

Maak kennis met Cisco IP-telefoon 7800 Series multiplatform telefoons



Inleiding

De Cisco IP-telefoon 7800 Series multiplatform telefoons zijn gebaseerd op dezelfde hardware als Cisco-bedrijfstelefoons maar hebben andere software als ondersteuning voor gespreksbeheer van derden (3PC). Deze modellen ondersteunen de meeste functies van Cisco SPA-telefoons met een vernieuwde ID en een verbeterde gebruikerservaring.

De kosteneffectieve Cisco IP-telefoon 7800 Series multiplatform telefoons zijn ideaal voor kleine tot grote ondernemingen die op zoek zijn naar VoIP-communicatie (Voice over Internet Protocol) van hoge kwaliteit. Deze IP-telefoons zijn uitermate geschikt voor klanten die vandaag de dag traditionele analoge of digitale telefoons gebruiken en naar een Cisco IP-telefoon systeem willen doorwerken, of dit nu op locatie, vanuit de cloud of in hybride configuraties wordt geïmplementeerd. Het is ook ideaal voor kenniswerkers en voor administratief, leidinggevend en uitvoerend personeel. Het werkt ook goed in gedeelde werkruimteomgevingen.

Opmerking: Klik [hier](#) om de Cisco IP-telefoon 7800 Series te vergelijken.

Productfuncties

- Flexibele implementatieopties met on-premise, gehost en cloud met Cisco Spark, samen

met gespreksbeheer van derden

- Cisco Expressway voor externe medewerker met eenvoudige aanmelding zonder client voor Virtual Private Network (VPN)
- Volledig programmeerbare toetsen
- De eigenschap van de multi-call per-lijnverschijning
- Driekleurige LED's voor lijntoetsen
- Vaste functietoetsen voor een solide gebruikerservaring
- De volume-controle knop die gemakkelijke decibel-vlakke aanpassing van de zaktelefoon, monitorspreker, en bel verstrekt
- Grijswaarden in hoge resolutie en zachte toetsen
- Conferencing, berichtenverkeer, directorysleutels en een bidirectionele navigatie
- Geïntegreerde IEEE-switches om de installatiekosten te verlagen en de desktopprommel te verkleinen

Productweergaven

Beeld voorpaneel

Het voorpaneel toont het LED-display, de handset, programmeerbare lijntoetsen, softkeys, nummerpad, navigatie en algemene telefoontaakknoppen zoals de directory, volume, mute, conferentie, transfer, hold, applicaties, berichten, speakerphone en headset.

Cisco IP-telefoon 7811

Opmerking: dit model heeft één programmeerbare lijntoets en heeft geen headsetknop.



Cisco IP-telefoon 7821 en 7841

N.B.: Cisco IP-telefoon 7821 en Cisco IP-telefoon 7841 zijn soortgelijke modellen. Het enige verschil is dat Cisco IP-telefoon 7821 twee programmeerbare lijntoetsen ondersteunt, terwijl Cisco IP-telefoon 7841 vier lijnen heeft.



Cisco IP-telefoon 7861

Opmerking: dit model heeft 16 programmeerbare lijntoetsen.



Achterpaneel Beeld

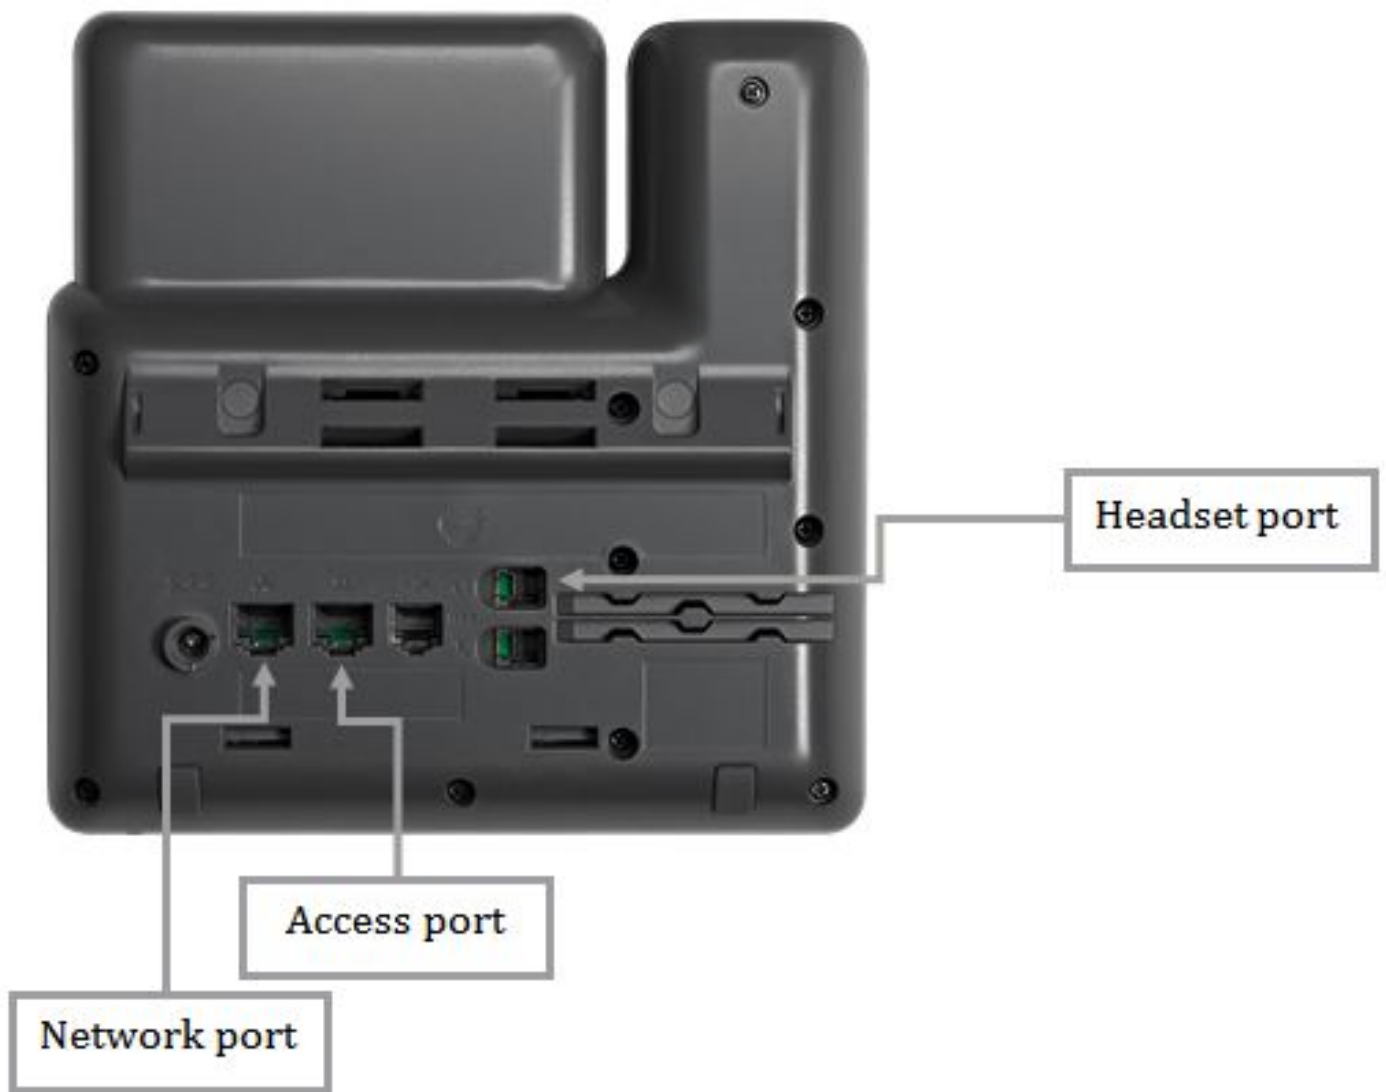
Het achterpaneel toont een aantal poorten zoals de 48VDC, Network, Access, Auxiliary, Handset en headset; en sleuven voor de telefoonstandaard. Het toont ook de USB-poorten voor het opladen en de toetsuitbreidingsmodule.

Cisco IP-telefoon 7811

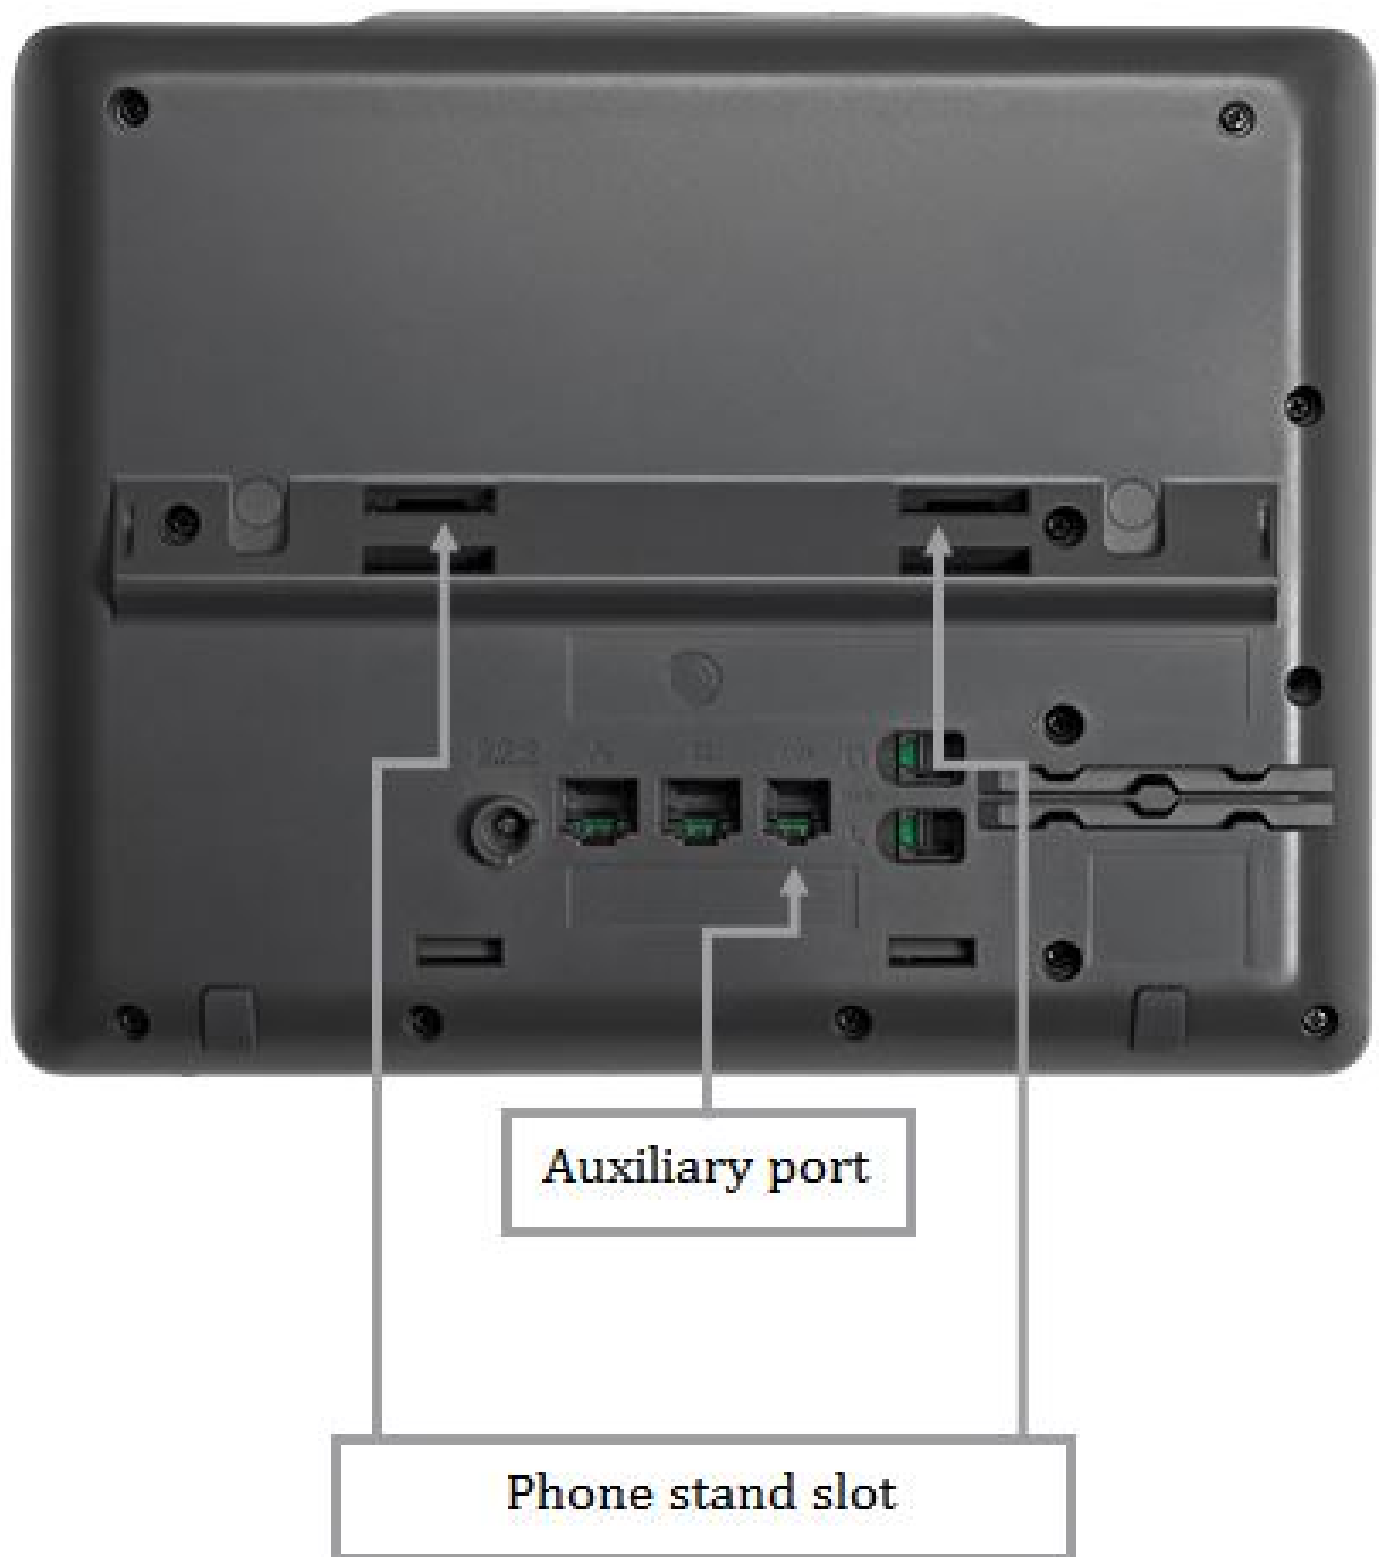


48VDC Power
adapter port

Handset cord port



Cisco IP-telefoon 7861



Inhoud pakket

a)



b)



c)



d)



- e)
- f)



g)

h)



a) Cisco IP-telefoon 7811 of

b) Cisco IP-telefoon 7821 of

c) Cisco IP-telefoon 7841 of

d) Cisco IP-telefoon 7861

d) Ethernet-kabel

e) Telefoonstandaard

f) Handset-kabel

g) Handset

Minimumvereisten

- Een switch of router met PoE-ondersteuning, PoE-injector of AC-voedingsadapter
- Java-enabled webbrowser voor de webgebaseerde configuratie

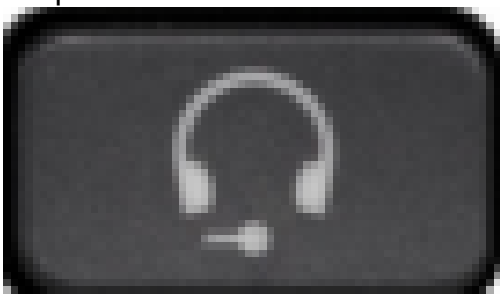
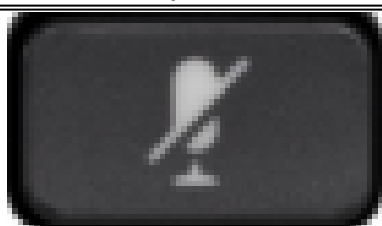
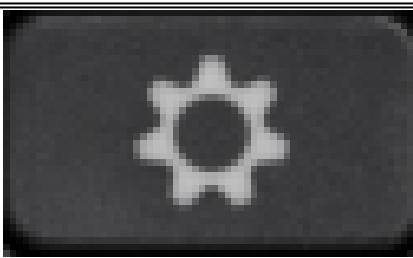
Standaardinstellingen

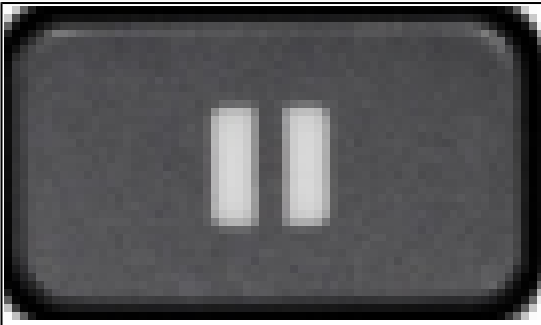
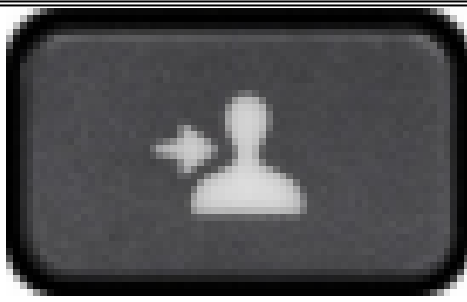
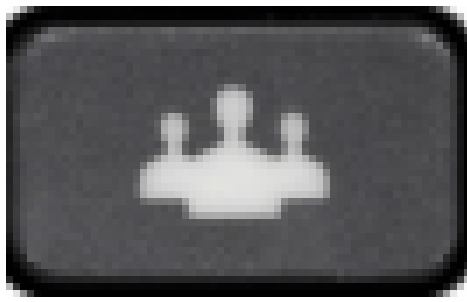
Parameter	Standaardwaarde
Username	Cisco
Wachtwoord	Cisco
LAN IP-adres	Toegewezen door de DHCP-server
Fallback LAN IP	192.168.1.240
Subnetwerkmasker	255.255.255.0

Technische gegevens


Deze LED's en pictogrammen geven de status van het apparaat aan, afhankelijk van de status waarin het apparaat zich bevindt.





Taakknoppen

Een oproep plaatsen	Ga van-haak voor of na het draaien van een nummer.
Draai een nummer opnieuw	Druk op Redial.
Switch naar handset tijdens een gesprek	Neem de handset op.
Switch naar luidspreker of hoofdtelefoon tijdens een gesprek	Druk op  of  , en hang de handset op.
Dempen en niet-dempen van een oproep	Druk op de  knop.
Gespreksgeschiedenis bekijken	Druk op  > Gespreksgeschiedenis.
Houd een oproep vast en hervat deze	Druk

	 om een vraag op greep te zetten, en druk het opnieuw om de vraag te hervatten.
Een oproep naar een nieuw nummer overbrengen	 Druk op, voer het nummer in en druk nogmaals op de toets.
Plaats een intercom-oproep	Druk op de knop Intercom en voer indien nodig een nummer in. Spreek nadat je de toon hoort.
Start een standaard vergadergesprek	 Druk op, toets de deelnemer en druk nogmaals op de knop.
Zwijg de ring voor een inkomende vraag	Druk eenmaal op de knop Volume.

Lijnknoppen

 Rood, knipperend	Afstandsbediening is geblokkeerd.
---	--





 Rood, gelijmatig	Externe lijn in gebruik (gedeelde lijn- of lijnstatus)
 Amber, knipperend	Inkomende oproep of terugkerende oproep.
 Amber, gelijmatig	Privacy in gebruik, one-way intercom, Do Not Disturb (DND) actief, of ingelogd in een Hunt Groep.
 Groen, knipperend	Vaste oproep
 Groen, vast	Actieve vraag of bidirectionele intercomvraag.

Softkeys

Alle oproepen	Toont een lijst van alle gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen.
Antwoord	Beantwoord een inkomende oproep.
Toepassen	Bevestig een selectie.
Aanroepen	Stel een vraag in.
Terugbellen	Ontvang een bericht wanneer een drukke extensie beschikbaar wordt.
Annuleren	Annuleert een actie of sluit een scherm af zonder wijzigingen toe te passen.

Helder	alle waarden.
Verwijderen	Verwijdert een bericht.
Del Call	Verwijdert een oproep uit gespreksgeschiedenis.
Details	Opent de Details voor een multiparty oproep in de records Gesmiste, Geplaatste en Ontvangen gesprekken.
Kiezen	Kies een geselecteerd nummer.
afleiden	Verzend of richt een vraag aan voicemail of aan een vooraf bepaald telefoonnummer opnieuw.
Bewerken	Wijzig de gemarkeerde gegevens.

Telefoonschermpictogrammen

	Van de haak
	Op de haak
	Verbonden oproep
	Inkomende oproep
	Gemiste oproep
	Ontvangen oproep
	Plaatsing gesprek
	Bel de hold/resume-oproep

Functiepictogrammen

	Bericht wacht
	Gedeelde lijn in gebruik
	Snelheids-kieslijn
	De lijn met het indicatielampje voor lijnstatus is in gebruik
	De indicatielampje voor lijnstatus is niet actief
	De indicatielampje voor lijnstatus-gecontroleerd bellen
	De lijn van de indicator van de lijnstatus gecontroleerd is binnen stoort niet (DND)

Verwante inhoud

Kijk voor meer informatie over de 7800-serie telefoons op de volgende links:

- [De firmware op de Cisco IP-telefoons 7800 en 8800 uit de multiplatformserie upgraden via de opdracht webbrowser](#)
- [Cisco Tech Talk: Firmware upgraden op de 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons \(video\)](#)
- [De firmware van multiplatformtelefoons uit de 7800- en 8800-serie upgraden via Upgraderegel](#)
- [Configureer een programmeerbare lijnsleutel voor snelle bellen op een Cisco MPP-telefoon](#)
- [Configureer multicast pakking op de Cisco IP-telefoon 7800 Series of 8800 Series multiplatform telefoon](#)
- [Access Voicemail op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon](#)
- [De lijn van een medewerker configureren en bewaken via BLF op de Cisco IP-telefoon 7800 Series en de 8800 Series multiplatform telefoons](#)

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel ...

[Klik hier om nog meer Tech Talks van Cisco te bekijken](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.