

Standaardinstellingen van de fabriek herstellen en opnieuw opstarten van de CVR100W VPN-router

Doel

Een [fabrieksreset](#) is een complete reset op een apparaat om de standaardinstellingen te herstellen. Dit is handig wanneer u een ongewenste configuratie wilt verwijderen die op het apparaat aanwezig is.

[De](#) herstart van het [apparaat](#) is nodig om bepaalde nieuwe configuraties die op het web configuratie hulpprogramma zijn gemaakt, van kracht te laten worden. Herstart (of opnieuw opstarten) van het netwerkapparaat is uitgevoerd als het apparaat bevroren is of bepaalde instellingen op het apparaat zijn gewijzigd.

Dit artikel legt uit hoe u de fabrieksinstellingen van CVR100W VPN-router opnieuw kunt opstarten en herstellen.

Toepassbaar apparaat

- CVR100W


Softwareversie

- 1.0.1.19

Standaardinstellingen van de fabriek herstellen en opnieuw opstarten

Standaardinstellingen van de fabriek herstellen


Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Beheer > Standaardinstellingen van de fabriek herstellen**. De pagina *Standaardinstellingen voor terugzetten* wordt geopend:

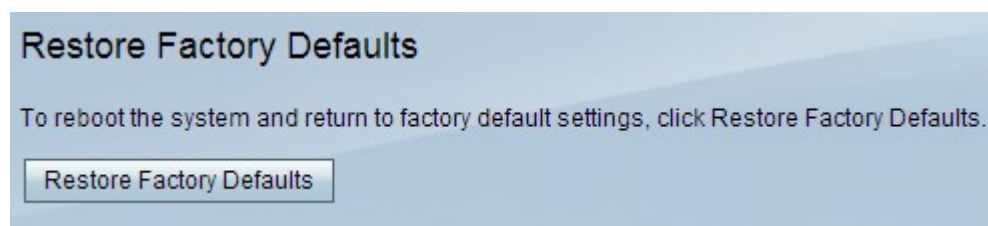

Stap 2. Klik op **Standaardinstellingen van de fabriek herstellen** om alle huidige instellingen aan de fabrieksinstellingen te herstellen.

Herstart

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Administratie > Herstart**. De pagina *Herstart* wordt geopend:

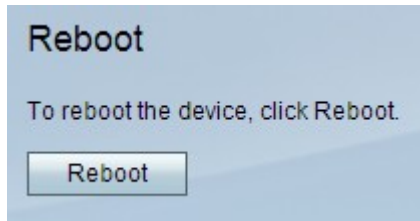

Stap 2. Klik op **Herstart** om het apparaat opnieuw te starten.