

Media Access Control (MAC)-adrestelefoon op de CVR100W VPN-router

Doel

MAC-adreskloon wordt gebruikt om het exacte exemplaar van het MAC-adres van de ene machine naar de andere machine te dupliceren. Gewoonlijk moet de Internet Service Provider (ISP) het MAC-adres van uw apparaat registreren om uw apparaat uniek te identificeren, om het te authenticeren. Als u eerder een ander MAC-adres bij uw ISP hebt geregistreerd, kunt u dat MAC-adres naar de CVR100W VPN-router klonen. U kunt zelfs het MAC-adres van uw PC op uw apparaat klonen. Dit artikel legt uit hoe u de MAC-adressen op de CVR100W VPN-router kunt klonen.

Toepassbaar apparaat


- CVR100W VPN-router

Softwareversie

- 1.0.1.19

Clone MAC-adres

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies **Netwerk > WAN > MAC-adresknop**. De pagina *MAC-adresklaring* wordt geopend:

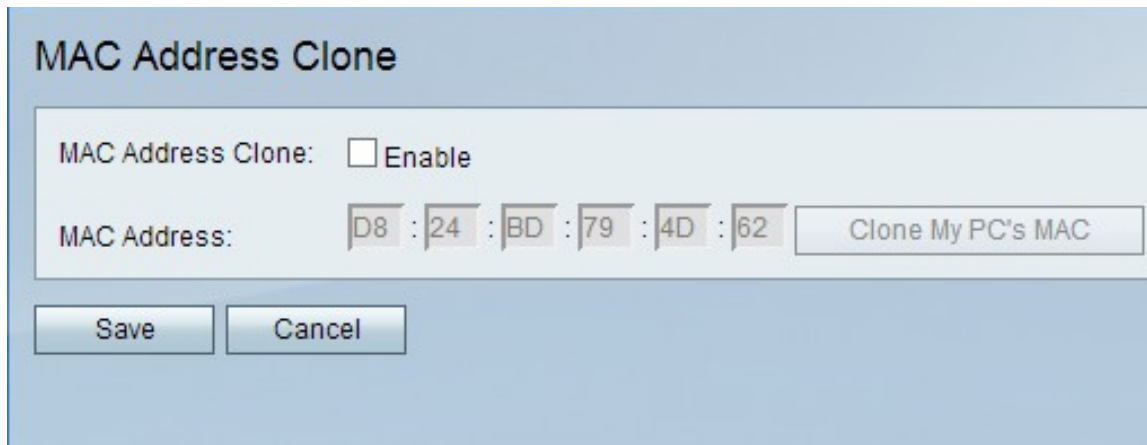

The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below the title, there is a section with the label 'MAC Address Clone:' followed by an unchecked checkbox and the text 'Enable'. Underneath, the 'MAC Address:' field contains the hexadecimal value 'D8 : 24 : BD : 79 : 4D : 62'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje **Enable** in het veld MAC-adreskloon om de functie Mac Address Clone aan te passen.

Stap 3. Kies een van de volgende opties in het veld MAC-adres om het MAC-adres van de WAN-poort van de CVR100W in te stellen:

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

- Klik op **Clone My PC's MAC** om het MAC-adres van de WAN-poort in te stellen op hetzelfde adres als het MAC-adres van uw PC.

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

- Voer een specifiek adres in het veld MAC-adres in om specifiek een ander MAC-adres aan de WAN-poort toe te wijzen.

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: : : : : :

Stap 4. Klik op **Opslaan**.