

Série FAQ da virtualização dos dados: Como eu executo mudanças log4j.properties sem um reinício exigido CI?


Introdução

Este documento descreve como você pode permitir o log debugar em nível no server de informação de Cisco (CI) quando você configura o <CIS_INSTALL_DIRECTORY>\conf\server\log4j.properties sem um reinício exigido do serviço CI.

Como eu executo mudanças das propriedades log4j sem um reinício exigido CI?

Você não precisa de reiniciar o server CI para log4j.properties a fim executar. Quando você firma a **administração > a configuração > o server > o Configuration > a eliminação de erros > a bandeira permitida resultado do debug do estúdio CI**, o arquivo log4j.properties está relido.

1. Edite o arquivo log4j.properties.
2. Ajuste a bandeira **permitida resultado do debug para retificar** e o clique **aplica-se**.
3. Ajuste a bandeira **permitida resultado do debug a falso** e o clique **aplica-se**.
4. Clique a **APROVAÇÃO** e feche a caixa do diálogo de configuração.

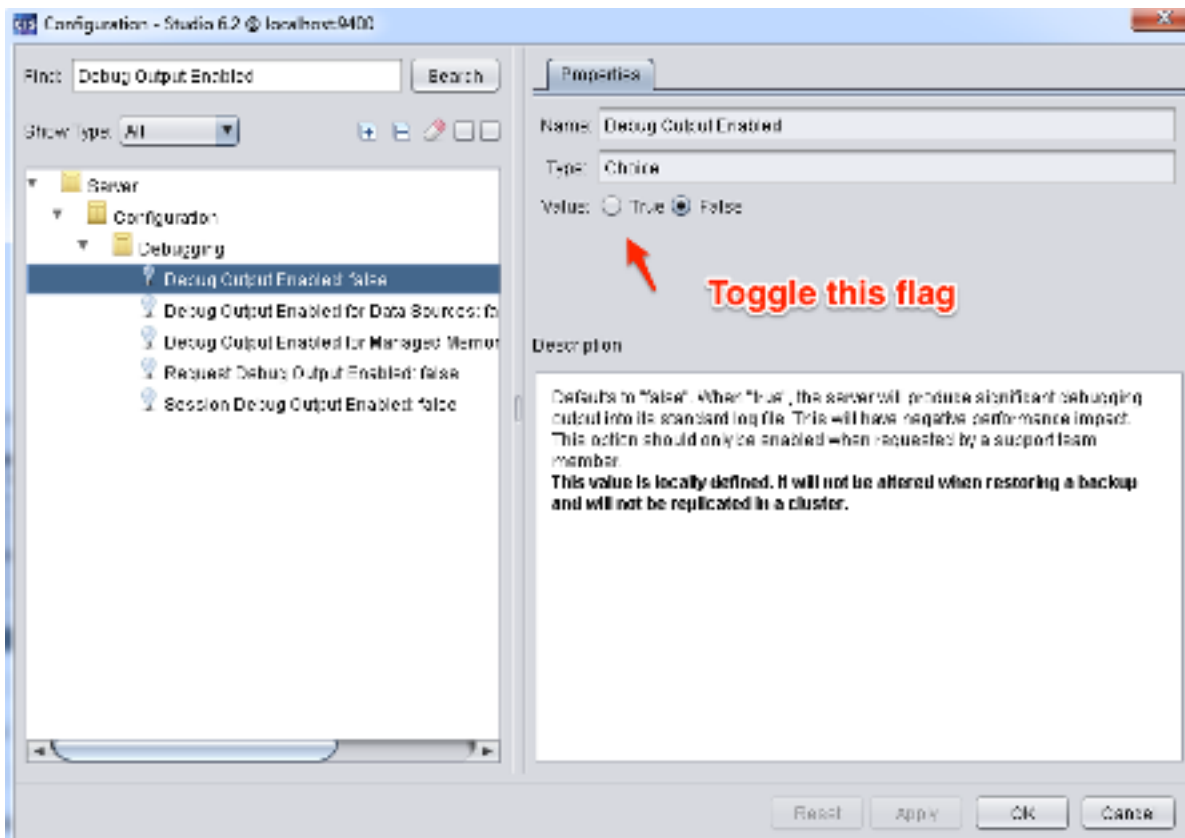

Estas etapas puderam aumentar debugam logs para a categoria do registador que você permitiu o log DEBUGAR em nível no arquivo log4j.properties. Se estas etapas não aumentam os logs debugar, você deve reiniciar o serviço CI. Você pôde codificar que olhares como este código:

```

=====
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
propName=/server/config/debug/enableDebug
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (old value)=true
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (new value)=false
=====

```