

Registrando Telefones IP e dispositivos ATA no LAN e no lado WAN

Índice

[Introdução](#)

[Como eu registro os Telefones IP e dispositivos ATA no lado WAN?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução


Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. Como eu registro os Telefones IP e dispositivos ATA no lado WAN?

A. Há duas maneiras de setup e configurar Telefones IP e dispositivos ATA:

- Configurando SPA9000 no lado LAN: Relação de rede de proxy LAN
- Configurando SPA9000 no lado WAN: Relação de rede de proxy MACILENTO

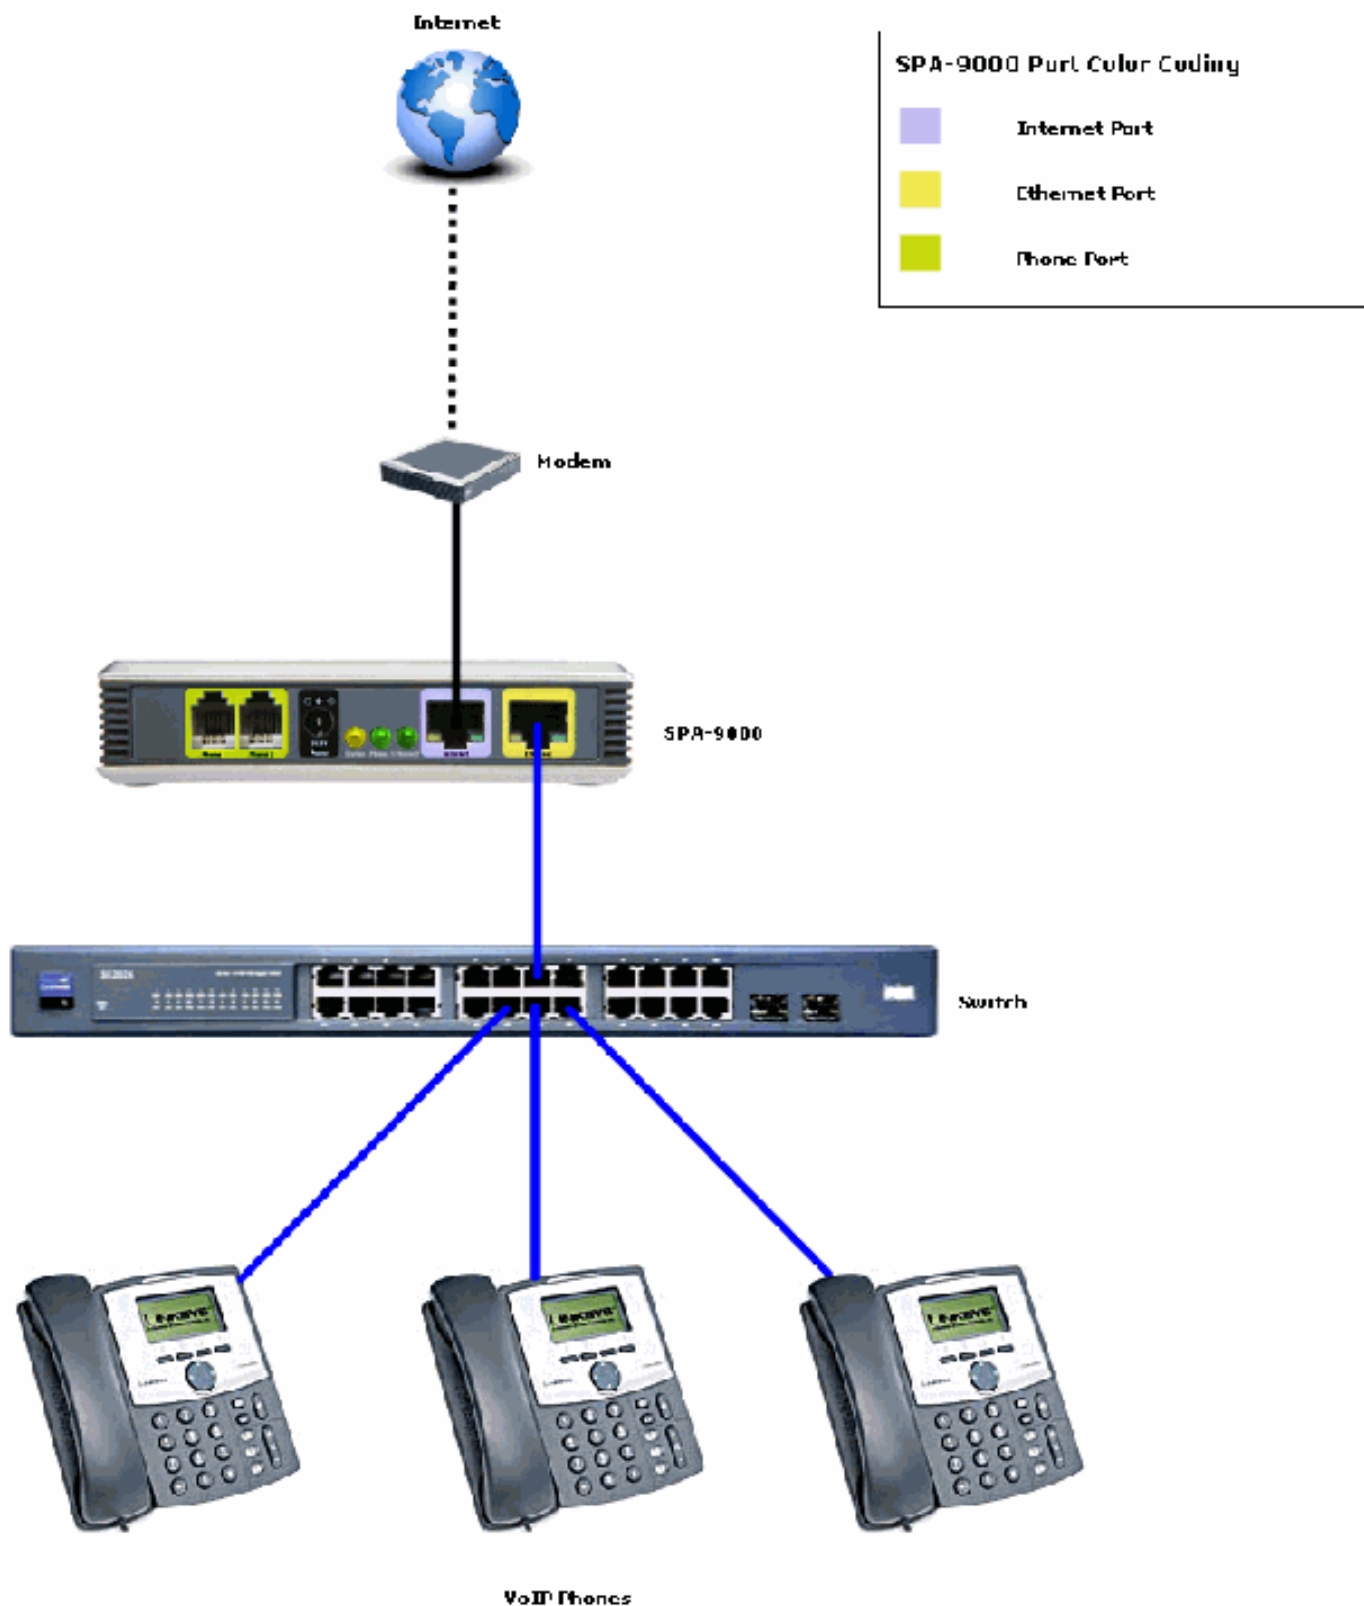


A imagem anterior ilustra como o SPA9000 se estabelece na rede quando você ajustou a relação de rede de proxy ao LAN. Para configurar este ajuste no SPA9000 siga as etapas abaixo:

1. Alcance a página de instalação com base na Web do SPA-9000. Para instruções em como realizar esta tarefa, clique [aqui](#).
2. Vá à aba do **SORVO**, e, nos **parâmetros PBX**, à **relação de rede de proxy** do achado e ajuste-a ao **LAN**.

Select LAN.

FBX Parameters			
Proxy Network Interface:	LAN	Proxy Listen Port:	
Multicast Address:		Group Page Address:	
Max Express:		Force Media Proxy:	70
Proxy Debug Option:	none		
Call Blocking Rule:			
Internal Music URL:			
Internal Music Script:			

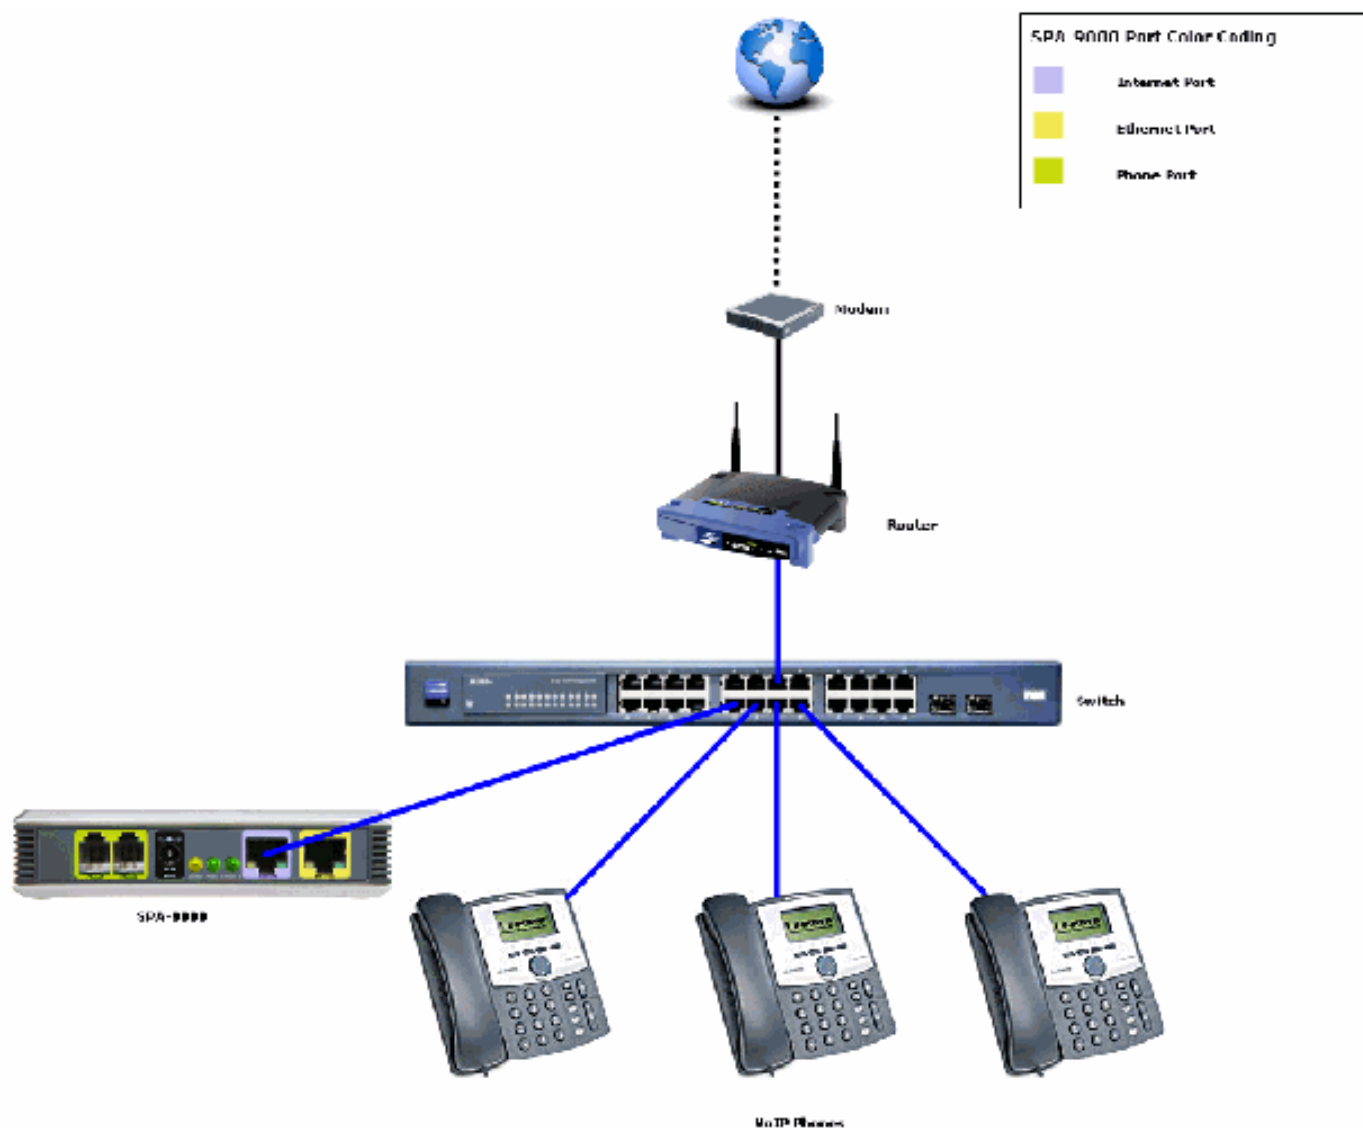

A imagem anterior ilustra como o SPA9000 se está estabelecendo na rede quando você ajustou a relação de rede de proxy a WAN. Para configurar este ajuste no SPA9000, siga as etapas abaixo:

1. Alcance a página de instalação com base na Web do SPA-9000. Para instruções em como realizar esta tarefa, clique [aqui](#).
2. Vá à aba do **SORVO**, e, nos **parâmetros PBX**, à **relação de rede de proxy** do achado e ajuste-à WAN.

Select WAN.

PBX Parameters

Proxy Network Interface:	WAN	Proxy Listen Port:	
Multicast Address:		Group Page Address:	
Max Express:		Force Media Proxy:	off
Proxy Delay Option:	none		
Call Routing Rule:			
Internal Music URL:			
Internal Music Script:			

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)