

# Experimentando o som de alarme ao falar através do monofone SPA901

## Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu estou experimentando o som de alarme quando eu falo através do monofone?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se eu estou experimentando o som de alarme quando eu falo através do monofone?](#)

R.

**Passo 1:**

Alcance a página de instalação SPA901 com base na Web.

**Passo 2:**

Início de uma sessão Admin do clique **avançado** então.



The screenshot shows the SIPURA web interface. At the top left is the SIPURA logo. The main header area contains the text "Sipura Telephone Migration". Below this, there are navigation tabs: "Info", "System", and "User". To the right of these tabs, there are links for "Admin Login", "basic", and "advanced". A yellow callout box points to the "Admin Login" link with the text "Click Admin Login.". Below the navigation area, there is a "System Information" section with a table of system details. A yellow callout box points to the "advanced" link with the text "Click Advanced.". The table contains the following information:

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain.com
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		


**Passo 3:**

Telefone do clique.



#### Passo 4:


Enrole para baixo e procure o **ganho de entrada audio (dB)**. Ajuste o **ganho de entrada do monofone** a **- 6** ou **6**. Clique então **submetem todas as mudanças**.

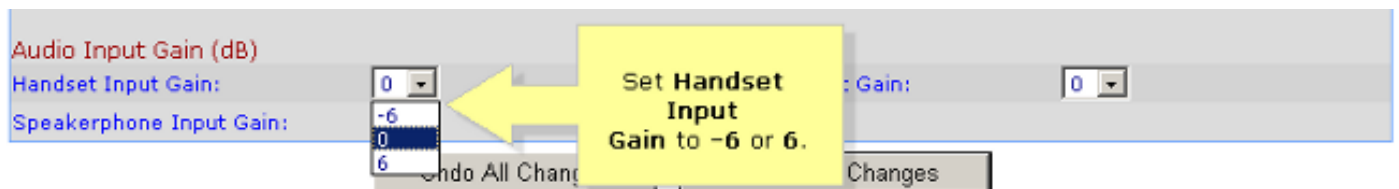

**Note:** Verifique a qualidade do som no telefone para determinar se melhorou. Se isto não trabalhou, continue pisar 6.

#### Passo 5:

Clique **EXT 1**. procuram o **silêncio supl. permitem-no** e ajustam-n a **sim**.

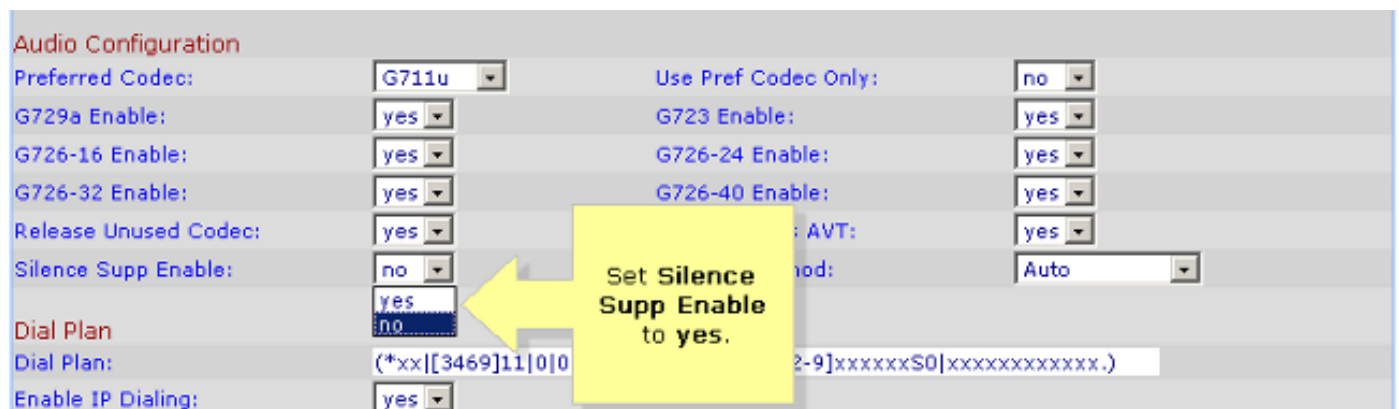

**Note:** Se você ainda está encontrando o mesmo problema depois que estas mudanças, restauram o dispositivo ao padrão de fábrica e o reconfiguram.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)