

Configurazione del ritardo di avvio della rete sui telefoni IP SPA 300 e 500

Obiettivi

Il ritardo di avvio della rete consente un breve tempo di attesa prima che il telefono si connetta alla rete. In questo modo i computer e gli altri dispositivi avranno il tempo di connettersi alla rete prima che i telefoni possano effettuare o accettare chiamate. Il valore predefinito del ritardo di avvio della rete è 3 secondi.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come abilitare il ritardo di avvio della rete sui telefoni IP serie SPA 300 e 500.

Dispositivi interessati

- SPA serie 300
- SPA serie 500


Configura ritardo avvio rete

Passaggio 1. Premere l'icona **Setup**.


Passaggio 2. Passare a **Impostazioni** e premere **Seleziona** utilizzando il tasto software.



Passaggio 3. Passare a **Configurazione rete**.

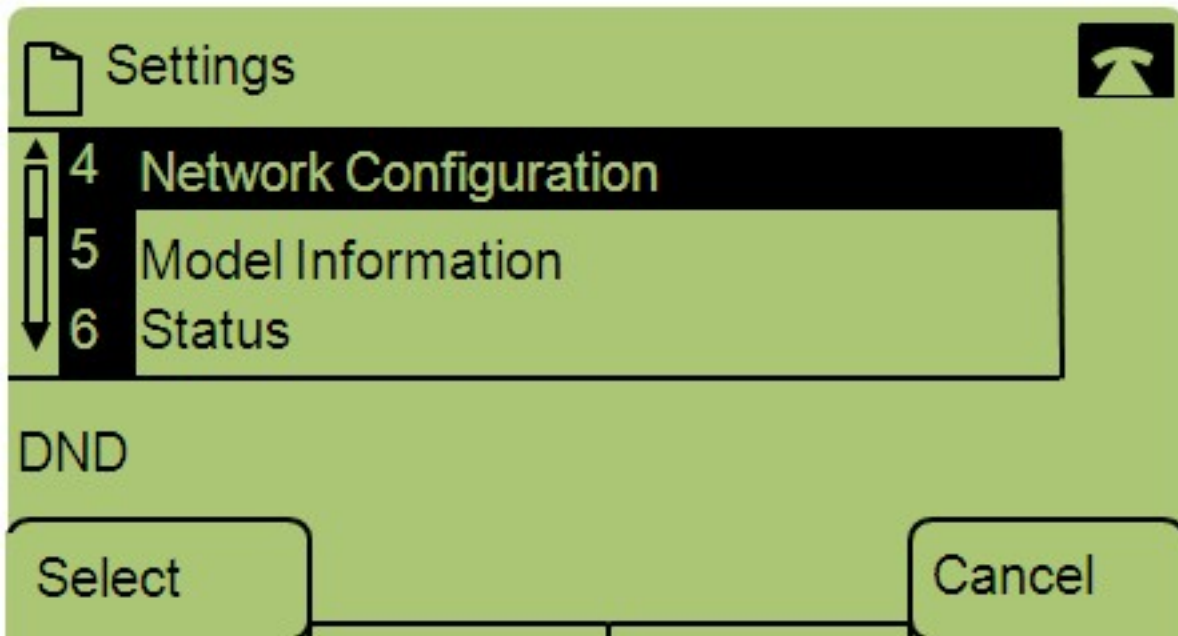


Passaggio 4. Passare a **Abilita ritardo avvio rete**.

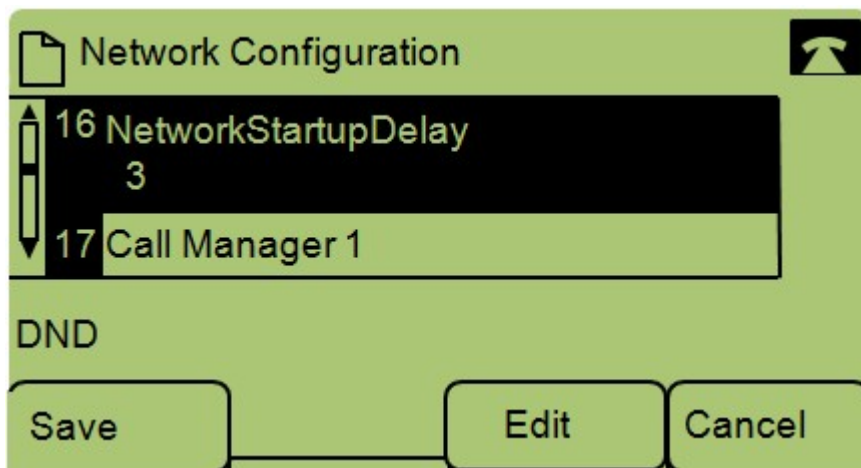

Nota: Premere ****#** per sbloccare o bloccare alcune opzioni di modifica sul telefono.

Passaggio 5. Premere **Modifica** per modificare il ritardo di avvio della rete.

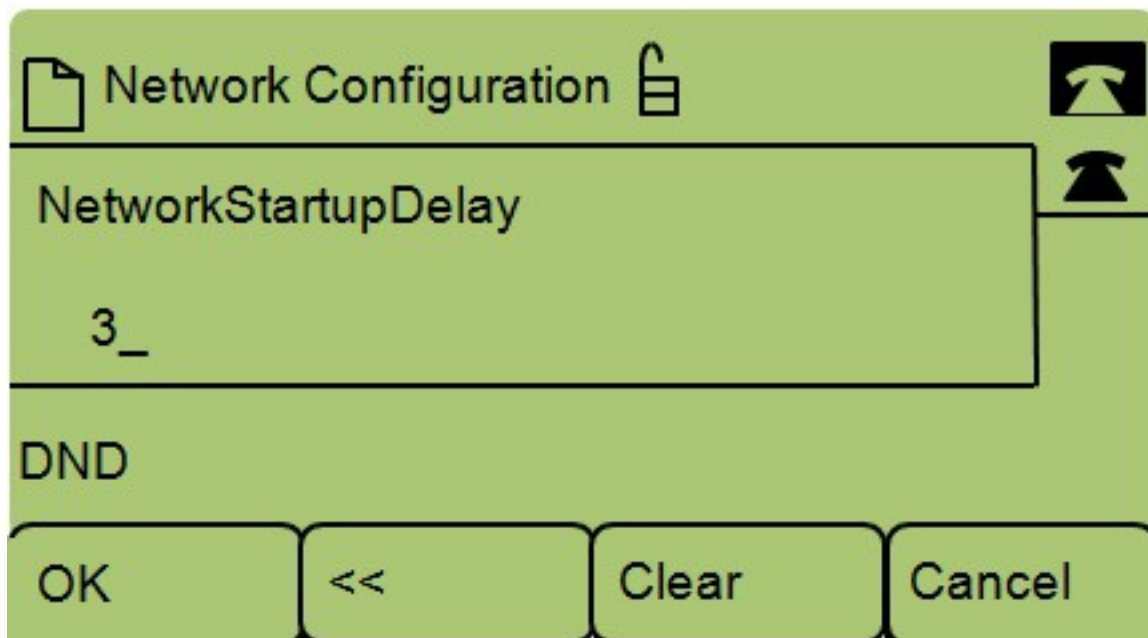

Passaggio 6. Premere **Clear** per cancellare l'impostazione corrente e immettere il nuovo tempo di attesa. Premere << per cancellare un numero alla volta.

Passaggio 7. Premere **OK** per salvare le modifiche.