

Editing della rubrica personale sui telefoni IP serie SPA525G e SPA525G2

Obiettivi

La rubrica personale viene utilizzata per identificare e chiamare rapidamente gli utenti sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2.

Questo documento spiega come aggiungere e modificare i contatti sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2.


Dispositivi interessati

SPA525G


SPA525G2

Configura impostazioni controllo chiamate


Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** per aprire il menu Setup.

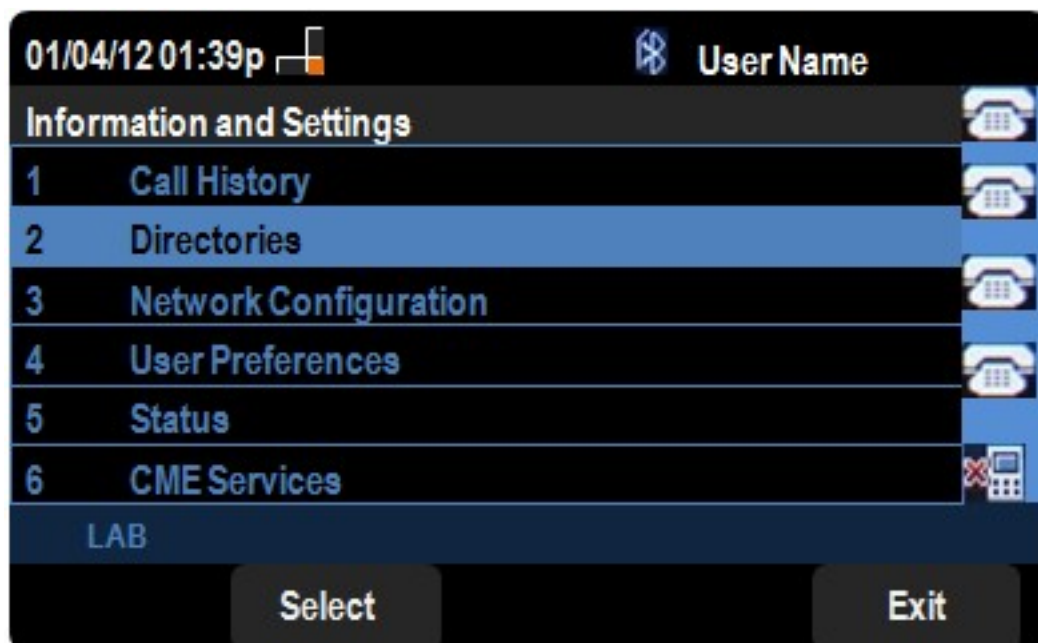


Passaggio 2. Passare alle directory e premere il tasto **Select**.

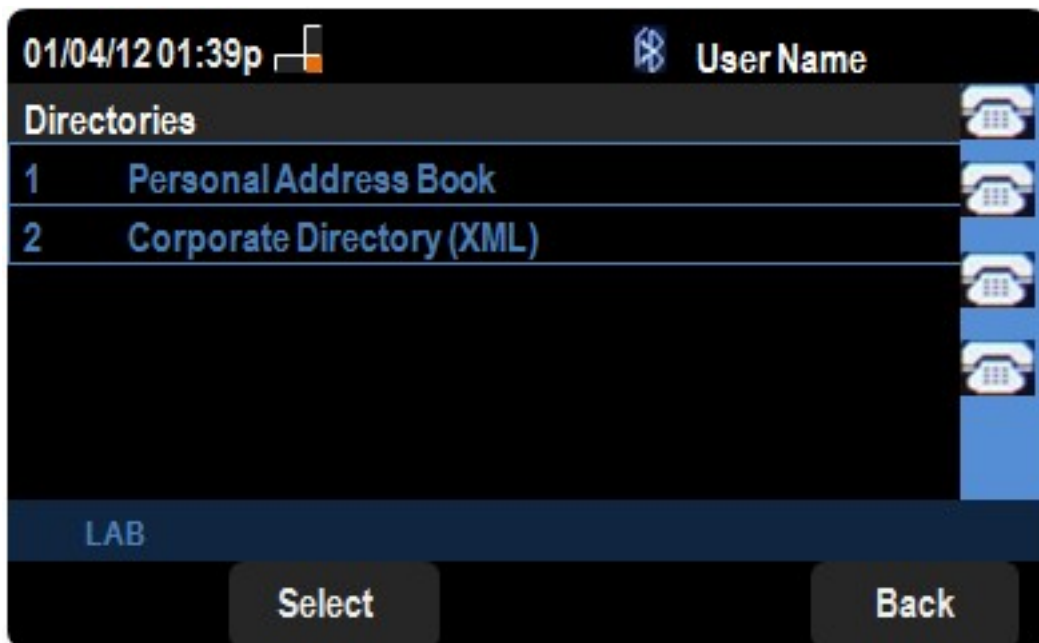

Passaggio 3. Passare alla Rubrica personale e premere il tasto **Select**.

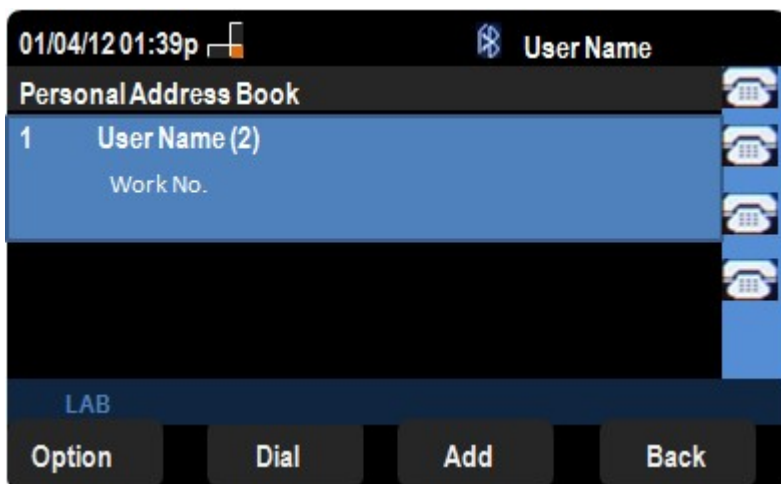

Passaggio 4. Premere il pulsante con il segno di spunta per modificare il profilo selezionato.

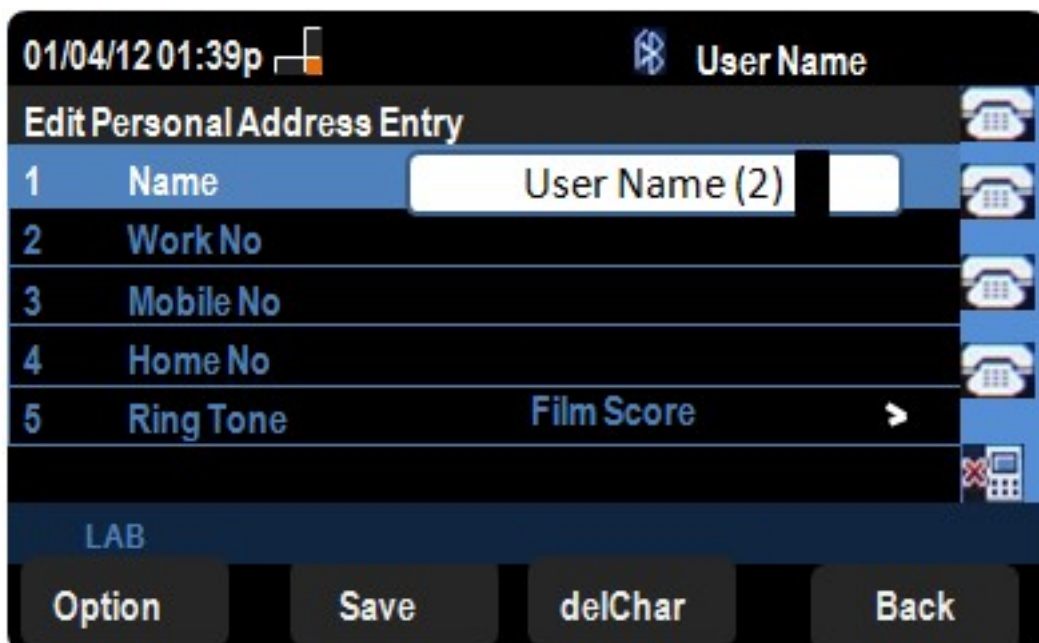

Passaggio 5. Nel campo Nome immettere il nome del contatto. Nel campo N. lavoro inserire

il numero di telefono dell'ufficio del contatto. Nel campo Numero cellulare immettere il numero di telefono cellulare del contatto. Nel campo Numero abitazione inserire il numero di telefono dell'abitazione del contatto.

Passaggio 6. Passare a Suoneria e premere il tasto di navigazione destro per scegliere la suoneria. Scorrere le opzioni della suoneria e utilizzare i tasti di spostamento su e giù per trovare una suoneria. Utilizzando il tasto Select o il tasto video Select, selezionare la suoneria desiderata.

Passaggio 7. Scegliere **Salva** per salvare le modifiche nella rubrica personale.