

Mudando o fundo de indicador do SPA942/962

Índice

[Introdução](#)

[Como eu mudo o fundo de indicador do SPA942/962?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Como eu mudo o fundo de indicador do SPA942/962?](#)

A.

Os SPA942 e os SPA962 fornecem a opção para criar um fundo personalizado. Para o SPA962, você pode usar uma 320 x 240 imagem do pixel .BMP (1, 4, 8, 24, ou de 32 bits) para a imagem de fundo que aparece no indicador LCD. Para o SPA942, a imagem deve ser 128 x 48 preto e branco (1-bit).??

Para usar o servidor de Web da administração para configurar uma imagem personalizada, execute as seguintes etapas:?

Passo 1:


Copie a imagem .BMP que você quer usar a um servidor TFTP que seja acessível do SPA962.?

Passo 2:

Conecte um navegador ao servidor de Web da administração para o SPA942 ou o SPA962.

Passo 3:

Clique a aba do **telefone** e refira o **tab geral** na parte superior da página, como ilustrado.

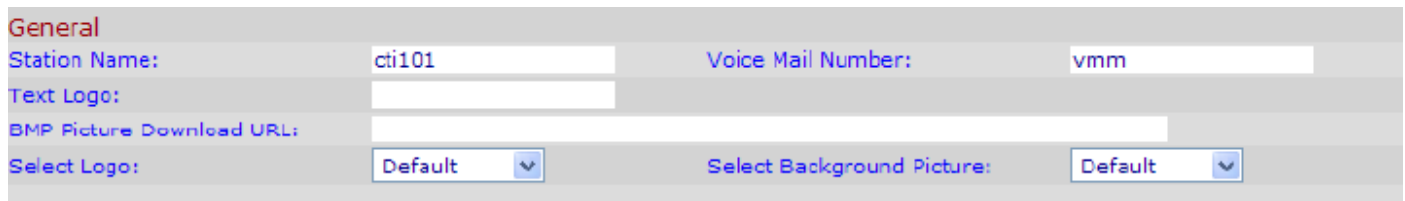

The screenshot shows the 'General' configuration page. It includes the following fields and options:

Station Name:	<input type="text" value="cti101"/>	Voice Mail Number:	<input type="text" value="vmm"/>
Text Logo:	<input type="text"/>		
BMP Picture Download URL:	<input type="text"/>		
Select Logo:	<input type="button" value="Default"/> ▾	Select Background Picture:	<input type="button" value="Default"/> ▾

Passo 4:

Para controlar o que o usuário vê quando o telefone está começando, escolha uma das seguintes opções da lista de drop-down seleta do **logotipo**:?

Padrão - Usa o logotipo de Linksys do padrão

Imagem BMP - Usa o arquivo .bmp da URL no campo URL da transferência da imagem BMP se você escolhe esta opção, incorporam a URL ao server onde a imagem BMP é armazenada. A URL pode usar o HTTP, o HTTPS, ou o TFTP, com um comprimento máximo de 255 caracteres.

Nenhum - Nenhum logotipo

Passo 5:

Para controlar o fundo que aparece, escolha uma das seguintes opções da lista de drop-down seleta da **imagem do fundo**?:

Padrão - Usa o fundo de Linksys do padrão

Imagem BMP - Usa o arquivo .bmp da URL no campo URL da transferência da imagem BMP. Se você escolhe esta opção, incorpore a URL ao server onde a imagem BMP é armazenada. A URL pode usar o HTTP, o HTTPS, ou o TFTP, com um comprimento máximo de 255 caracteres.

Logotipo do texto - Usa o fundo do texto no campo do logotipo do texto (SPA942 somente). Se você escolhe esta opção, incorpore até 63 caracteres ao campo do logotipo do texto.

Nenhum - Nenhum fundo

Passo 6:

O clique **submete todas as mudanças**.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)