

Grupo da página em SPA962 atrás de SPA9000

Índice

[Introdução](#)

[Como eu configuro o grupo da página no SPA-962 atrás do SPA-9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).


Q. Como eu configuro o grupo da página no SPA-962 atrás do SPA-9000?

R.

Note: Antes de fazer este artigo, certifique-se de que todos os Telefones IP estão registrados ao SPA-9000 e podem fazer e receber os atendimentos que usam localmente seus números de extensão correspondentes.


Passo 1:

Alcance a página de instalação baseada Web do SPA-962. Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT com o LCD. Clique sobre o **botão menu** a seguir a imprensa 9. Deve mostrar-lhe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP. Abra um navegador e datilografe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

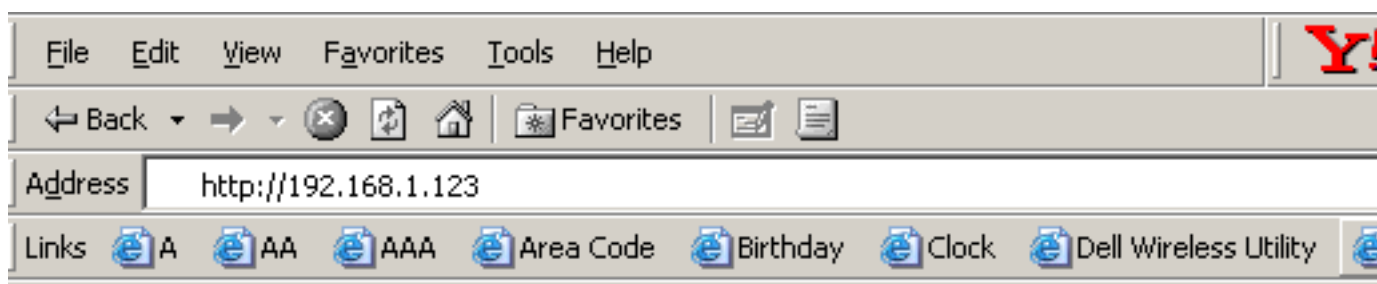

Passo 2:

Clique sobre o início de uma sessão Admin e avançou-o então.

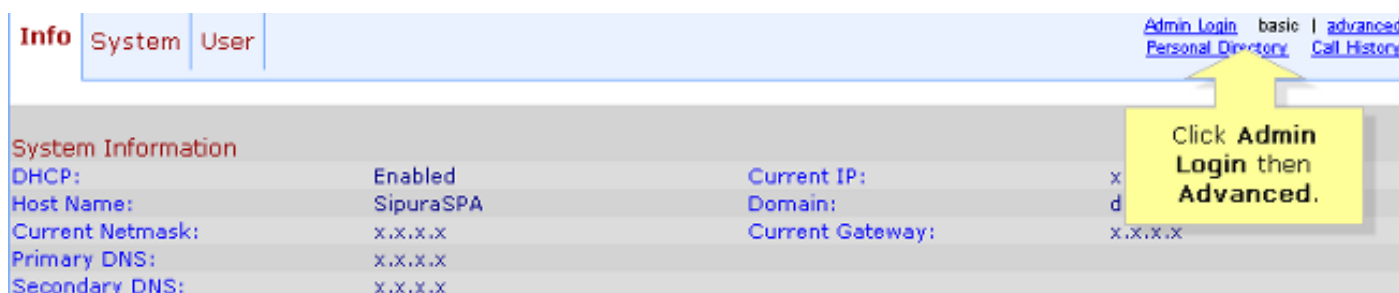

Note: O SPA962 não tem um nome de usuário e senha à revelia. Se você é pedido um nome de usuário e senha, significa que o SPA962 está travado. Você precisa de verificar este com seu fornecedor de VoIP.

Passo 3:

Vá à aba do usuário de cada telefone IP na rede e incorpore a palavra “pagegroup” no campo do seletor da velocidade e a batida submete todas as mudanças.

Call Forward			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20
Speed Dial			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="pagegroup"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

Note: O telefone IP que tem este ajuste pode agora iniciar uma página do grupo localmente a todos os Telefones IP na rede discando o número de discagem correspondente da velocidade (2) seguido (#) pela chave. A característica do pagegroup para telefones do SPA-962 é projetada trabalhar com SPA-9000 somente. Não há nenhuma garantia que trabalhará em um sistema da terceira parte IP/PBX.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)