

# 方法リモート ファクトリをする Cisco IP Phone 7800 および 8800 Multiplatform シリーズでリセットしました

## 目標

デフォルト設定へ Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話をリセットすることは工場出荷時のデフォルト設定に電話のすべての設定を戻すことを可能にします。これは一般的に電話の既存の設定を取除きたいと思い、それを再構成するために最初に好みなさい場合されます。

この記事は Webブラウザによって Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび Cisco IP Phone 8800 シリーズでリセットされる遠隔ファクトリを行う方法を示すことを向けます。

## 適当なデバイス

- IP Phone 7800 シリーズ
- IP Phone 8800 シリーズ


## [Software Version]


- 11.0.1

## リモート ファクトリ リセットをする方法


ステップ 1: IP Phone で、Applications ボタンを押すことによって IP アドレスを判別して下さい。



呼び出します。ナビゲーション クラスタ ボタン  を使用する、ステータスへのナビゲートは選定されたソフトキーを押し。

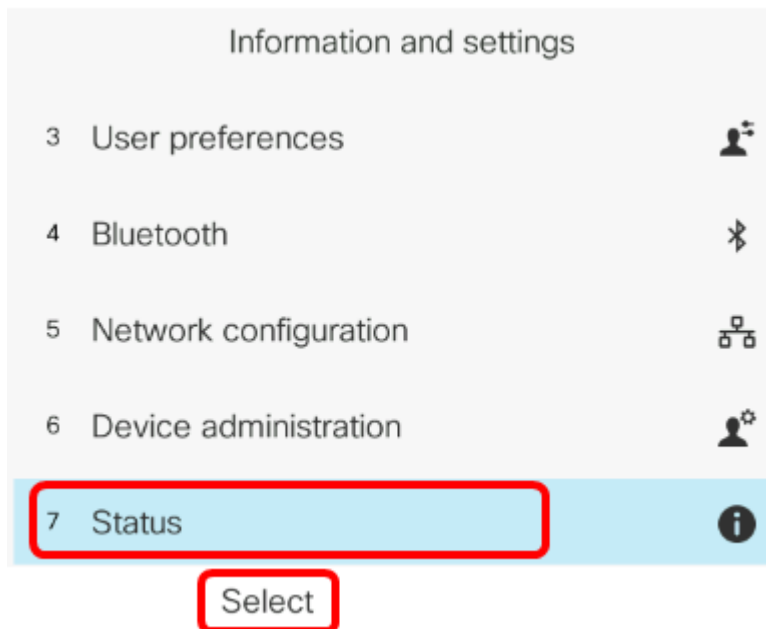

ステップ 3. ネットワークステータスにナビゲートし、**選定されたソフトキー**を押して下さい。

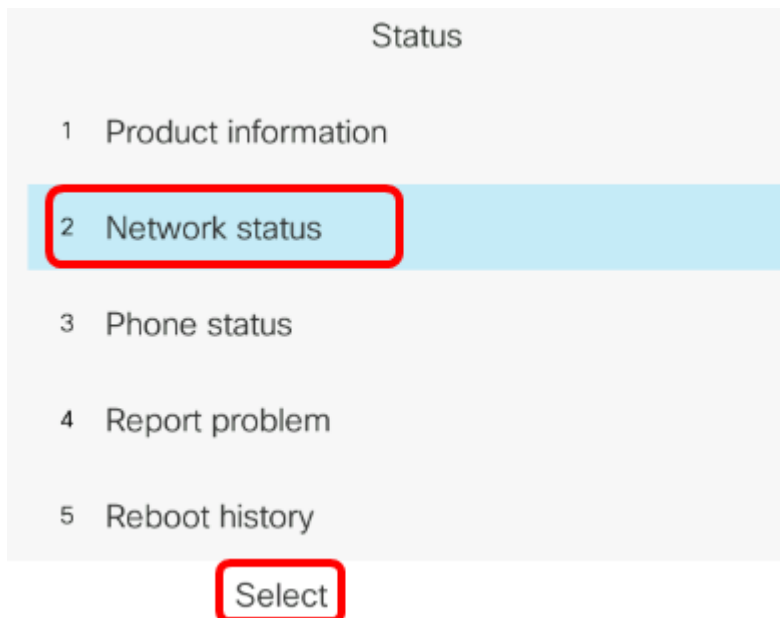

ステップ 4. IP アドレスを探し、それを書き留めて下さい。この例では、IP アドレスは 192.168.2.139 です。

Network status	
Network type	Ethernet
Network status	Connected
IP address	192.168.2.139
VLAN ID	4095
Addressing type	DHCP

ステップ 5 コンピュータで、Webブラウザを起動させ、アドレスバーで次の形式を入力して下さい: `http:// <Phone IP>/admin/factory-reset` はそれから入力 キーを押し。

注: この例では、電話にアドレスバーで 192.168.2.139 の IP アドレスが、`http://192.168.2.139/admin/factory-reset` 入りますこうしてあります。

`http://192.168.2.139/admin/factory-reset`

ステップ 6.リセットプロセスを続行するために**確認ファクトリ RESET** リンクをクリックして下さい。

Click **CONFIRM FACTORY RESET** to reset phone  
You will be redirected to configuration page in 10 seconds.  
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

ステップ 7.電話がリセットしている間少数の時点を待って下さい。リセットプロセスが完了した後電話がリブートすることにまた注意します。

Phone will be factory reset and reboot.  
You will be redirected to configuration page in 60 seconds.  
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

今正常に Cisco IP Phone 7800 シリーズか Cisco IP Phone 8800 シリーズでリセットされる遠隔ファクトリを実行された必要があります。