

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのBluetoothデバイスの設定

目的

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を使用すると、携帯電話、アナログヘッドセット、Bluetoothヘッドセット、およびUSBヘッドセットを電話機に同時に接続できます。ただし、一度に使用できるヘッドセットは1つだけです。複数のヘッドセットを電話機に接続すると、コールに使用するプライマリオードियोデバイスを選択できます。コールのプライマリオードियोパスは、優先オードियोデバイスに対して選択された設定に基づきます。

注：Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話でプライマリ音声出力デバイスを設定する方法については、[ここ](#)をクリックしてください。

Cisco IP Phoneは、一度に1台ずつ最大50台のヘッドセットに接続できます。最後に接続されたヘッドセットがデフォルトとして使用されます。ペアリングは通常、ヘッドセットごとに1回実行されます。デバイスをペアにすると、両方のデバイス（電話機とヘッドセット）が有効で、互いの範囲内にある限り、Bluetooth接続が維持されます。通常、いずれかのデバイスの電源が切れた後に電源が投入されると、接続は自動的に再確立されます。ただし、ヘッドセットの中には、接続を再確立するためにユーザの操作を必要とするものがあります。

電話機



この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機で携帯電話またはBluetoothデバイスを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス | ファームウェア バージョン

- IP 電話 8851 シリーズ | 11.0.1([最新バージョンをダウンロード](#))
- IP 電話 8861 シリーズ | 11.0.1([最新バージョンをダウンロード](#))

IP PhoneでのBluetoothデバイスの設定

IP PhoneでのBluetooth設定の設定

ステップ 1 : IP PhoneのApplicationsボタンを押します。



ステップ 2 : Navigation cluster ボタンを使用して、Bluetooth を選択します。

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select



ステップ 3 : ナビゲーションクラスタボタンの左または右ボタンを押して、Bluetooth設定をオンに切り替えます。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Phone >

Devices



Set

ステップ 4 : Navigation cluster ボタンの左または右ボタンを押して、使用する Bluetooth モードを選択します。次のオプションがあります。

- 電話 : IP 電話は Bluetooth ヘッドセットとペアになります。Bluetooth 対応の携帯電話で Cisco IP Phone を使用しない場合は、このオプションを選択します。
- ハンズフリー : IP 電話は、Bluetooth 対応の携帯電話を備えたハンズフリーデバイスとして動作します。
- Both: Cisco IP Phone は、Bluetooth ヘッドセットを使用するか、Bluetooth 対応の携帯電話で動作します。IP Phone は、一度に 1 台のデバイス (Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth 対応の携帯電話) にのみ接続します。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both>

Devices



Set

注：この例では、両方が選択されています。

ステップ 5：Setソフトキーを押して、Bluetooth設定を保存します。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

ステップ6: (オプション) ログインフォームでプロンプトが表示されたら、IP Phoneの管理者パスワードを入力し、Sign inソフトキーを押します。

Sign-in form


Password

Sign in



注：IP Phoneは、設定を適用するとリブートします。

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のBluetooth設定が正常に設定されました。

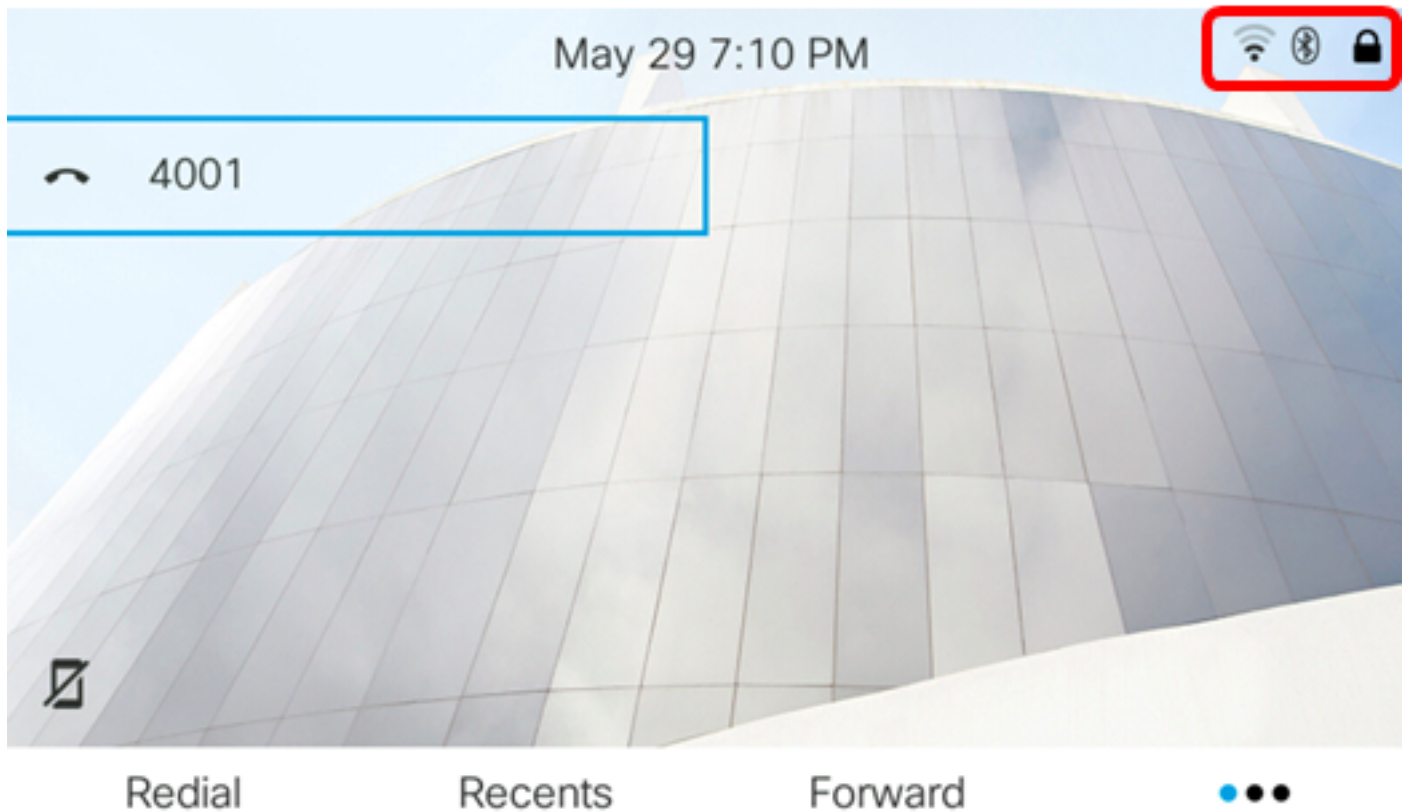

BluetoothデバイスとIP Phoneのペアリング

ステップ 1 : Bluetoothヘッドセットの電源を入れるか、モバイルデバイスのBluetoothをオンにして、ペアリングできるようにします。

ステップ 2 : IP PhoneのApplicationsボタンを押します。



ステップ 3 : Navigation cluster ボタンを使用して、Bluetooth を選択します。

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

ステップ 4 : Devicesを選択し、Navigation clusterボタンを押します。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both>

Devices



Set

ステップ 5 : Scanソフトキーを押して、使用可能なBluetoothデバイスを検索します。

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

IP Phoneが使用可能なBluetoothデバイスのスキャンを開始します。完了すると、検出されたすべてのBluetoothデバイスが表示されます。



Scan for Bluetooth devices


Cancel

手順 6 : ナビゲーションクラスタボタンの上または下ボタンを押して任意のBluetoothデバイスを



選択し、Connectソフトキーを押します

。

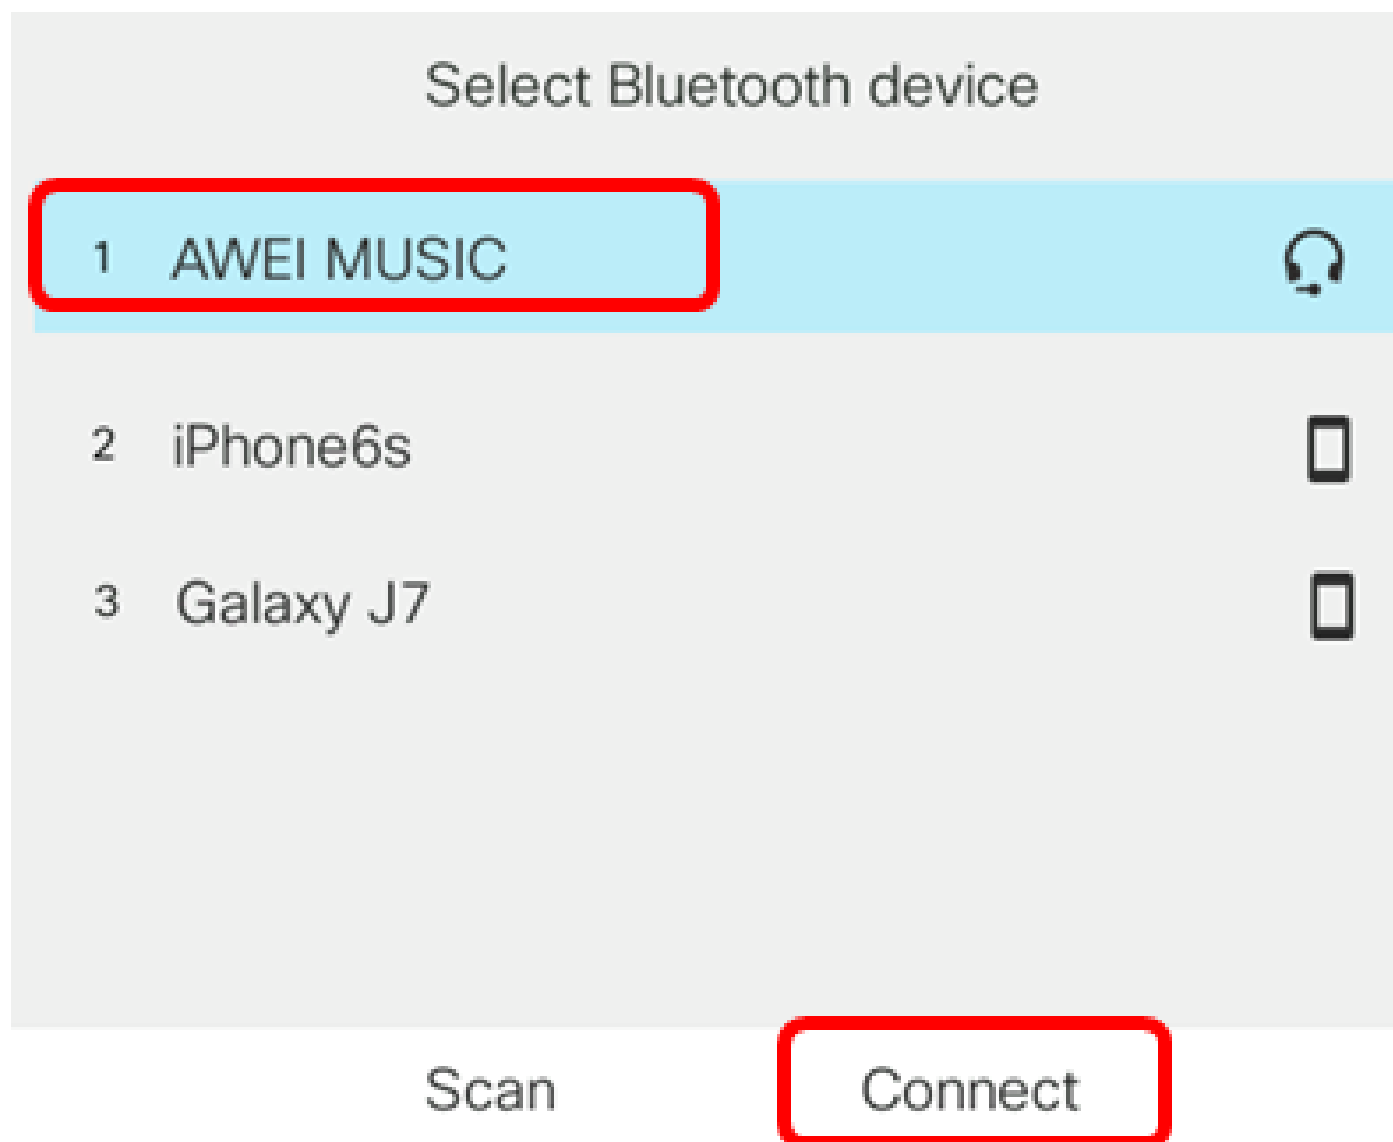

注：この例では、AWEI MUSICが選択されています。モバイルデバイスとIP Phoneをペアリングするには、[ここ](#)をクリックして手順を確認してください。

Bluetoothデバイスがペアリングされると、設定済みデバイスの横にチェックアイコンが表示されます。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



2 iPhone6s



3 Galaxy J7



Option


Scan

Disconnect



手順 7 : IP Phoneの戻るボタンを押して、Bluetooth設定画面に戻ります。

ステップ 8 : Setソフトキーを押して、設定したBluetoothデバイスを保存します。

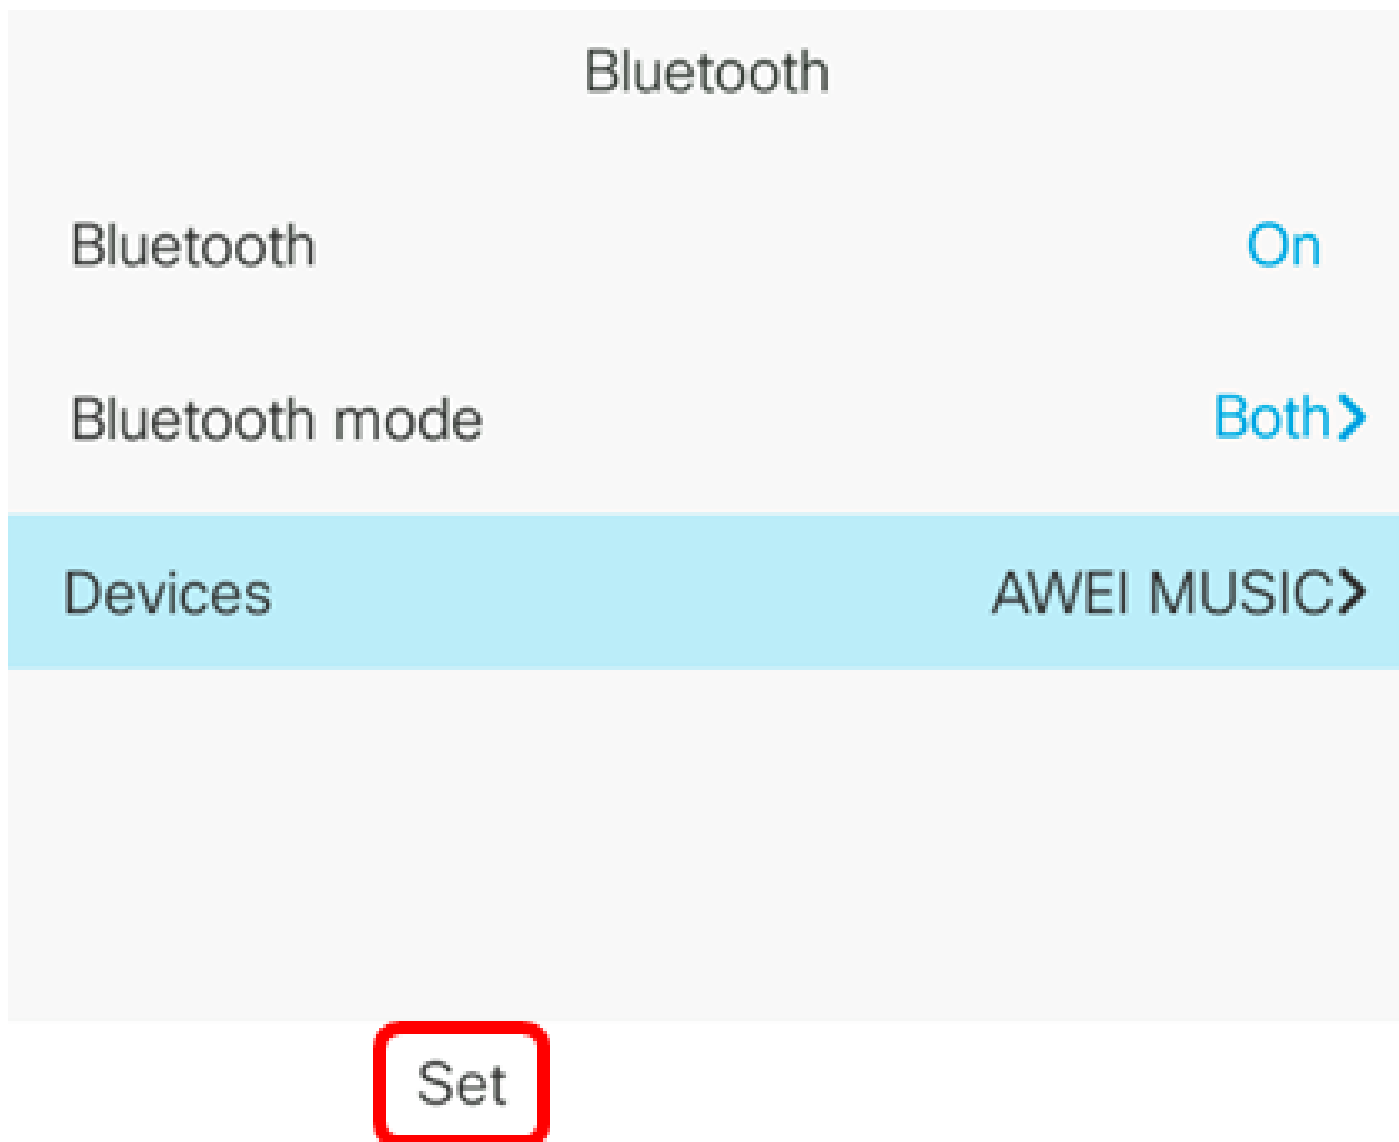

これで、BluetoothデバイスとCisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話が正しくペアリングされました。

IP PhoneからBluetoothデバイスを切断または削除する

ステップ 1 : IP PhoneのApplicationsボタンを押します。



ステップ 2 : Navigation cluster ボタンを使用して、Bluetooth を選択します。

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

ステップ 3 : Devicesを選択してから、中央のNavigation cluster Selectボタンを押します。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both>

Devices

AWEI MUSIC>

Set

ステップ4: (オプション) ペアリングされたBluetoothデバイスを切断するには、Disconnectソフトウェアキーを押します。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Option

Scan

Disconnect

ステップ5: (オプション) リストからBluetoothデバイスを削除するには、Optionソフトキーを押します。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Option

Scan

Connect



ステップ6: (オプション) Navigation clusterボタンを使用してDeleteを選択し、Selectソフトキーを押します。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Move up

Move down

Delete

Disconnect

Option

Select

手順 7 : Delete accessory notificationメッセージが表示されたら、Deleteソフトキーを押します。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Delete accessory



Are you sure you want to delete AWEI MUSIC?

Cancel

Delete

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機からBluetoothデバイスが正常に切断または削除されました。

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

7800および8800 Cisco IP Phoneの詳細については、次のビデオをご覧ください。

[Cisco Tech Talk:7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のファームウェアのアップグレード](#)

[Cisco Tech Talk:Cisco 7800および8800シリーズIPフォンでのスピードダイヤルの設定](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。