

# SPA302Dハンドセットの工場出荷時のリセット

## 目的

この記事では、SPA302Dモビリティ拡張ハンドセットの工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法について説明します。

**注意：**出荷時のリセットにより、連絡先、短縮ダイヤル、コールレコードなど、ハンドセット内のすべてのデータが削除されます。ハンドセットが工場出荷時のソフトウェア状態に復元されます。ただし、ハンドセットのベースへの登録は変更されません。


## 該当するデバイス

- ・ SPA302Dハンドセット

## [Software Version]

- ・ v2.31


## 工場出荷時設定へのリセットの実行

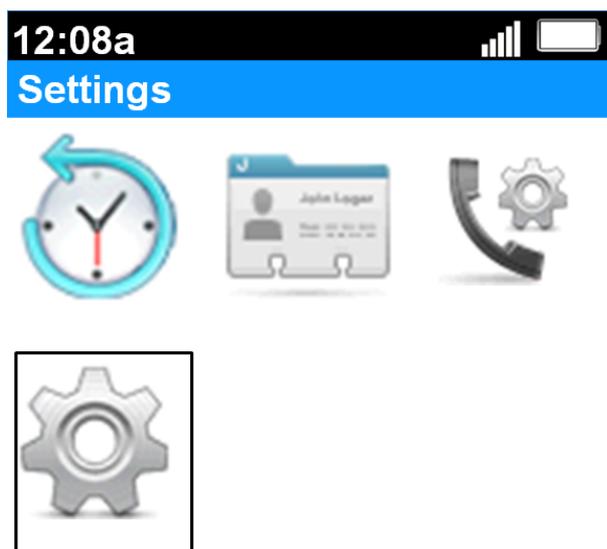

ステップ1：ホーム画面で選択ボタンを押して設定アイコンを選択します。上の図に示すように、選択範囲は黒い輪郭で強調表示されます。



ステップ2:[設定]メニューで、Factory Resetを選択し、ナビゲーション・ボタンを上下に設定して、選択ボタンを押してください。

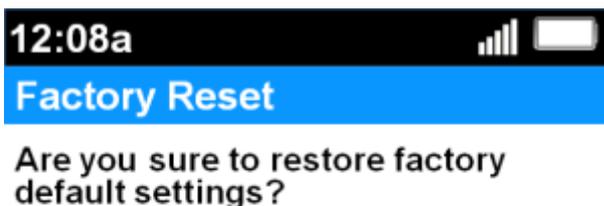

ステップ3:[Factory Reset]メニューで、[Confirm]ソフトキーを押して、工場出荷時のリセットを確認します。

ハンドセットは元の工場出荷時のソフトウェアに戻され、ホーム画面に戻ります。