

SPA8000 Analog Telephone Adapter の遠隔管理

目標

遠隔管理はインターネットによって遠隔地から SPA8000 を管理することを可能にします。遠隔管理を使うと、SPA8000 に直接接続されないコンピュータから管理 Webサーバにアクセスできます。この技術情報の目標は SPA8000 Analog Telephone Adapter の遠隔管理を設定する方法を説明することです。

適当なデバイス

- SPA8000 Analog Telephone Adapter

[Software Version]

- 6.1.12

遠隔管理の設定


ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティに管理者かユーザとしてログインし、> ネットワーク > WAN ステータス 『Advanced』 を選択して下さい。Status ページ WAN は開きます:

The screenshot displays the WAN Status configuration page in the SPA8000 Web Configuration Utility. The page is titled "Wan Status" and is part of the "Status" section. It includes several configuration sections:

- Internet Connection Settings:** Connection Type is set to DHCP.
- Static IP Settings:** Fields for Static IP, NetMask, and Gateway.
- PPPoE Settings:** Fields for PPPOE Login Name, PPPOE Login Password, and PPPOE Service Name.
- Optional Settings:** Fields for HostName, Domain, Primary DNS, Secondary DNS, DNS Server Order (Manual), DNS Query Mode (Parallel), Primary NTP Server (192.168.75.172), Secondary NTP Server, and DHCP IP Revalidate Timer (0 Minutes).
- MAC Clone Settings:** Enable MAC Clone Service is set to no, and Cloned MAC Address is empty.
- Remote Management:** Enable WAN Web Server is set to yes, and WAN Web Server Port is set to 80.
- VLAN Settings:** Enable VLAN is set to no, and VLAN ID is set to 1.

At the bottom of the page, there are buttons for "Undo All Changes" and "Submit All Changes". The page also includes navigation links for "Trunk Status", "User Login", "basic", and "advanced".

ステップ 2.遠隔管理 セクションにスクロールして下さい。

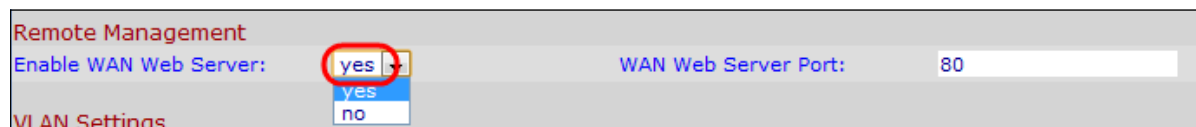

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

VLAN Settings

ステップ 3. WAN Webサーバを有効にするためにイネーブル WAN Webサーバ廃棄リストから『Yes』を選択して下さい。これは電話アダプタに直接接続されないコンピュータからの管理 Webサーバにアクセスを許可します。デフォルト値は YES です。

ステップ 4. WAN Webサーバ Port フィールドで WAN Webサーバ ポートを入力して下さい。WAN Webサーバ ポートは ATA デバイスへの WANアクセスのために使用されます。デフォルト値は 80 です。

ステップ 5.設定を保存するために**すべての変更** 『SUBMIT』 をクリックして下さい。