

SPA100 シリーズ電話アダプタの設定 ユーザアカウント設定

目標

管理者レベル アカウントおよびユーザー レベル アカウントは SPA100 シリーズ電話アダプタのために利用可能な 2 つのユーザアカウントです。ユーザー一覧 ページが 2 アカウントを管理するのに使用されています。2 アカウントは各ユーザがデバイスのすべての機能にアクセスできないように設計されています。従って管理者レベル アカウントにデバイスのすべての機能を設定するアクセスできるが、ユーザー レベル アカウントに機能の限られたセットを修正するアクセスできます。

この記事の目標は SPA100 シリーズ電話アダプタの 2 つのユーザアカウント設定を行う方法を説明することです。

適当なデバイス

- SPA100 シリーズ電話アダプタ


[Software Version]


- v1.1.0

設定 ユーザアカウント


管理者レベル アカウント


ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > 管理 > ユーザー一覧 『管理』 を選択し。ユーザー一覧 ページは開きます:



User List		
Username	Level	
admin	Admin	
cisco	User	

呼び出します。ユーザー一覧表で、管理者アカウントをアップデートするために鉛筆アイコンをクリックして下さい。ユーザアカウント ページは開きます。




User List		
Username	Level	
admin	Admin	
cisco	User	

ステップ 3. (オプションの) はアカウントのためにユーザ名既に定義されています。
Username フィールドの存在 1 つを変更したい場合ユーザ名を入力して下さい。

ステップ 4.古いパスワードフィールドで現在のパスワードを入力して下さい。 デフォルトの管理者パスワードは admin です。

ステップ 5.新しい *Password* フィールドでこのアカウントと使用したいと思う望ましいパスワードを入力して下さい。 古いパスワードを再度使用しないために推奨します。 範囲は 32 文字までです。

ステップ 6.確認するために新しいパスワードをことを確認新しい *Password* フィールドのパスワードマッチ再度もう一度入力して下さい。

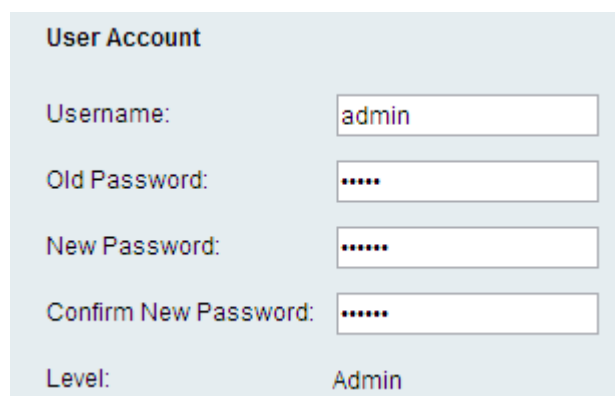

The screenshot shows a form titled "User Account" with the following fields and values:

Username:	admin
Old Password:
New Password:
Confirm New Password:
Level:	Admin

注: アカウントのレベルはアカウントの種類から前もって決定されます。

ステップ 7.設定を保存するか、または打ち切るために『Cancel』 をクリック するために『SUBMIT』 をクリックして下さい。

ユーザー レベル アカウント

ステップ 1: ユーザー一覧表で、ユーザアカウントをアップデートするために鉛筆アイコンをクリックして下さい。 ユーザアカウント ページは開発します。



The screenshot shows a table titled "User List" with the following data:

Username	Level	
admin	Admin	
cisco	User	

ステップ 2. (オプションの) はアカウントのためにユーザ名既に定義されています。
Username フィールドの存在 1 つを変更したい場合ユーザ名を入力して下さい。

ステップ 3.新しい *Password* フィールドでこのアカウントと使用したいと思う望ましいパスワードを入力して下さい。 古いパスワードを再度使用しないために推奨します。 範囲は 32 文字までです。

ステップ 4.確認するために新しいパスワードをことを確認新しい *Password* フィールドのパスワードマッチ再度もう一度入力して下さい。

User Account

Username:

New Password:

Confirm New Password:

Level: User

注: アカウムのレベルはアカウントの種類から前もって決定されます。

ステップ 5.設定を保存するか、または打ち切るために『Cancel』をクリックするために『SUBMIT』をクリックして下さい。