

Manter usuários do AD em cache no Umbrella Virtual Appliance

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Ferramenta Admap](#)

Introdução

Este documento descreve como manter ou excluir usuários do Ative Directory (AD) em cache na integração do AD com Umbrella Virtual Appliances (VAs).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados


As informações neste documento são baseadas no Umbrella Virtual Appliance.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Virtual Appliance armazena em cache usuários do AD e nomes de computadores com seus endereços IP de origem exclusivos. Em raras circunstâncias, pode ser necessário verificar ou excluir as informações do AD que estão armazenadas em cache em um endereço IP.

Isso pode ser aplicado quando um usuário tiver sido incorretamente associado a um endereço IP e você desejar expirá-lo imediatamente.

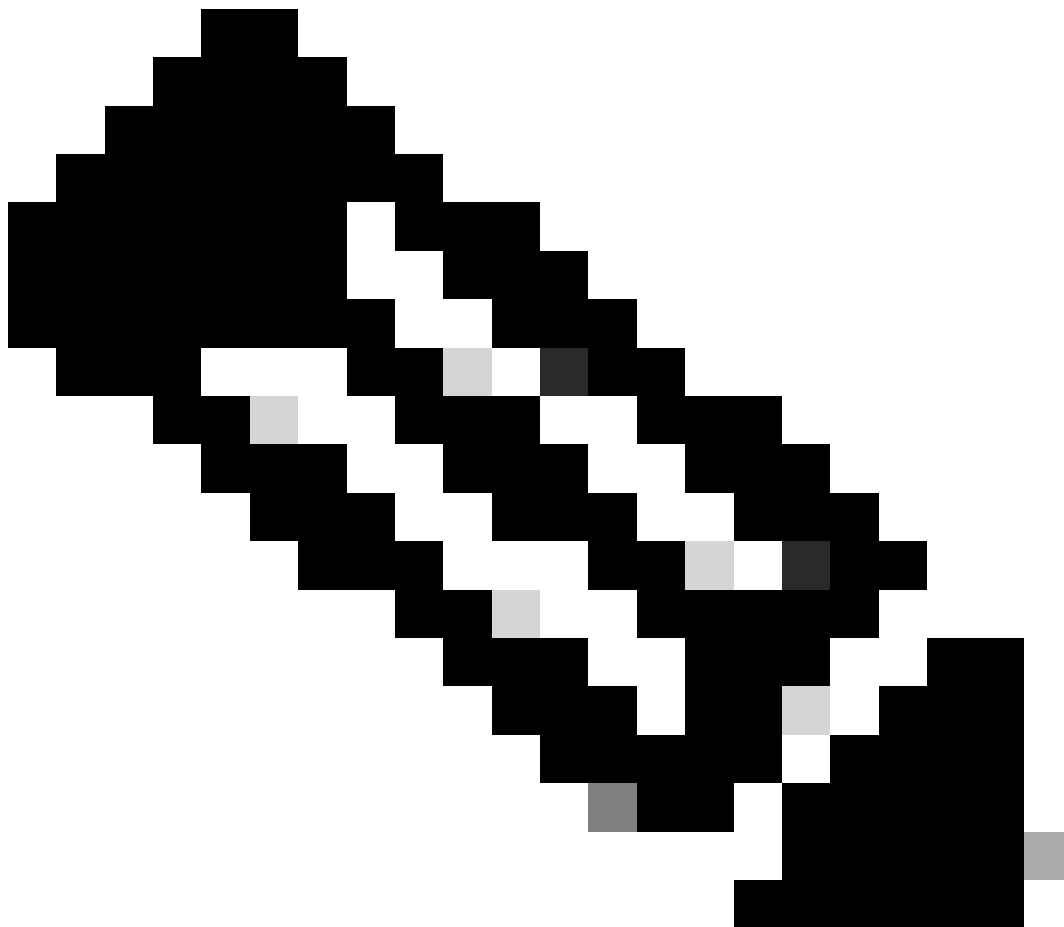

Note: Em cenários normais, não é necessário expirar manualmente os usuários do cache. Os usuários existentes são substituídos quando novos usuários fazem login.

Essas etapas são necessárias apenas quando o cache está incorreto devido a uma configuração incorreta anterior. Consulte também nossas etapas para criar uma [exceção](#) para uma conta de serviço do AD ou IP do servidor.

Ferramenta Admap

Uma ferramenta de shell restrito está disponível para verificar e limpar o cache. O shell restrito está disponível pressionando CTRL+B no console do equipamento.

Esses comandos podem ser usados para gerenciar o cache, onde <IPAddress> é substituído pelo IP do Cliente relevante:

```
config admap view <IPAddress>
config admap clear <IPAddress>
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.