Criar vários túneis IPSEC para CDFW

Contents

[Introdução](#)

[Criar túneis](#)

Introdução

Este documento descreve como criar vários túneis IPSEC para CDFW.

Criar túneis

Vários túneis podem ser criados para o Umbrella SIG mesmo a partir do mesmo local.

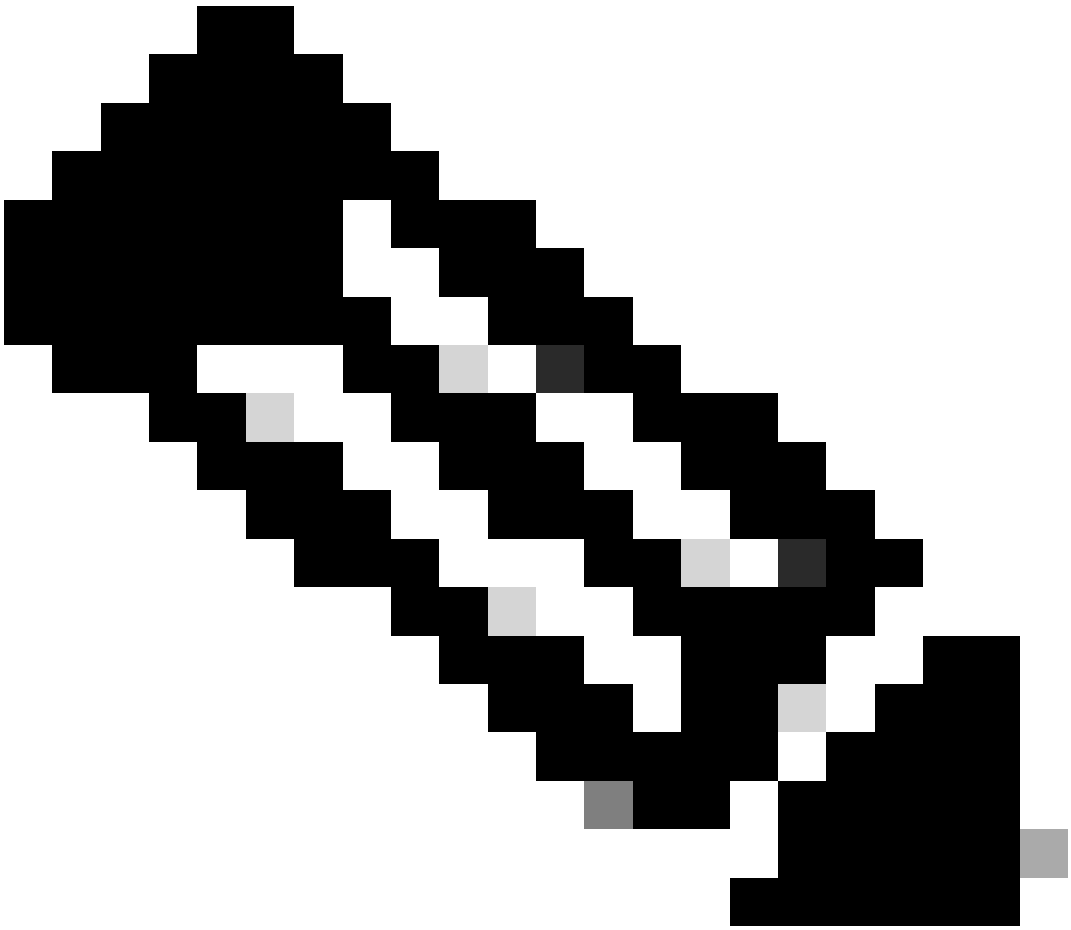

Note: Você não pode reutilizar a mesma ID de túnel a qualquer momento. Cada conexão IPSEC deve usar um ID de túnel exclusivo. IDs de túnel duplicadas podem resultar em falha de passagem de tráfego.

Para dispositivos que suportam o ID de VPN FQDN:

Vários túneis podem ser criados atrás do mesmo IP de saída se o ID de VPN do "FQDN do usuário" for usado para identificar o túnel.

- Configure os túneis de rede usando o perfil 'Outro' em (Implantações > Túneis de rede) no Umbrella.
- Isso permite que você configure um FQDN opcional para ser usado como a ID do túnel, em vez do endereço IP.
- Reconfigure o dispositivo para usar a ID de par "FQDN de Usuário" configurada. (por exemplo: site1@12345678-987654321-umbrella.com)

Os túneis podem, opcionalmente, terminar no mesmo Umbrella DC. Por exemplo, se o ID do túnel for site1@12345678-987654321-umbrella.com e site2@12345678-987654322-umbrella.com. Eles podem terminar no mesmo headend.

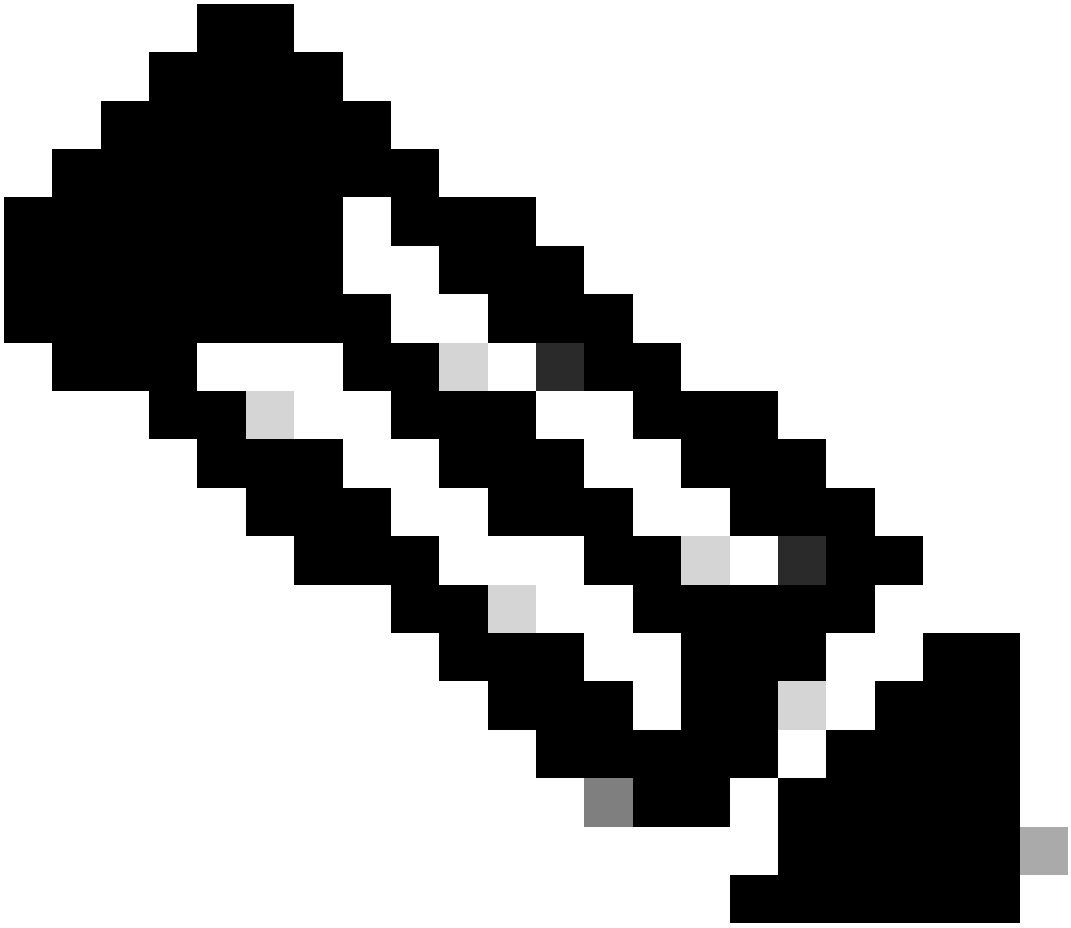

Note: Você não pode reutilizar a mesma ID de túnel a qualquer momento. Cada conexão IPSEC deve usar um ID de túnel exclusivo. IDs de túnel duplicadas podem resultar em falha de passagem de tráfego.

Este é um exemplo de várias conexões do mesmo IP de saída para o data center de Miami.

(ID do túnel)	IP SRC	IP do Horário de Verão	PORTA SRC	PORTA DST	Protocolo
one@123-123-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4500	4500	IPSEC
two@123-456-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4501	4500	IPSEC

three@123-789-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4502	4500	IPSEC

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.