

Use o suporte do Umbrella VA para adiar atualizações automáticas

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Configurar adiamento de atualizações completas](#)

Introdução

Este documento descreve o suporte para adiamento de atualizações automáticas nos Cisco Umbrella Virtual Appliances (VAs) por um período de até 90 dias.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- O adiamento só é imposto em dispositivos virtuais que executam a versão 2.8.4 ou superior.


Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella Virtual Appliance.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Cisco Umbrella agora oferece suporte ao adiamento de atualizações automáticas nos dispositivos virtuais por um período de até 90 dias.

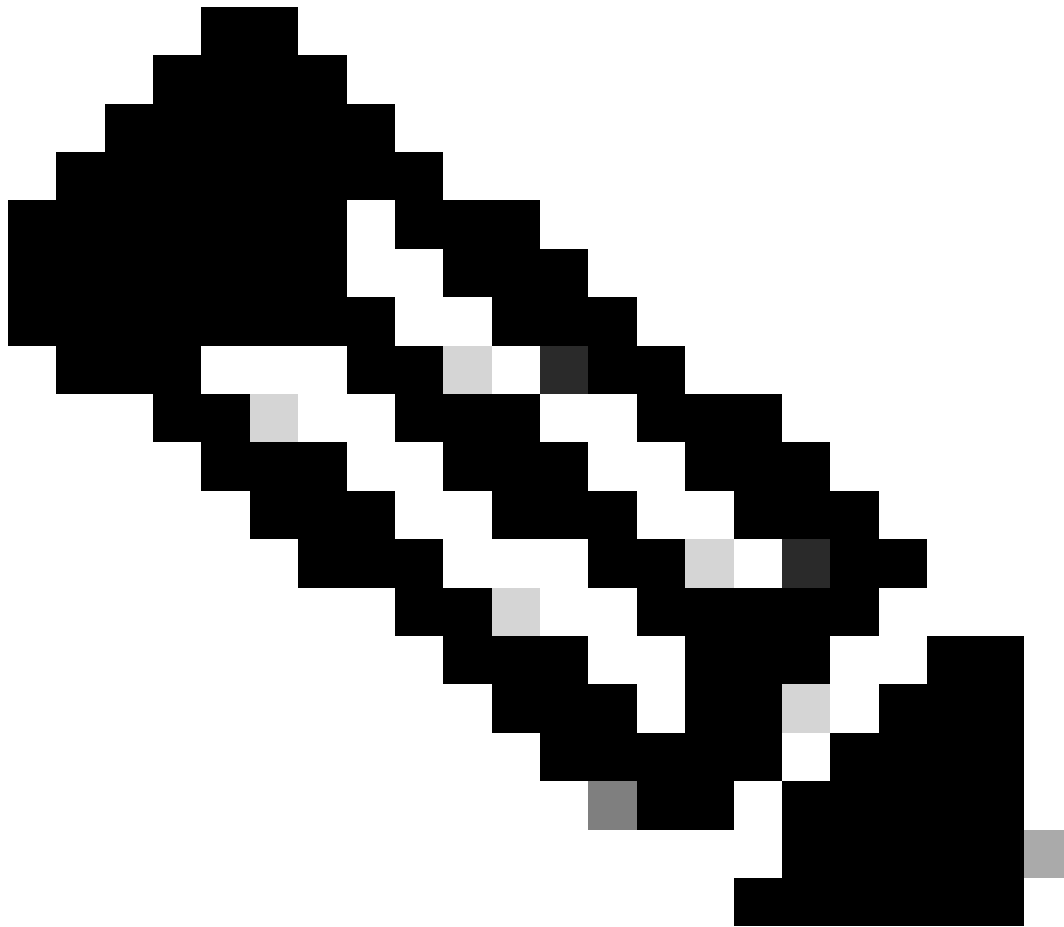

Note: Esse adiamento só se aplica a versões de atualização completas que exigem uma reinicialização do Virtual Appliance. Os patches não exigem uma reinicialização de VA e não são adiados; o VA aplica automaticamente o patch durante a janela de atualização automática configurada. Os patches são identificados por uma alteração no terceiro dígito do número da versão. O primeiro ou o segundo dígito da versão é alterado para uma atualização completa.

Configurar adiamento de atualizações completas

Para configurar o adiamento de atualizações completas:

1. No painel, navegue até a página Sites e Ative Diretory no painel.
2. Vá até a guia Configurações desta página.
3. Na seção Atualizações Automáticas, localize a configuração Adiar Atualização do Dispositivo Virtual por 90 Dias. Você pode ativar ou desativar a opção Ativar Adiamento para ativar esse

recurso ou desativar para desativá-lo. O adiamento está desabilitado por padrão.

Sites and Active Directory

[BACK TO SITES AND ACTIVE DIRECTORY](#)

Sites

Auto-Updates

Virtual Appliance Auto-Update
Schedule regular updates on this day

Thursday

SET

Time range of update

1:00am - 5:00am (PST)

SET

Active Directory Connector Auto-Update
Schedule regular updates on this day

Sunday

SET

Time range of update

5:00pm - 9:00pm (PST)

SET

Postpone Virtual Appliance Upgrade for 90 Days
When enabled, Umbrella postpones the automatic upgrade of virtual appliances for 90 days from the date of download.

☐ Enable Postponement

UpgradeDelay2.png

Se o adiamento estiver habilitado, seus dispositivos virtuais não serão atualizados automaticamente imediatamente depois que uma nova versão estiver disponível. O autoupgrade acontece 90 dias após a nova versão ter sido disponibilizada para a respectiva onda de lançamento do VA.


Qualquer alteração na configuração de adiamento pode ser feita apenas por administradores completos e é capturada no Log de auditoria do administrador.

Se o adiamento estiver habilitado, ele se aplicará a todos os dispositivos virtuais em sua empresa. Para atualizar seletivamente alguns VAs antes da conclusão em 90 dias, selecione o VA que precisa ser atualizado e selecione o botão Atualizar. Este botão aparece somente após o VA ter baixado a nova versão.



A caixa de diálogo exibida mostra a data após a qual o VA será atualizado automaticamente. O VA é atualizado automaticamente na próxima janela de atualização após esta data.

Se várias versões tiverem sido baixadas, você poderá escolher para qual versão o VA pode atualizar.

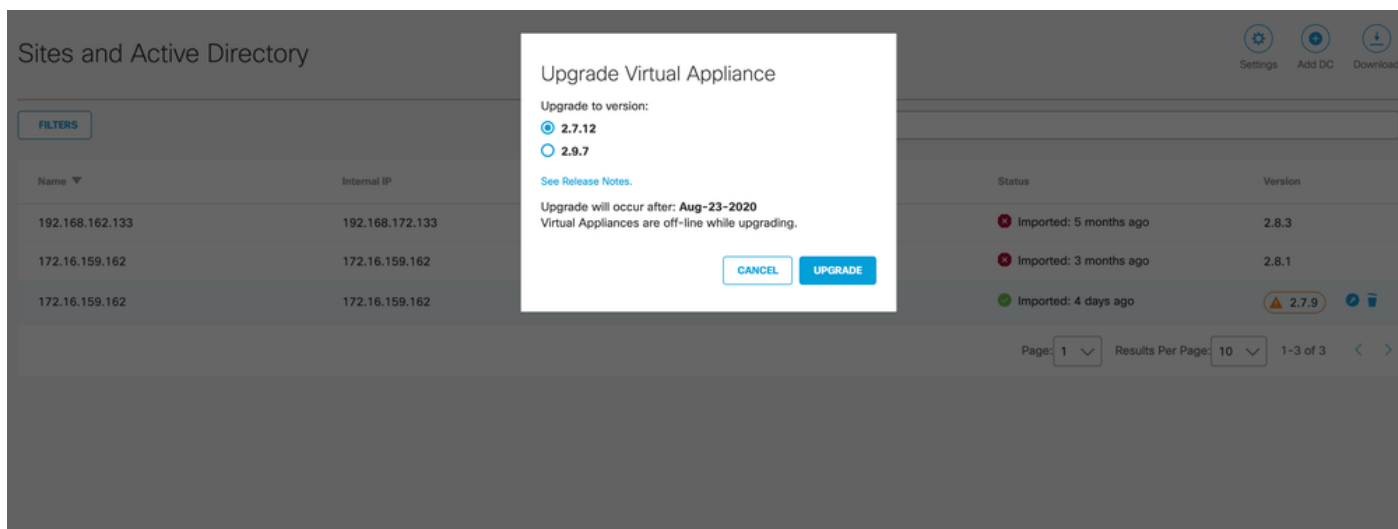

UpgradeOptions.png

Com o recurso de adiamento de atualização automática, agora você pode optar por disparar manualmente a atualização de um ou mais VAs e validar a nova versão em seu ambiente antes de permitir a atualização automática dos outros VAs para esta versão.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.