



# Permita a página da resposta automática em um telefone de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone

## Introdução



Permitir a página da resposta automática no Cisco IP Phone permite que responda automaticamente a toda a chamada recebida ou página sem você que tem que aceitar a página. Esta característica é projetada trabalhar usando o telefone com altofalante ou uns auriculares.

Para responder automaticamente a atendimentos quando a página da resposta automática é permitida, tome a nota do seguinte:

### Ao usar uns auriculares

- Certifique-se de que seus auriculares estão conectados corretamente ao telefone.
- Certifique-se de que o botão  dos auriculares está iluminado acima. Isto indica que você está no modo dos auriculares.
- Não use o botão  dos auriculares para começar ou terminar atendimentos. Pressionar este botão desliga o modo dos auriculares. Use os botões e as teclas de software pelo contrário.
- Se você deseja comutar ao modo do telefone com altofalante, pressione simplesmente o botão do telefone com altofalante. Isto desliga automaticamente o modo dos auriculares e usa o telefone com altofalante.
- Se você deseja comutar para ajustar o modo, levante simplesmente o monofone. Isto desliga automaticamente o modo dos auriculares e usa o monofone.

### Ao usar o telefone com altofalante

- Certifique-se de que o botão  dos auriculares não está iluminado acima.
- Deixe o monofone no berço.
- Se você deseja comutar ao modo dos auriculares, pressione simplesmente o botão  dos auriculares. Isto desliga automaticamente o modo do telefone com altofalante e usa os auriculares.
- Se você deseja comutar para ajustar o modo, levante simplesmente o monofone. Isto desliga automaticamente o modo do telefone com altofalante e usa o monofone.

## Objetivo

Este artigo aponta mostrar-lhe como permitir a página da resposta automática em seu 8800 Series do Cisco IP Phone.

## Dispositivos aplicáveis

- 8800 Series


# Versão de software

- 11.0.1


## Permita a página da resposta automática

### Com a utilidade com suporte na internet


Etapa 1. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP a seguir clique o início de uma sessão Admin > avançou.

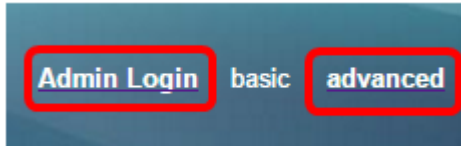

Etapa 2. Voz do clique.




Etapa 3. Usuário do clique.



Etapa 4. Na área de serviços suplementares, clique sobre o menu suspenso para a página da resposta automática e escolha-o **sim**.



Etapa 5. O clique **submete todas as mudanças**.

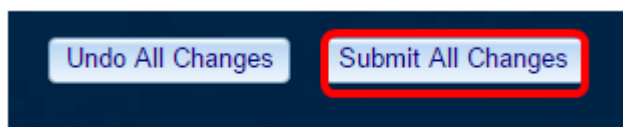


Você deve agora ter permitido a página da resposta automática com a utilidade com suporte na internet do telefone.

### Com o GUI do telefone

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone IP.




Etapa 2. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue às **preferências de usuário** a seguir pressione a chave macia **seleta**.

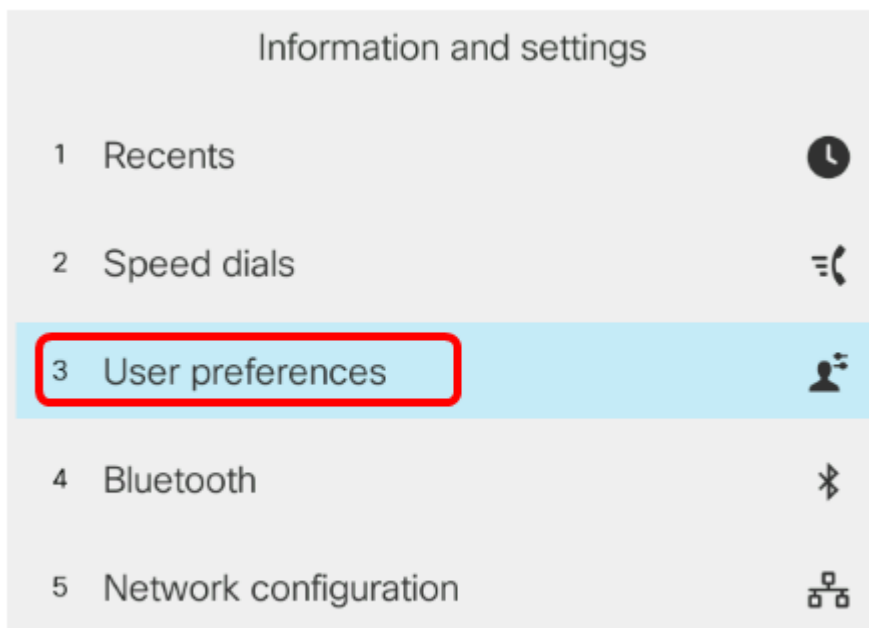


Select

Etapa 3. Escolha **preferências de chamada** a seguir pressione a chave macia **seleta**.

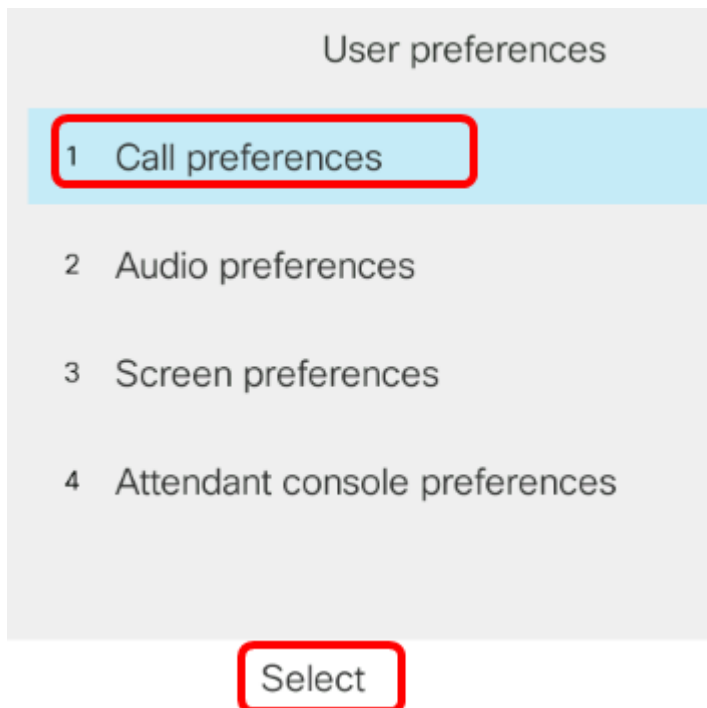

Etapa 4. Navegue à **página da resposta automática** e pressione então o botão direito do conjunto da navegação para ajustá-lo a **sobre**.

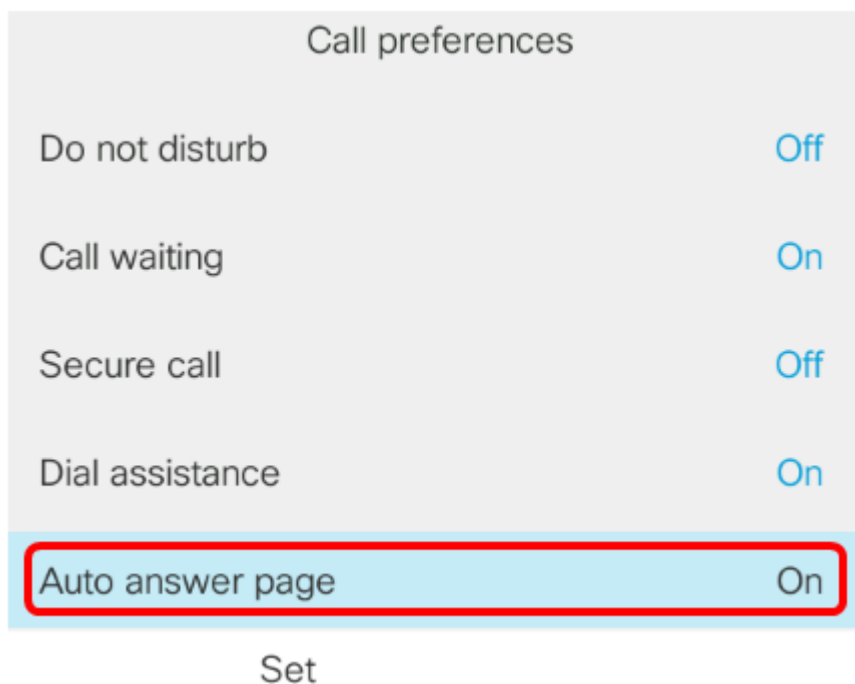

Etapa 5. Pressione a chave macia do **grupo**.

Call preferences	
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	Off
Dial assistance	On
Auto answer page	On

Set

Você deve agora ter permitido a página da resposta automática em seu Cisco IP Phone com o GUI.