

# Protocolos e portas de acesso remoto no roteador VPN RV315W

## Objetivo

O protocolo de acesso remoto permite que o administrador gerencie a configuração do RV315W por meio de acesso remoto. Os dois protocolos de acesso são HTTP e HTTPS. O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é usado para acessar informações e distribuí-las pela Internet usando a conexão estabelecida pelo servidor e pelo host. O protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) também é usado para acessar e distribuir informações pela Internet, mas com a vantagem de uma camada de segurança. Essa camada de segurança protege o host e o servidor contra ataques. Esses protocolos de acesso remoto são usados para controlar o tráfego de dados na interface WAN. Este artigo explica como configurar protocolos de acesso remoto no roteador VPN RV315W.

**Note:** Para configurar hosts remotos confiáveis que têm acesso remoto ao dispositivo, consulte o artigo *Trusted Remote Hosts on RV315W VPN Routers*.

## Dispositivo aplicável


RV315W

## Versão de software

•1.01.03

## Protocolos e portas de acesso remoto

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Gerenciamento do sistema > Gerenciamento remoto > Protocolo de acesso remoto**. A página *Remote Access Protocol e Portas* é aberta:

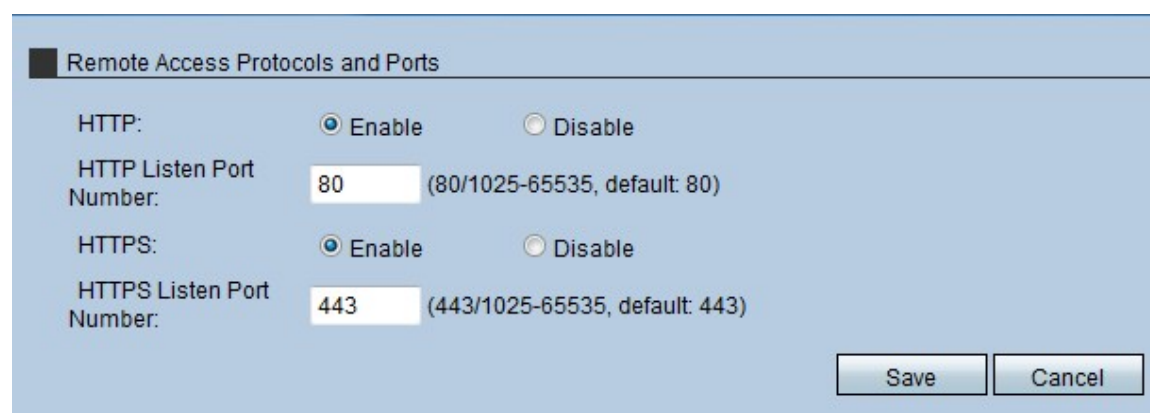

Remote Access Protocols and Ports

HTTP:  Enable  Disable

HTTP Listen Port Number:  (80/1025-65535, default: 80)

HTTPS:  Enable  Disable

HTTPS Listen Port Number:  (443/1025-65535, default: 443)

Etapa 2. No campo HTTP, clique no botão de opção **Enable** para permitir que o RV315W seja acessado remotamente através do uso de HTTP. Os usuários somente com método de perfil de acesso à reunião HTTP têm acesso ao dispositivo.

Etapa 3. No campo HTTP Listen Port Number, digite a porta usada por HTTP para acessar remotamente o RV315W.

Etapa 4. No campo HTTPS, clique no botão de opção **Enable** para permitir que o RV315W seja acessado remotamente por meio do uso de HTTPS. Os usuários com o método de perfil de acesso à reunião HTTPS têm acesso ao dispositivo.

Etapa 5. No campo HTTPS Listen Port Number, digite a porta usada por HTTPS para acessar remotamente o RV315W.

Etapa 6. Clique **Save**.