

# Remoção de dispositivos do testador incorporado no SG350 e SG550

## Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como remover dispositivos do testador incorporado nos switches SG350 e SG550 Series.

## Introduction

O aplicativo FindIT Network Management descobre automaticamente uma rede e permite que o administrador da rede configure e monitore todos os dispositivos suportados da Cisco, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio da Cisco. Ele também notifica o administrador sobre qualquer atualização de firmware disponível ou qualquer dispositivo que não esteja mais na garantia ou coberto por um contrato de suporte. O FindIT Network Manager é um aplicativo distribuído composto de dois componentes ou interfaces separados:

- . Uma única instância do FindIT Network Manager está instalada em um local conveniente na rede. Cada sonda está associada a um gerente.
- . FindIT Network Probe - uma instância do FindIT Network Probe está instalada em cada site na rede. A sonda realiza a descoberta da rede e se comunica diretamente com cada dispositivo da Cisco.

Na interface do gerente, você pode obter uma visão de alto nível do status de todos os sites da sua rede e se conectar à Sonda instalada em um site específico quando desejar exibir informações detalhadas desse site. A Sonda também permite a funcionalidade do Gerente para dispositivos conectados à rede local.

Quando as alterações de configuração ocorrem na rede, talvez você precise remover um dispositivo ou não queira mais vê-lo na topologia FindIT. Talvez você tenha movido esse dispositivo para uma rede diferente ou adquirido um equipamento novo para substituir um mais antigo. Este artigo descreve o processo simples de remover um dispositivo. Lembre-se de que você só pode remover dispositivos off-line; se o dispositivo for adicionado de volta, ele será descoberto novamente.

Para saber mais sobre o FindIT Network Manager e o Probe, clique no link: [Cisco FindIT Network Management](#).

Para saber como ativar o teste incorporado, consulte o artigo sobre: [Habilitando o teste FindIT incorporado nos switches SG350 e SG550 Series](#).

## Dispositivos aplicáveis

- . SG350
- . SG550


# Versão de software

2.4.5.53


## Removendo dispositivos da sonda incorporada

Etapa 1. Faça login na página de configuração da Web do seu switch.

**Note:** Usaremos o switch SG550X-24.

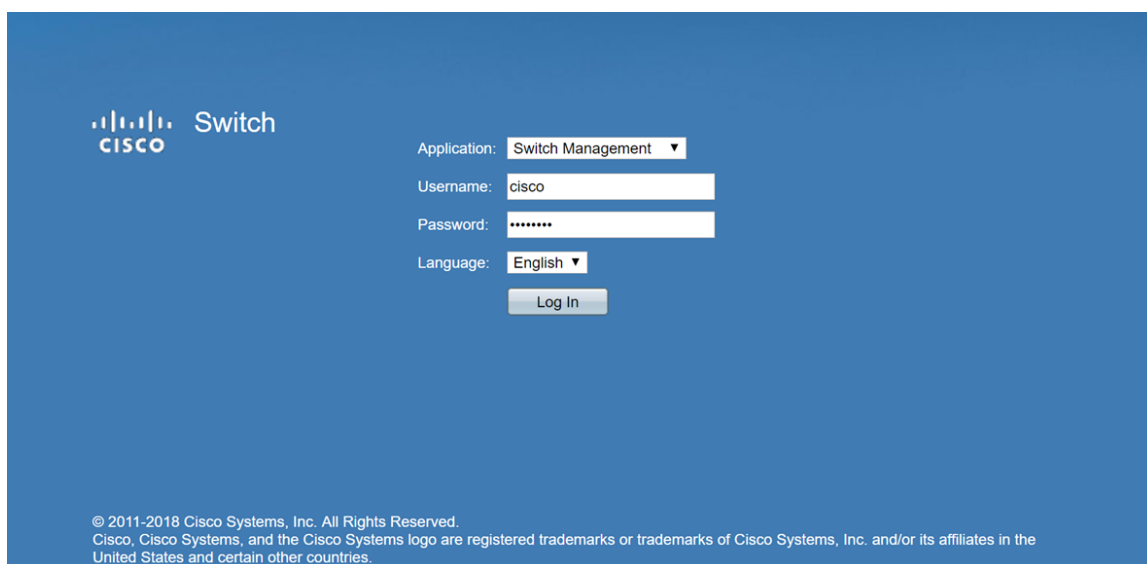


Etapa 2. Clique no ícone **FindIT** no canto superior direito da interface gráfica do usuário (GUI) para acessar o FindIT Network Probe.

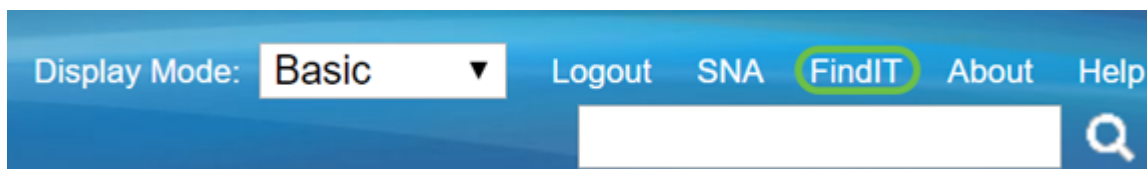


Etapa 3. (Opcional) Outra maneira de acessar o FindIT Network Probe é inserir o endereço IP do switch no Uniform Resource Locator (URL) com **https://** antes do endereço IP do switch e **:4443** depois do endereço IP do switch. Para esta demonstração, inserimos em **https://192.168.1.113:4443**. Em seguida, pressione **Enter** no teclado. Ele deve redirecioná-lo para a página FindIT Network Probe.

**Note:** Você deve estar conectado ao switch para que isso funcione, caso contrário, ele o levará à página de login para que você faça login. Se você receber um erro de certificado, vá para a página da Web.




Etapa 4. Selecione o dispositivo que deseja remover. Neste exemplo, selecionaremos o SG550X-24 colorido de vermelho na topologia FindIT Probe.

**Note:** Certifique-se de que o dispositivo esteja exibido como offline no FindIT Probe incorporado ou não será possível removê-lo do FindIT.

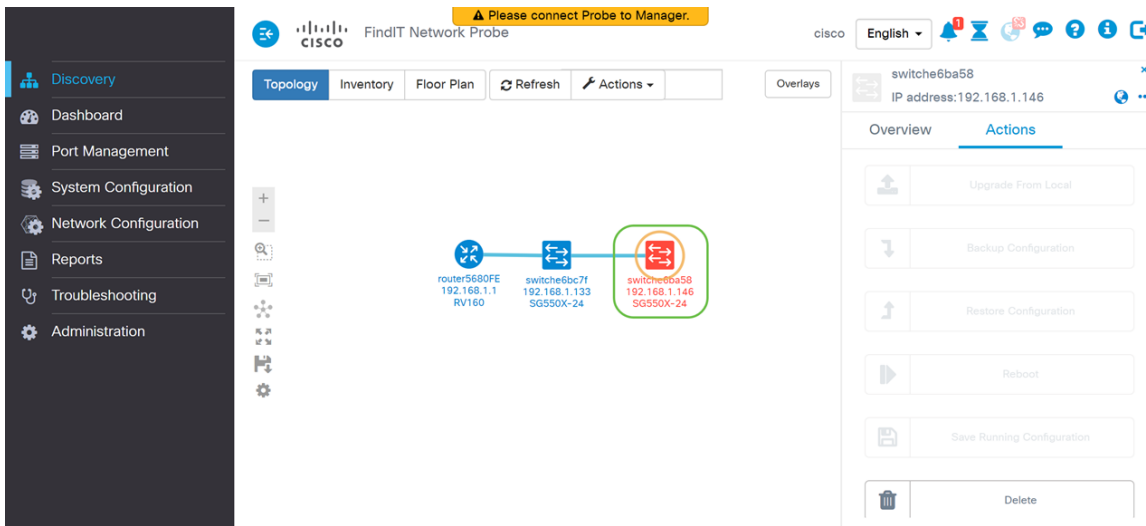

Etapa 5. No menu do lado direito, clique na guia **Ações** e pressione **Excluir**.

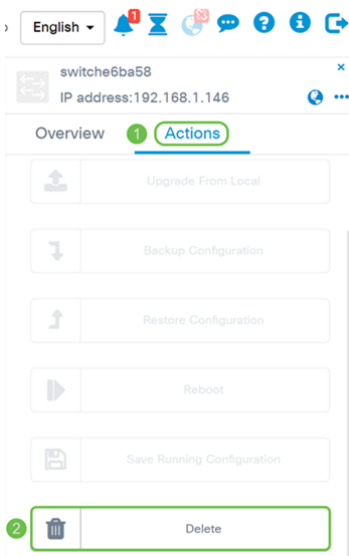

## Conclusão

Agora, você deve ter removido com êxito um dispositivo do testador incorporado ao seu switch SG350 ou SG550 Series.