

# Configuração da descoberta de Bonjour no Switches ESW2-350G

## Objetivo

Bonjour é um protocolo de descoberta do serviço configurado em um dispositivo de rede que permita que o dispositivo detecte automaticamente os dispositivos e os serviços oferecidos por ele em uma rede automaticamente. A característica de Bonjour neste dispositivo permite que o interruptor seja descoberto e pode ser alcançada na rede. Bonjour trabalha somente em um domínio do broadcast único no interruptor ESW2-3250G.

O objetivo deste documento é explicar como permitir o Switches de Bonjour ESW2-350G.

## Dispositivos aplicáveis


- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

## Versão de software

- 1.3.0.62

## Permita a descoberta Bonjour do desabilitação

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a descoberta - Bonjour**. A *descoberta - A página de Bonjour* abre:

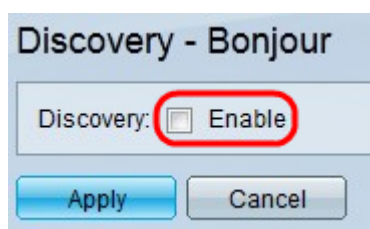

Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da **possibilidade** para permitir a descoberta - Bonjour e para desmarcar para desabilitar Bonjour.

Etapa 3. O clique **aplica-se**.