

Determine o endereço do servidor TFTP no telefone IP Cisco 504G

Objetivos

Este documento explica como determinar o endereço do servidor TFTP no telefone IP Cisco SPA504G. O telefone em uma hierarquia de rede está conectado a um dispositivo de comunicação unificada. Esse dispositivo hospeda um servidor TFTP que permite a comunicação entre o dispositivo e o telefone. O dispositivo de comunicação unificada tem o firmware para o telefone.

Dispositivos aplicáveis


Telefone IP Cisco 504G

Determinando o endereço IP no Cisco 504G


Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no SPA504G para abrir o menu Setup (Configuração).



Etapa 2. Pressione 3 ou role para baixo com as teclas de navegação para a opção 3 e pressione a tecla virtual **Select (Selecionar)** para abrir o menu Settings (Configurações).

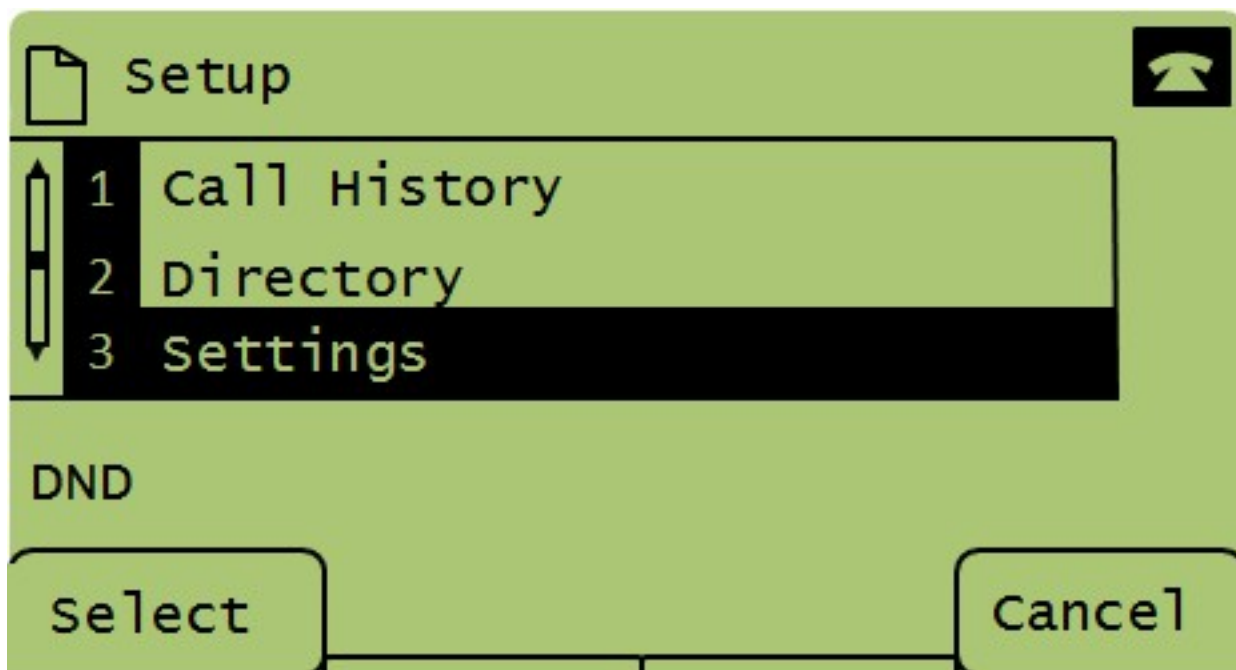

Etapa 3. Pressione 5 ou role para baixo com as teclas de navegação para a opção 5 e pressione a tecla virtual **Select (Selecionar)** para abrir o menu Network Configuration (Configuração de rede).

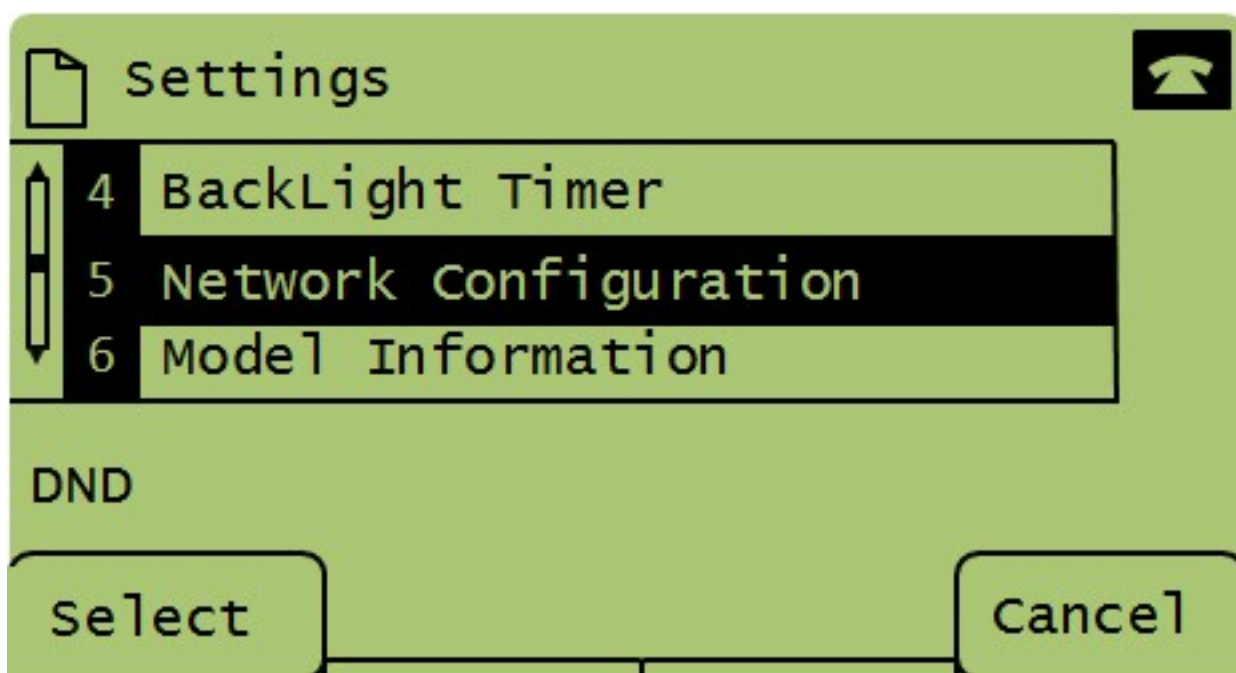

Etapa 4. Pressione 11 ou role para baixo com as teclas de navegação até a opção 11. Isso exibirá o endereço IP atual do servidor TFTP.



Network Configuration



- 11 TFTP Server
10.1.1.1
- 12 Enable VLAN

DND

Select

Cancel