

# Alcance a utilidade baseada Web de SPA2102 de um host conectado

## Objetivo

Este os artigos explicam como alcançar o utilitário de configuração da Web do adaptador do telefone SPA2102 ou SPA3102 de um host. Alcançar o utilitário de configuração da Web de SPA2102 ou de SPA3102 é precisado de configurar as várias características que incluem QoS, DHCP, transmissão do encaminhamento de chamada, da porta e muito mais.


Este artigo é compreendido de duas porções:

- Conectando um host ao SPA2102 ou ao SPA3102
- Alcançando a interface da WEB do SPA210

## Dispositivos aplicáveis

- SPA2102
- SPA3102

## Conectando um host ao SPA2102 ou ao SPA3102

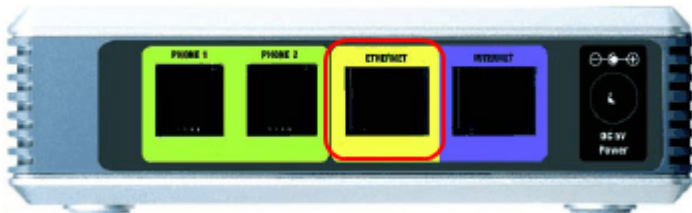

Etapa 1. Conecte o computador host ao adaptador do telefone SPA2102 ou SPA3102 com um cabo da rede Ethernet.

Etapa 2. No SPA2102 ou no SPA3102 conecte o cabo do Ethernet à porta Ethernet.

## Alcance a interface da WEB do SPA210

[Router](#)

[Voice](#)

[Status](#) | [Wan Setup](#)

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

### Product Information

Product Name:	SPA-2102	Serial Number:	FM500JB30487
Software Version:	5.2.12	Hardware Version:	1.3.5(a)
MAC Address:	000E081888E9	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open		

### System Status

Current Time:	1/1/2003 12:00:02	Elapsed Time:	00:00:00
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	0.0.0.0
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	0.0.0.0	Current Gateway:	0.0.0.0
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
LAN IP Address:	192.168.0.1	Broadcast Pkts Sent:	2
Broadcast Bytes Sent:	684	Broadcast Pkts Recv:	100
Broadcast Bytes Recv:	8258	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Bytes Dropped:	0	WAN Link Status:	

[Undo All Changes](#)

[Submit All Changes](#)

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Abra todo o navegador da Web e incorpore o endereço IP padrão de SPA2102 ou de SPA3102. Se não há nenhum conjunto de senha à revelia, a tela mostrar-lhe-á o utilitário de configuração da Web do dispositivo. Há dois inícios de uma sessão, um login de usuário e um início de uma sessão admin. O início de uma sessão admin tem mais características a ser configuradas. Você pode configurar ajustes no roteador ou na Voz.

**Nota:** O endereço IP padrão do SPA2102 ou do SPA3102 é 192.168.0.1.