Configurar o perfil do access point na solução Meraki

Contents

[Introduction](#)
[Prerequisites](#)
[Requirements](#)
[Componentes Utilizados](#)
[Problema](#)
[Solução](#)
[Risco](#)
[Troubleshoot](#)

Introduction

Este documento descreve o procedimento para mover o ponto de acesso (AP) 1 do site A para o perfil recomendado (AB & CD) e o AP2 para o perfil temporário.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Entender a solução básica de rede de longa distância definida por software (SDWAN) da Meraki
- Entender os perfis e as configurações básicas no painel do Meraki

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

O perfil de AP na Meraki precisa ser alterado.

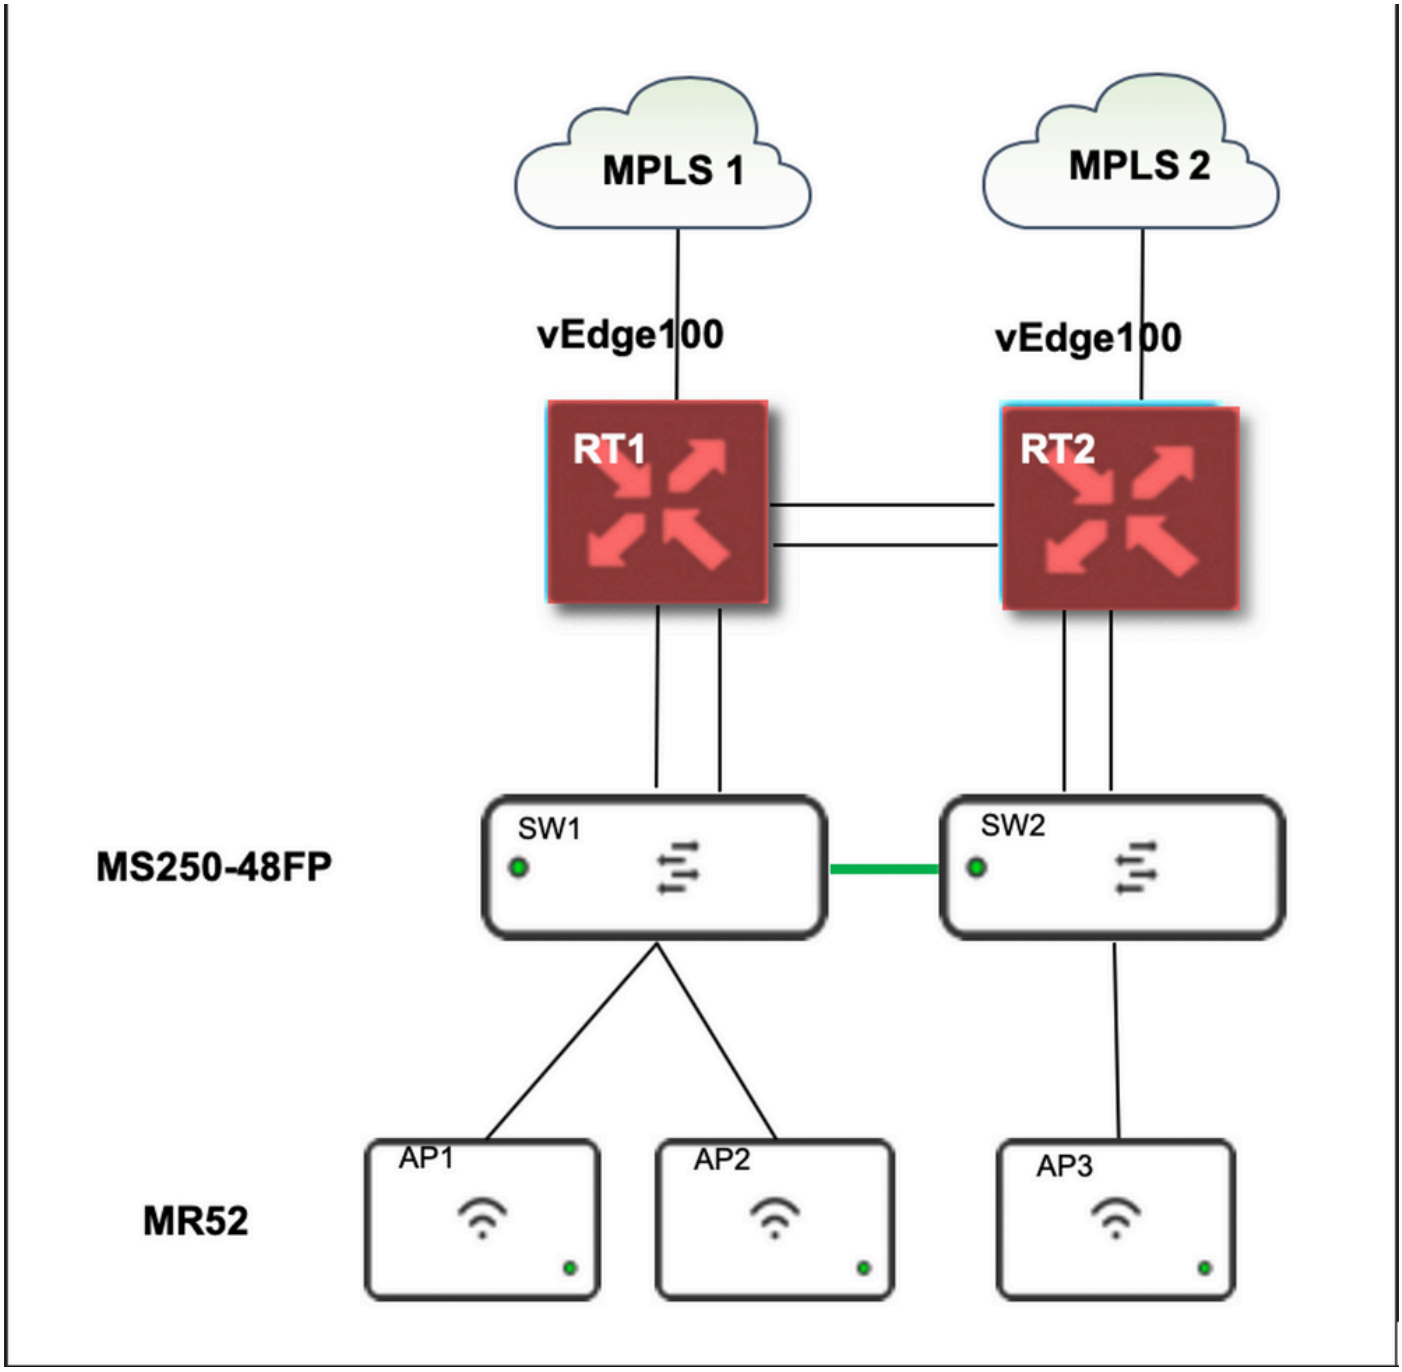

Solução

Etapas para alterar o perfil do access point no Meraki:

1. Faça login na GUI da Meraki
2. Navegue até **Rede > ID do site > Sem fio > Configurações de rádio**
3. Selecione todos os APs, exceto AP2 (x2) e **Edit Settings > Assign profile**
4. Escolha **Profile_18Mbps_40MHz**, clique em **avançar** e **salve**
5. Navegue até **Rede > ID do site > Sem fio > Configurações de rádio**
6. Escolha ambos os rádios para AP2 e, em seguida, **Editar configurações > Atribuir perfil**
7. Escolha **Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161**, clique em **avançar** e **salve**

Referência como mostrado nesta imagem:

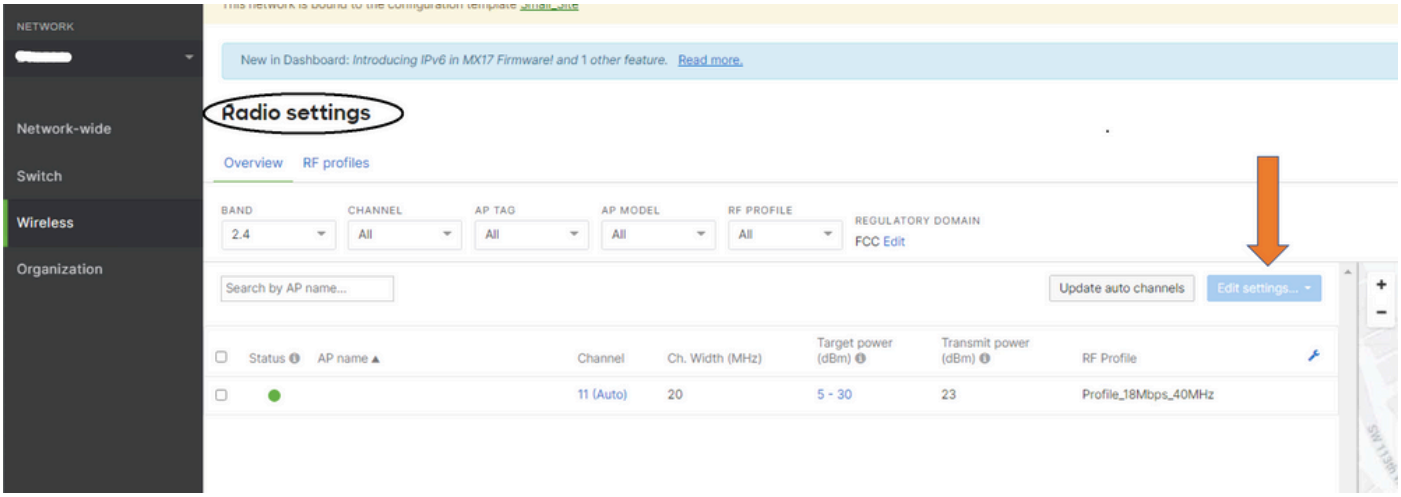

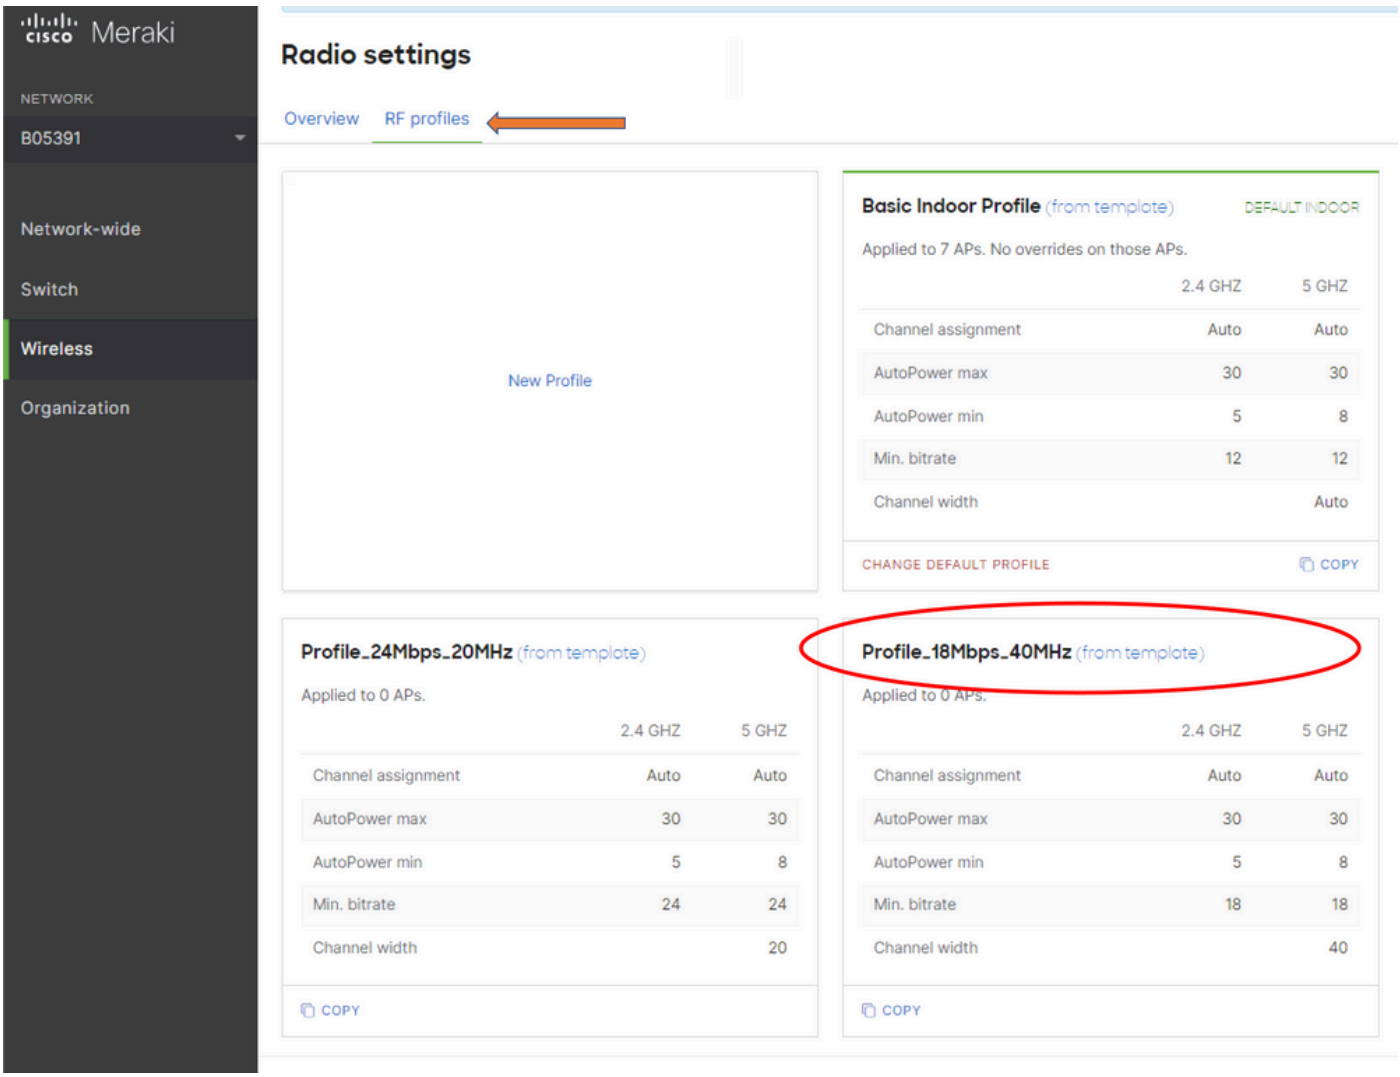

Risco

1. O risco envolvido na alteração: se o painel não atribuir APs a um novo perfil, os APs precisarão ser recarregados para que a alteração ocorra.
2. O risco de não implementação dessa mudança: o site continua a enfrentar problemas em salas de exames específicos, o que dificulta a visualização dos pacientes.
3. O impacto da mudança: Se você se desconectar na WLAN, um engenheiro estará no local com a equipe para testar.

Troubleshoot

Atualmente, não há informações específicas de solução de problemas disponíveis para esta configuração.