

Ajustando o SPA3102 ao modo de Bridge

Índice

[Introdução](#)

[Como ajustar o SPA3102 ao modo de Bridge?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como ajustar o SPA3102 ao modo de Bridge?](#)

R.

Há duas maneiras de ajustar o dispositivo ao modo de Bridge:

- Ajuste o SPA3102 ao modo de Bridge usando o IVR
- Setthe SPA3102 ao modo de Bridge usando a página de instalação com base na Web

Ajuste o SPA3102 ao modo de Bridge usando o IVR

A fim ajustar o SPA3102 ao modo de Bridge usando o IVR, discar o **** 201. O usuário poderá agora pressionar 1 a fim permitir ou 0 desabilitar a funcionalidade do roteador do dispositivo.

Ajuste o SPA3102 ao modo de Bridge usando a página de instalação com base na Web

A fim ajustar o SPA3102 ao modo de Bridge usando a página de instalação com base na Web, termine estas etapas:

Passo 1:


Alcance a página de instalação com base na Web SPA3102. Para instruções clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web SPA3102 se publicar, clique avançado e então instalação Lan.

Passo 3:

Sob o **serviço de rede**, selecione a **ponte do menu suspenso**.

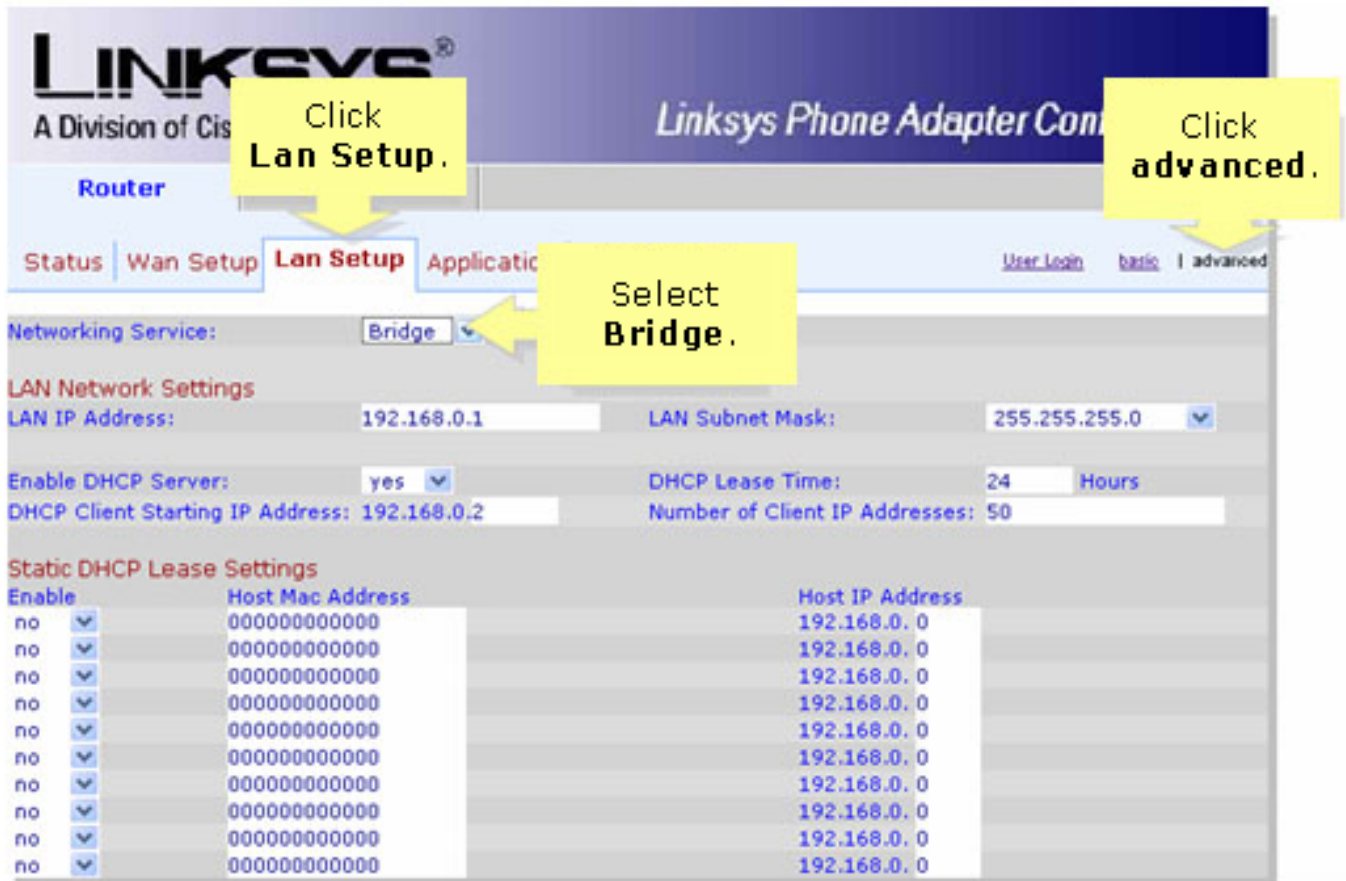

Passo 4:

Clique .

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)