

Envie a Mensagem e dados do protocolo da presença (XMPP) a um IM e server elásticos crus da presença sem usar o Jabber

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Transfira e configurar Gajim](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve o procedimento usado para enviar dados crus XMPP a Cisco IM e à presença ou ao mensageiro do WebEx de Cisco sem um cliente do Jabber de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Jabber para Windows
- Cisco IM e presença
- Mensageiro do WebEx de Cisco
- Margem de benefício elástico Language (XML)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco IM e presença
- Mensageiro do WebEx de Cisco
- Gajim

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.


Informações de Apoio

Gajim é um cliente da terceira XMPP que possa ser usado com o server de Cisco IM e da presença.


Transfira e configurar Gajim

Etapa 1. Transfira o [cliente de Gajim](#).

Etapa 2. Configurar Gajim adicionando credenciais da conta para um usuário que seja atribuído a um server de Cisco IM e da presença.

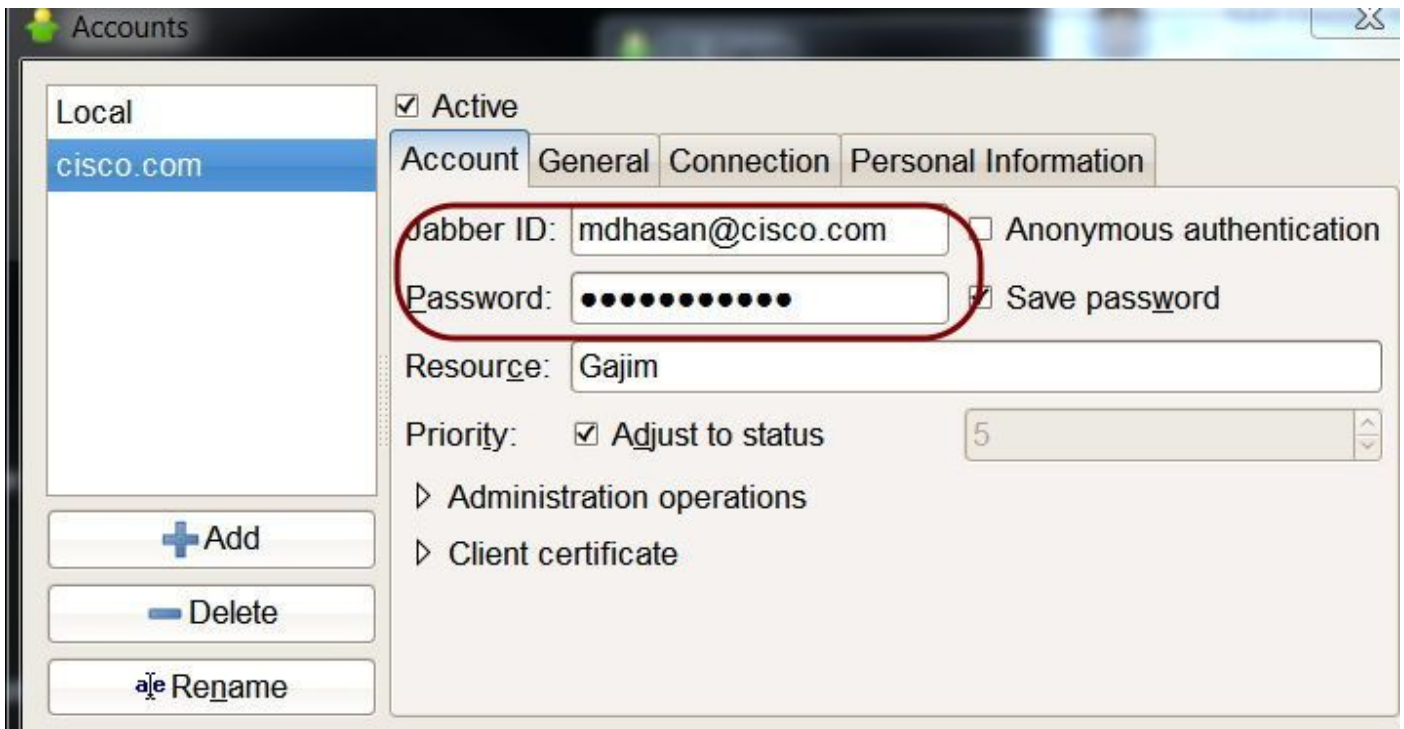

Etapa 3. Selecione a aba da conexão e adicionar o server do hostname de um IM e da presença.

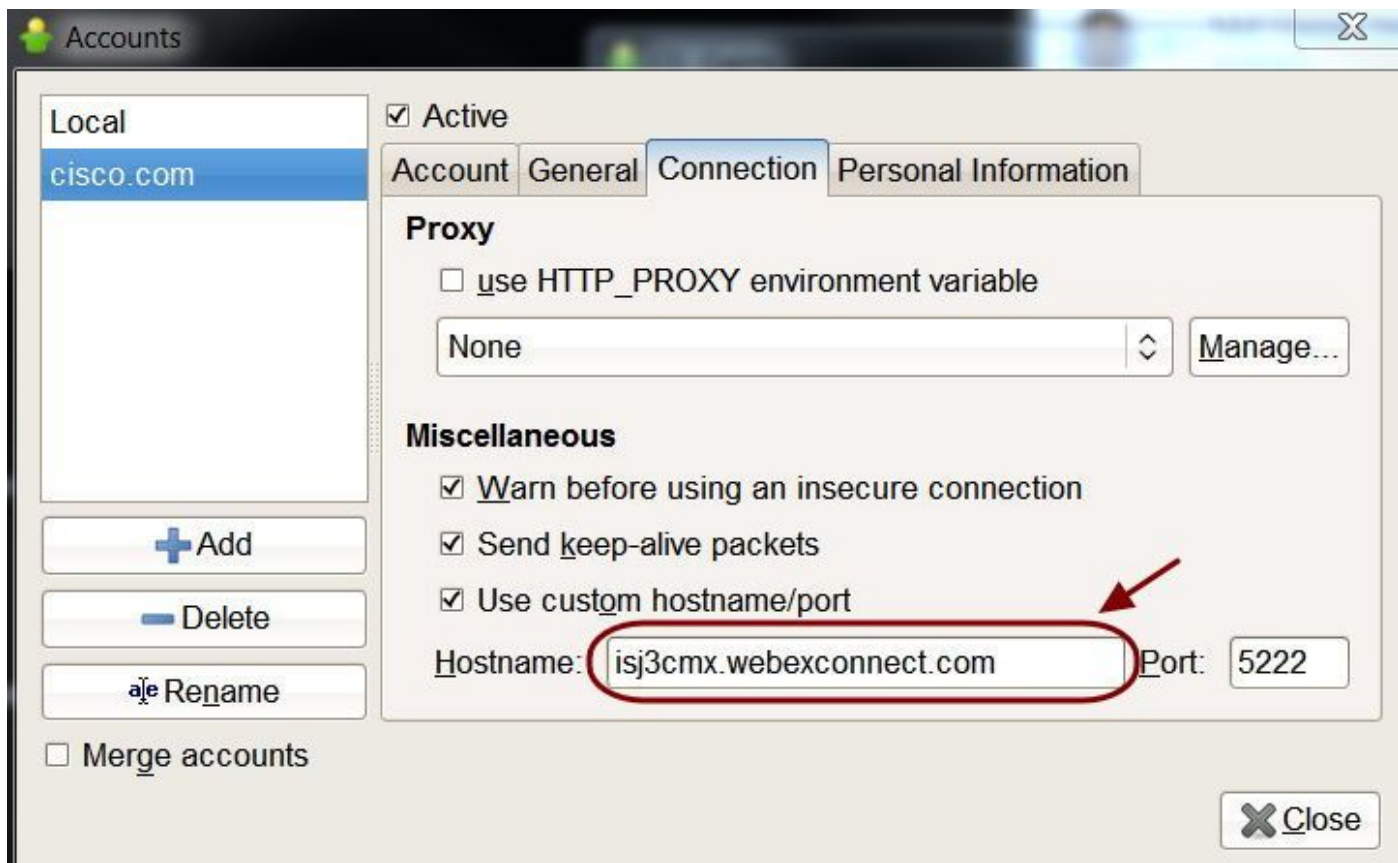


Mude

Nota: Você pode encontrar o server atual da presença no Jabber de Cisco sob o **status de conexão da ajuda > da mostra**.




Nota: Para Gajim, use sempre a porta 5222.

Etapa 4. Uma vez que você é conectado, abra o console XMPP das **ações > avançado > para a conta (seu hostname da presença) > console da mostra XML**.

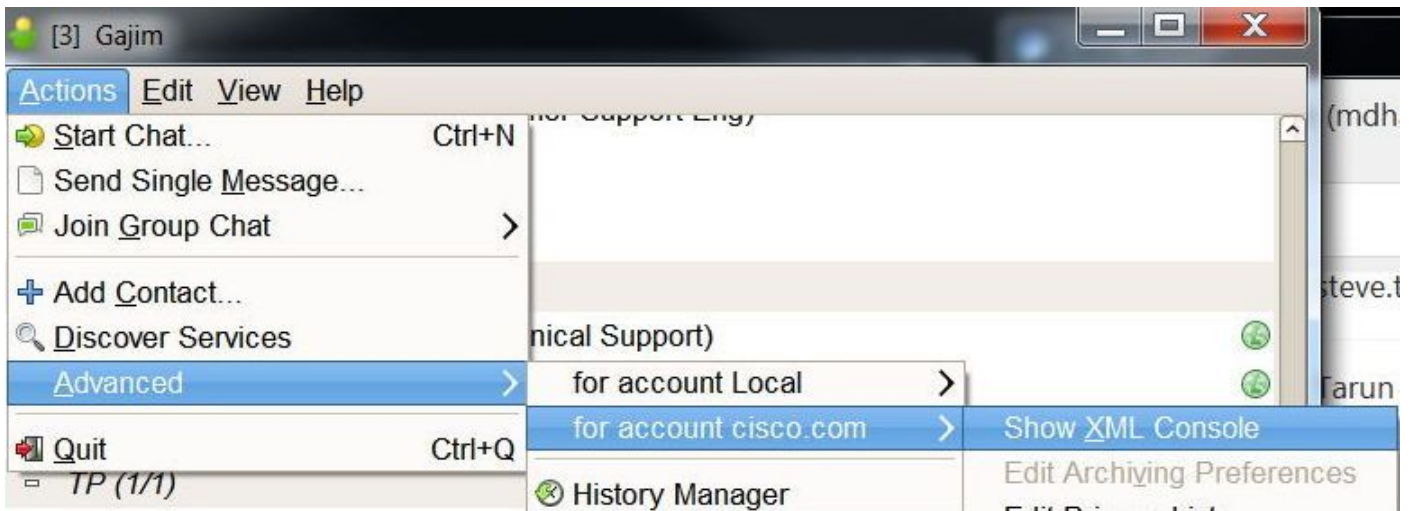

Etapa 5. Escolha um usuário do Jabber da lista de contato do Jabber de Cisco e comece um bate-papo das **ações > do bate-papo do começo... >** e datilografe então o username do Jabber.

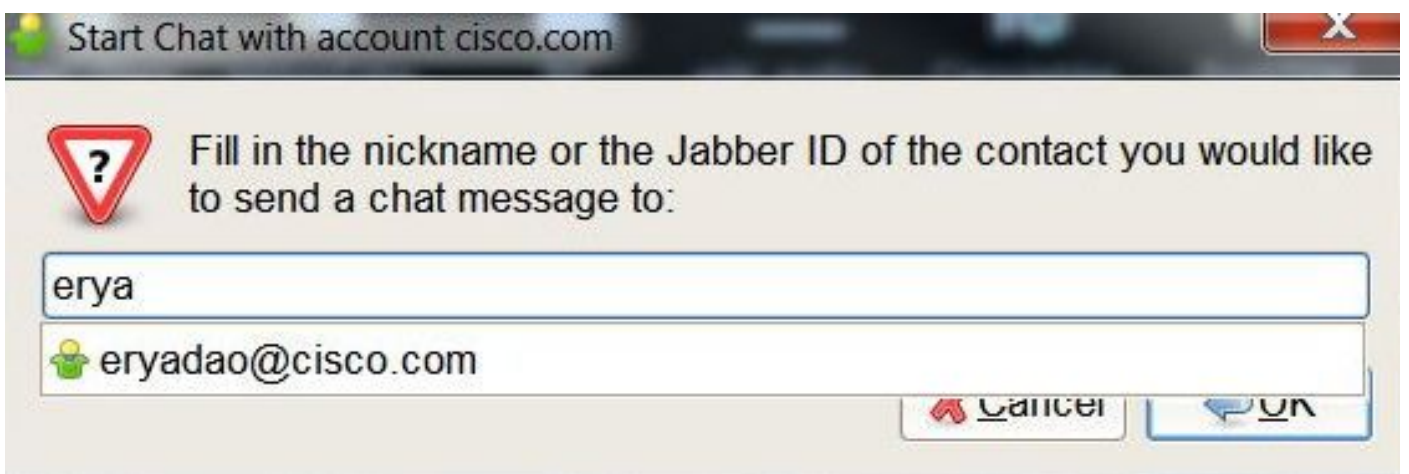


Etapa 6. Envie uma mensagem IM usando o indicador IM.

Etapa 7. Copie o código XML do **<message>** da seção do **tráfego do Jabber** do console XML.

Etapa 8. Cole o código XML do **<message>** na seção de **entrada XML** e faça todas as alterações desejadas.

Etapa 9. Seleto **envie** para enviar a mensagem XMMP ao server com as alterações.

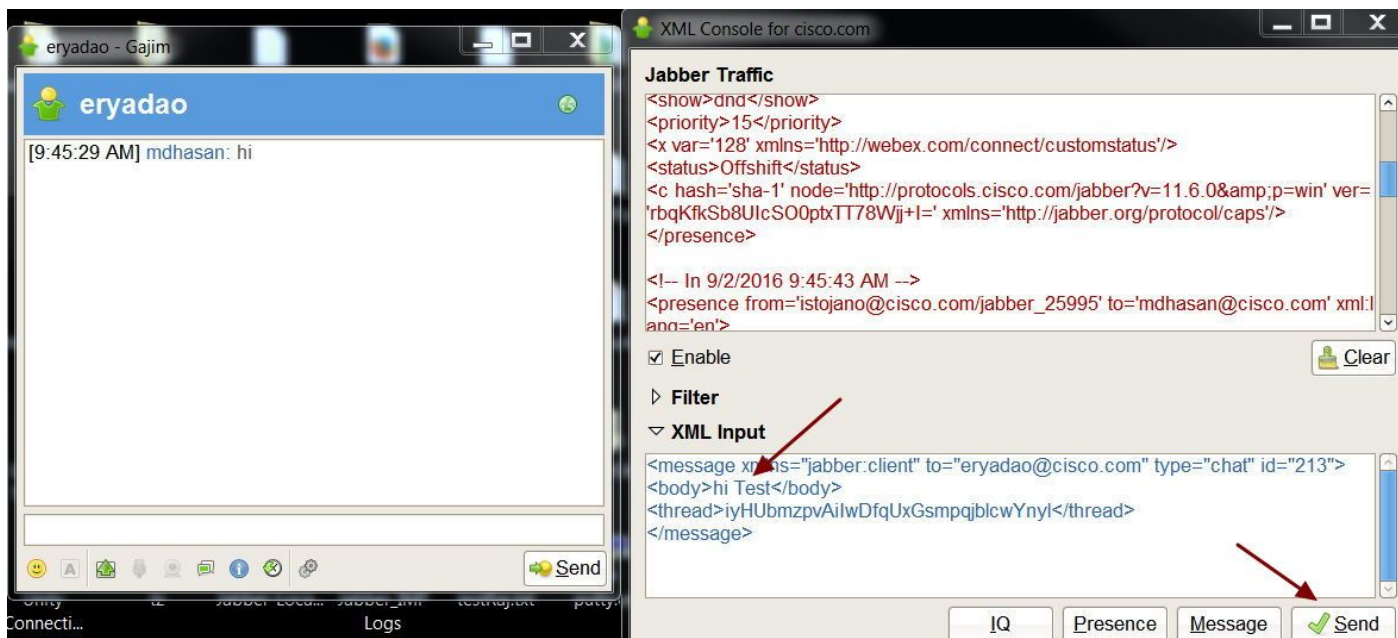

Nota: Gajim esconde o indicador IM principal. Para restaurar a janela principal, clicar com o botão direito no ícone de Gajim da barra de tarefas e selecionar a **lista da mostra**

Informações Relacionadas

- [Documentação de Gajim](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)