

SPA525G/SPA525G2 IP Phone의 기업 디렉토리 액세스

목표

회사 디렉터리 서비스는 인터넷 텔레포니 네트워크 공급자 또는 회사 네트워크 설정에서 제공하는 서비스입니다. SPA525G/SPA525G2 IP Phone은 네트워크에 제공된 경우 기업 디렉토리를 읽을 수 있습니다. 이 디렉터리는 로컬 디렉터리, 로컬 단축 다이얼, 개인 단축 다이얼 등의 기능에 액세스할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA 525G
- SPA 525G2

회사 디렉터리 액세스.


1단계. 전화기의 **설정** 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.




2단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 디렉터리로 이동합니다.소프트 키 선택을 누릅니다.디렉터리 메뉴가 나타납니다.

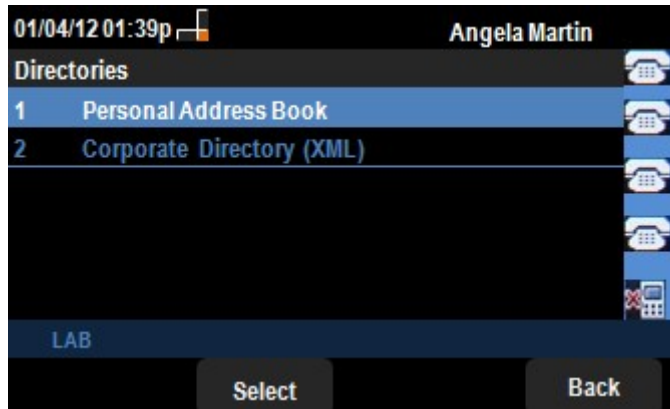

3단계. 탐색 키를 사용하여 Corporate Directory (XML)(기업 디렉토리(XML))로 아래로 스크롤한 다음 **Select** 소프트 키를 누릅니다.Local Services 메뉴가 나타납니다.회사 디렉터리는 로컬 디렉터리, 로컬 단축 다이얼, 개인 단축 다이얼 3개의 서비스를 제공합니다.

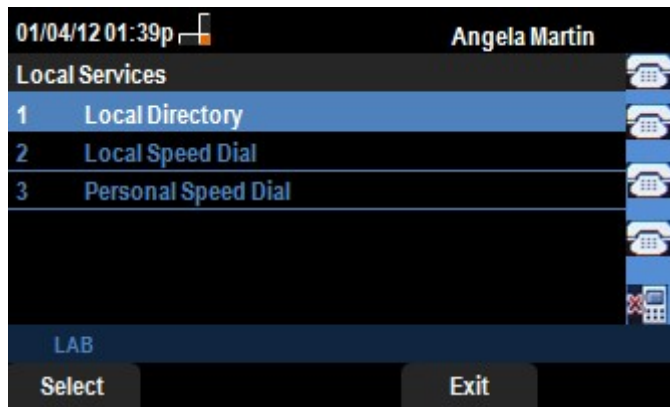


4단계. Select soft key(소프트 키 선택)를 누른 채 Local Directory(로컬 디렉토리) 옵션을 선택합니다.Local Directory Search 메뉴가 나타납니다.

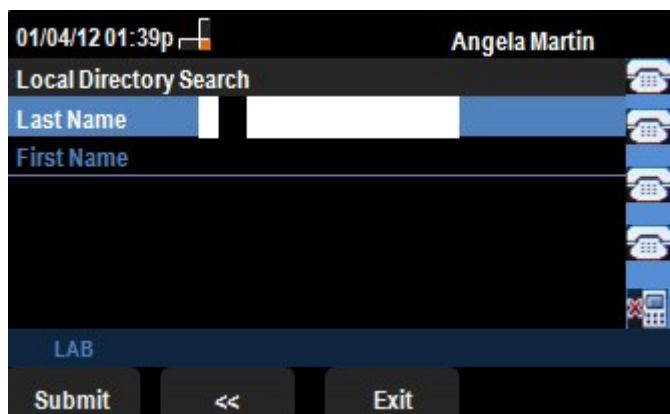


5단계. 이름과 해당 필드에 원하는 사람의 이름을 입력합니다.성 및 이름 필드에 데이터를 삽입하면서 원치 않는 문자 항목을 삭제하도록 "<<" 소프트 키를 누를 수 있습니다.


6단계. 를 입력한 후 **Submit** 소프트 키를 누릅니다.원하는 항목이 회사 디렉토리 세트에 있는 경우 해당 사용자의 전화 번호가 표시됩니다.레코드를 찾을 수 없는 경우 화면에 "No Record Found(레코드를 찾을 수 없음)" 메시지가 표시됩니다. Exit를 눌러 Local Services 메뉴로 돌아갑니다.

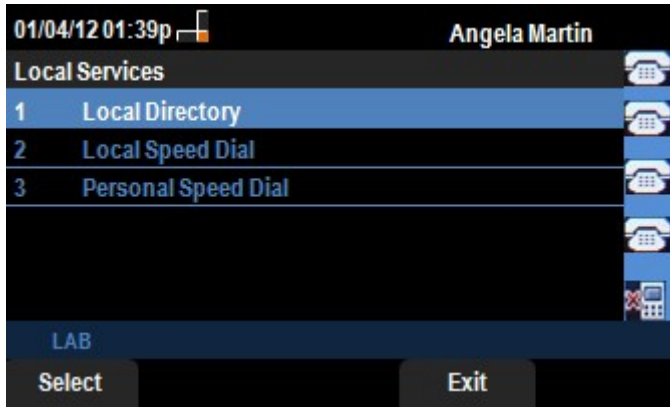

7단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 *Local Services*(로컬 서비스) 메뉴에서 *Local Speed Dial*(로컬 단축 다이얼)로 이동합니다.소프트 키 선택을 누릅니다.*로컬 단축 다이얼* 메뉴가 나타납니다.네트워크에서 로컬 단축 다이얼을 제공하는 경우 해당 레코드가 *로컬 단축 다이얼* 메뉴에 나타납니다.레코드를 찾을 수 없는 경우 화면에 "No Records Found" 메시지가 표시됩니다.네트워크에서 업데이트를 검색하려면 **Update** 소프트 키를 누릅니다.

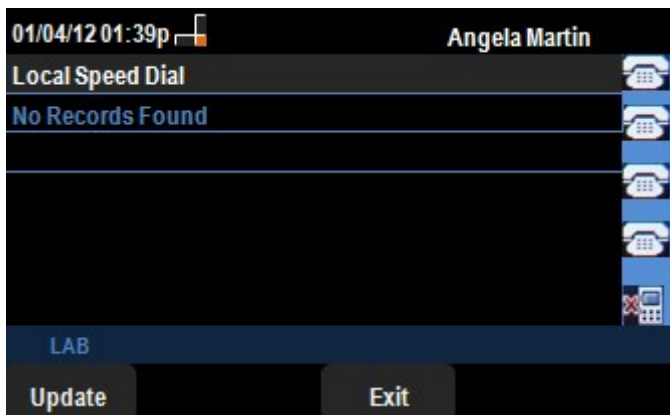

8단계. **Exit**를 눌러 *Local Services* 메뉴로 돌아갑니다.

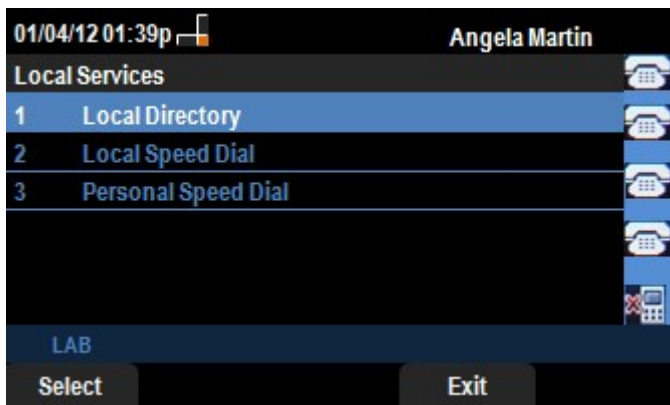

9단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 *Local Services*(로컬 서비스) 메뉴에서 *Personal Speed Dial*(개인 단축 다이얼)로 이동합니다.소프트 키 선택을 누릅니다.*로컬 단축 다이얼* 메뉴가 나타납니다.네트워크에서 개인 단축 다이얼을 제공하는 경우 해당 레코드가 *로컬 단축 다이얼* 메뉴에 나타납니다.레코드를 찾을 수 없는 경우 화면에 "No Records Found" 메시지가 표시됩니다.네트워크에서 업데이트를 검색하려면 **Update** 소프트 키를 누릅니다.



10단계. **Exit**를 눌러 Local Services 메뉴로 돌아갑니다.