

Pesquise defeitos falhas no login do agente de IPCC: CF_Invalid_AgentID_Specified

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Identificar o problema](#)

[Verifique o erro](#)

[Solução possível](#)

[Outros recursos](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este original discute o Mensagem de Erro de `CF_Invalid_AgentID_Specified`, que está relatado pelo comando de **utilitário CTITest** quando você pesquisa defeitos problemas de login do agente em um ambiente de Cisco IP Contact Center (IPCC). Este original discute a fonte de soluções deste erro o melhor possível.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Intelligent Contact Management (ICM)
- Integração de telefonia e computador (CTI)
- Cisco IPCC
- [Problemas de login do agente](#)
- [Usando o teste de cti](#)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nas versões do ICM 4.6.2 de Cisco e mais atrasado.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto

potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Identificar o problema

Em um ambiente do ICM IPCC Cisco, os agentes relatam que não podem entrar ao CTI Server. Este Mensagem de Erro é retornado quando você usa o [guia de teste CTI](#) para pesquisar defeitos o problema:

CF_Invalid_AgentID_Specified

Verifique o erro

Use o [guia de teste CTI](#) e termine estas etapas em Peripheral Gateway (PG) onde o CTI Server é instalado:

1. Escolha o **Iniciar > Executar** a fim indicar a caixa de diálogo da corrida.
2. Inscreva o **comando cmd** a fim abrir uma janela de comando dos.
3. Do comando prompt, inscreva o **comando ctitest**. **Nota:** Refira a [utilização de CTITest para pesquisar defeitos problemas de login do agente](#) para criar o perfil do agente que relatou a falha.
4. Entre em **aberto**.
5. Tente entrar ao agente usando a senha de ID do agente e o instrumento. Esta é umas saídas de exemplo do erro retornado para o início de uma sessão 1110 1111 /instrument 5002:

```
CTITest: open
CTITest: 12:26:35 Trace:
12:26:35 Trace: ... session #1 trying CTI Server on side A
    (geolab4pg1a port 44027)
12:26:35 Trace: ... session #1 connected to side A after 20 ms
12:26:35 Trace: ... session #1 opened after 80 ms CTime:
    12:27:14 PGStatus: NORMAL
Peripheral: OnLine
12:26:35 Trace: EnterpriseAgent AgentID: State: UNKNOWN
12:26:35 Trace:
*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====
login 1110 1111 /instrument 5002
CTITest: 12:26:47 Trace: *** SET_AGENT_STATE_REQ failure
    response, err:256
(CF_INVALID_AGENT_ID_SPECIFIED), periph err:0
    after 101 ms. ***
```

Solução possível


Há duas partes chaves de dados de configuração de agente de Cisco ICM exigidos para um início de uma sessão bem sucedido CTI:

- ID de login
- Senha

Nas saídas de exemplo do erro retornado para o início de uma sessão 1110 1111 /instrument 5002 (veja a [verificação a seção de erro](#)), o agente entram com um ID de login de 1110, que falhe. Você precisa de verificar a configuração do agente a fim verificar o usuário - identificação.

Versão do ICM 4.6.2 de Cisco e mais atrasados — Use o explorador de agente no configurar ICM a fim verificar a configuração. O número periférico é o ID de login do agente. Observe o valor de 1101.

Figura 1: Configuração de agente - Versão do ICM 4.6.2 de Cisco e mais atrasado

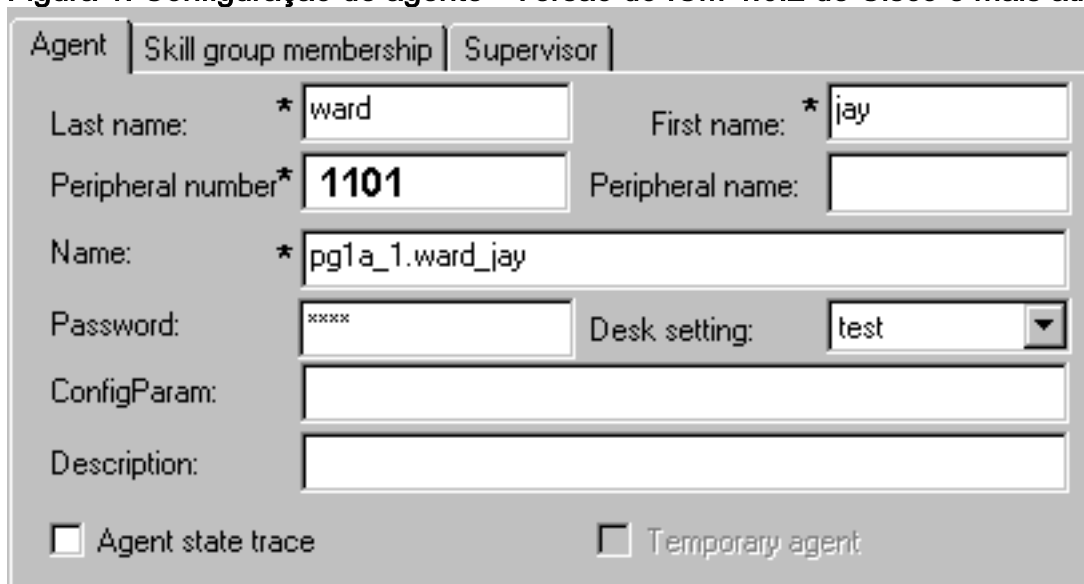

The image shows a configuration dialog box for an agent in Cisco ICM 4.6.2. The dialog has three tabs: 'Agent', 'Skill group membership', and 'Supervisor'. The 'Agent' tab is selected. The fields are as follows:

Last name:	* ward	First name:	* jay
Peripheral number*	1101	Peripheral name:	
Name:	* pg1a_1.ward_jay		
Password:	*****	Desk setting:	test
ConfigParam:			
Description:			

At the bottom, there are two checkboxes: Agent state trace and Temporary agent.

A versão do ICM 4.1.x de Cisco - 4.6.x — use a configuração de agente configuram dentro o ICR a fim verificar a configuração. O número periférico é o ID de login do agente. Observe o valor de 1101.

Figura 2: Configuração de agente - Versão do ICM 4.1.x de Cisco - 4.6.x

The image shows a screenshot of the 'Agent Configuration' window. The window has a blue title bar with the text 'Agent Configuration' and standard window control buttons (minimize, maximize, close). The main area is light gray and contains several configuration fields:

- Skill Target ID:** 5000
- Peripheral:** A dropdown menu showing 'CM1_PG_1'.
- Peripheral Number:** A text box containing '1101'.
- Last Name:** A text box containing 'John'.
- First Name:** A text box containing 'Doe'.
- Enterprise Name:** A text box containing 'CM1_PG_1.John_F'.
- Desk Settings:** A dropdown menu showing 'test'.
- ConfigParm:** An empty text box.
- Description:** An empty text box.
- Agent State Trace:** An unchecked checkbox.
- Temporary Agent:** An unchecked checkbox.
- Password:** A text box with '*****' characters.

At the bottom right, there are four buttons: 'Apply', 'Revert', 'Help', and 'Done'.

Outros recursos

Se o agente é ainda incapaz de entrar e o ID de login do agente está verificado, você deve terminar estas etapas:

1. Gire acima do [rastreo IPCC](#).
2. Reproduza a falha de login do agente com [CTITest](#).
3. Recolha um clip de texto da [falha de login ctitest](#).
4. Recolha os arquivos de registro do jtapi, do Pim, OPC e do CTIServerr. Refira [como usar o utilitário dumplog](#).

Use este pacote de informação [para abrir um pedido do serviço](#) com Suporte técnico de Cisco. Se você não é um usuário registrado, vá ao [registro de Cisco.com](#) e [abra](#) então um [pedido do serviço](#) com Suporte técnico.

Informações Relacionadas

- [Utilizando o CTITest para solucionar problemas de logon do agente de IPCC](#)
- [Manual de teste de CTI](#)
- [Como usar o utilitário Dumplog](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)