

Troubleshooting de Autenticação de PPP (CHAP ou PAP)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Terminologia](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Fluxograma de Troubleshooting](#)

[O roteador está realizando a autenticação CHAP ou PAP?](#)

[O roteador está executando uma autenticação de CHAP uni ou bidirecional?](#)

[Esta é uma falha de recebimento?](#)

[O nome de usuário no desafio ou resposta de saída é o mesmo nome do host?](#)

[A Máquina Remota é um Cisco Router ao Qual Você Tem Acesso?](#)

[Troubleshooting de Falhas de CHAP de Saída](#)

[O roteador não usa AAA ou AAA somente local](#)

[Troubleshooting de Problemas de AAA baseados no Servidor Geral](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Problemas com a autenticação do Point-to-Point Protocol (PPP) são uma das causas mais comuns das falhas de links dial-up. Este documento fornece alguns procedimentos para Troubleshooting de autenticação PPP.

Pré-requisitos

- [Ative debug ppp negotiation e debug ppp authentication.](#)
- A fase da autenticação de PPP não começa até que a fase do protocolo de controle de link (LCP) esteja completa e esteja no estado em aberto. Se a negociação ppp de depuração não indicar que o LCP está aberto, solucione esse problema antes de continuar.
- A autenticação de PPP deve ser configurada em ambos os lados. Emita estes comandos como apropriados: [ppp authentication chap on both routers, para autenticação de Protocolo de Autenticação de Cumprimento de Desafio \(CHAP\) bidirecional.](#) [authentication ppp chap callin no roteador da chamada, para autenticação unidirecional.](#) [ppp authentication pap em ambos os roteadores para a autenticação PAP.](#)

Terminologia

- **Máquina local** (ou roteador local) - Este é o sistema em que o sessão de debugging está sendo executado atualmente. Como você move a sessão debugar de um roteador para o outro, aplique a máquina local do termo ao outro roteador.
- **Par** - A outra extremidade do link de ponto a ponto. Daqui, o dispositivo não é a máquina local. Por exemplo, se você emite o [comando debug ppp negotiation no](#) roteadorA, a seguir é a máquina local e o roteadorB é o par. Contudo, se você desloca debugar sobre ao roteadorB, a seguir assenta bem na máquina local e o roteadorA assenta bem no par.

Nota: Os termos máquina local e peer não implicam em uma relação cliente-servidor. Segundo onde a sessão debugar é executada, o cliente de discagem de entrada poderia ser a máquina local ou o par.

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- Você deve estar apto a ler e compreender a saída debug ppp negotiation. Consulte o documento [Compreendendo a Saída de negociação de ppp de depuração](#) para obter mais informações.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Fluxograma de Troubleshooting


Este documento inclui alguns fluxogramas para ajudar no Troubleshooting. Você pode ir para o próximo fluxograma, clicando nos círculos numerados.

Note: Please do not skip any steps in this flowchart

Authentication can be done by both, either or neither side of the connection. Cisco highly recommends using authentication as a way of securing the network against intrusion. Authentication failures are one of the most common problems encountered in PPP negotiation.

Note: This document assumes that the LCP state is open. If the LCP state is not open, troubleshoot that issue before proceeding with this document

Enable the following debugs **debug ppp negotiation** and **debug ppp authentication**.

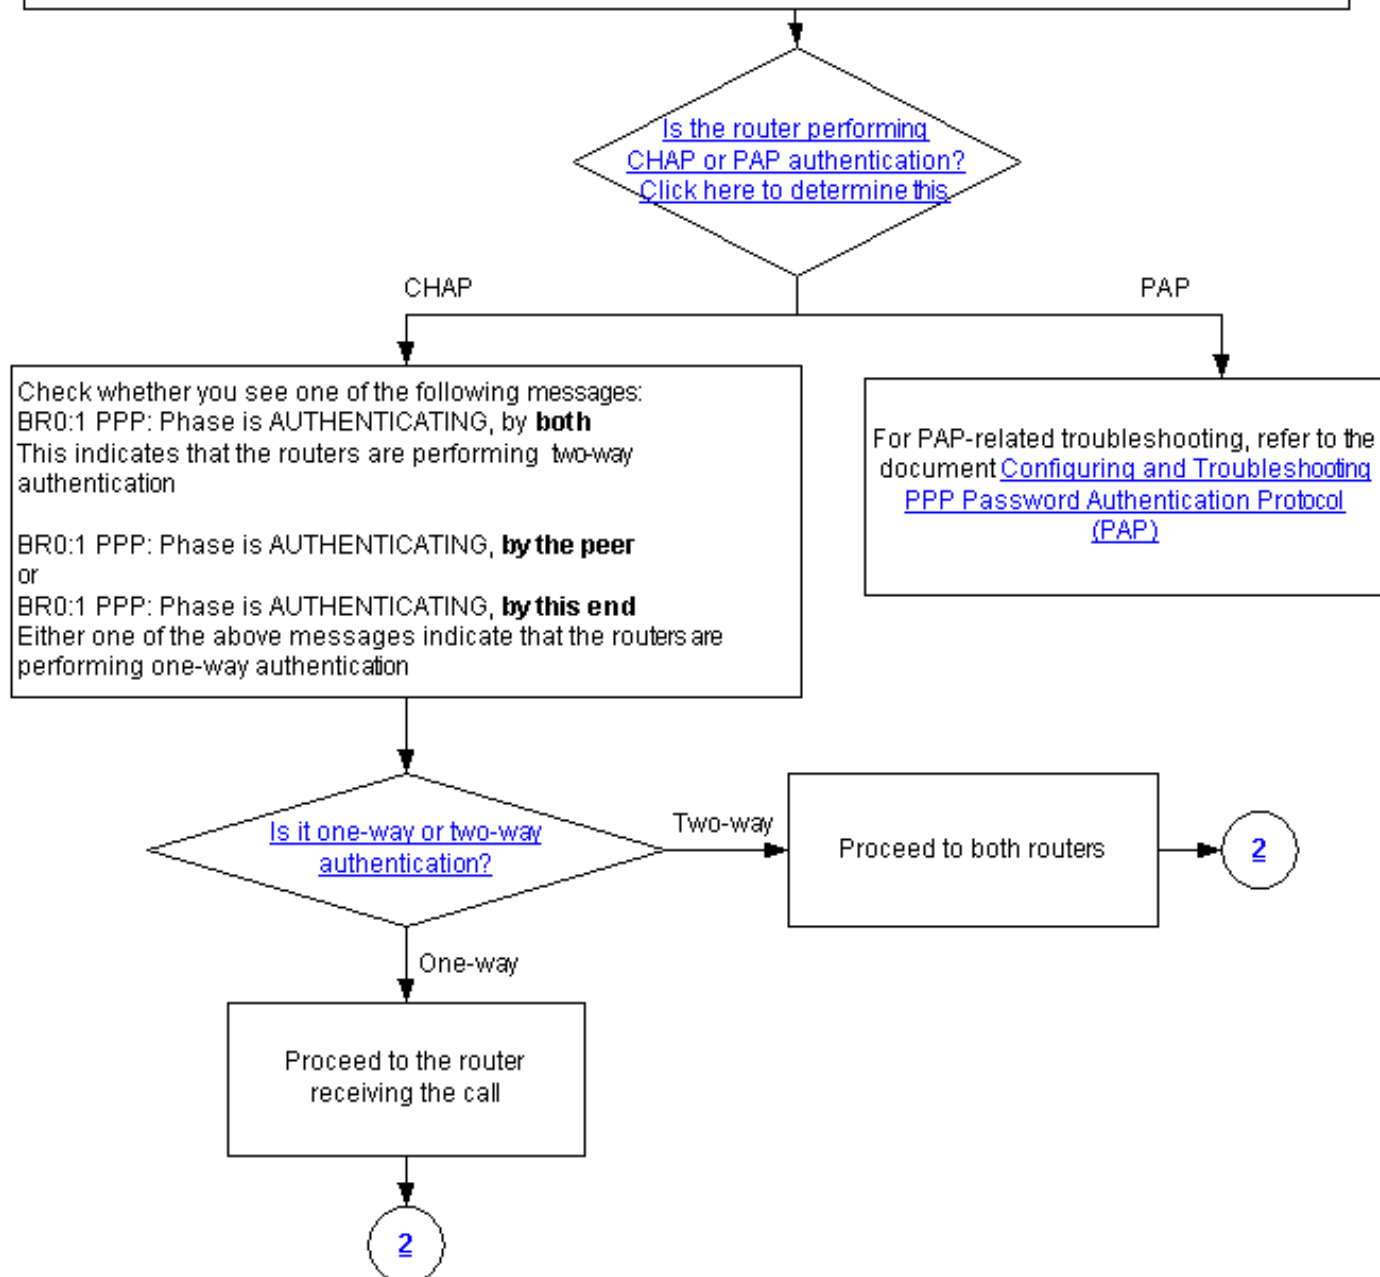

[O roteador está realizando a autenticação CHAP ou PAP?](#)

Para determinar se o roteador está executando a RACHADURA ou a autenticação pap, procure estas linhas na **negociação ppp debugar e debugar a autenticação de PPP** output:

RACHADURA

Procure a RACHADURA na fase de AUTENTICAÇÃO:

```
*Mar 7 21:16:29.468: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end *Mar 7 21:16:29.468: BR0:1  
CHAP: O CHALLENGE id 5 len 33 from "maui-soho-03"
```

PAP

Procure o PAP na fase de AUTENTICAÇÃO:

```
*Mar 7 21:24:11.980: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both *Mar 7 21:24:12.084: BR0:1  
PAP: I AUTH-REQ id 1 len 23 from "maui-soho-01"
```

O roteador está executando uma autenticação de CHAP uni ou bidirecional?

Procure uma destas mensagens nas saídas de negociação ppp debugar:

```
BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both
```

A mensagem acima indica que os roteadores estão fazendo uma autenticação em dois sentidos.


Qualquer uma das mensagens abaixo indica que os roteadores estão executando a autenticação unidirecional:

```
BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer
```

ou

```
BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end
```

Esta é uma falha de recebimento?

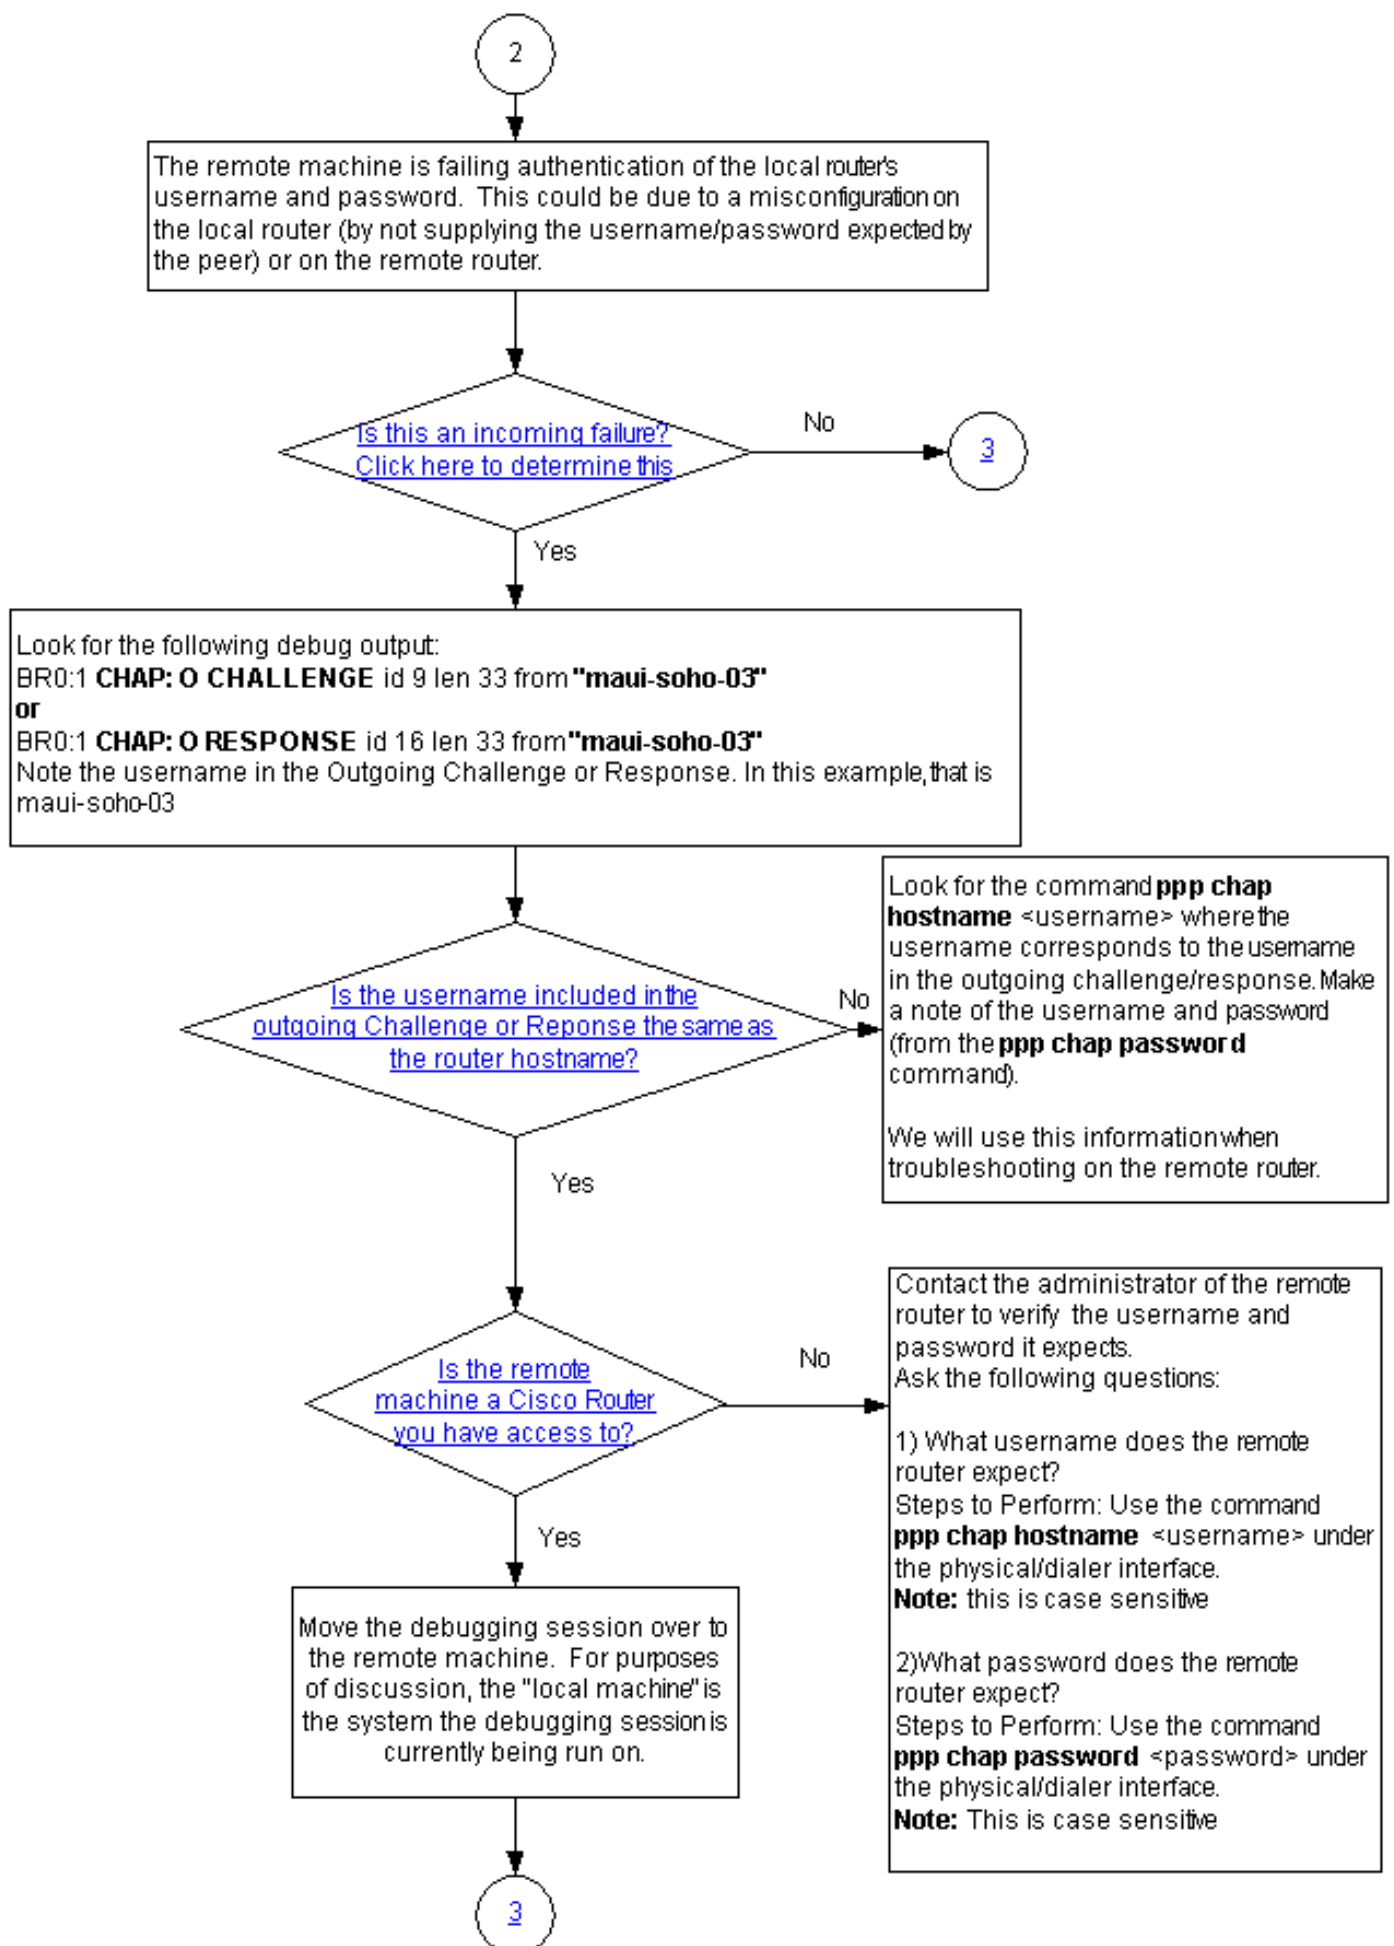

Verifique se você está recebendo as mensagens de entrada termreq ou failure. Lembre-se de que

"I" indica que a mensagem é de entrada:

```
BR0:1 LCP: I TERMREQ
```

OU

```
BR0:1 CHAP: I FAILURE
```

Uma mensagem de entrada failure indica que o peer não está autenticando o nome de usuário e a senha do roteador local. Isso pode ocorrer devido a um erro de configuração no roteador local (não fornecendo o nome de usuário e senha esperados pelo peer) ou no roteador remoto.

[O nome de usuário no desafio ou resposta de saída é o mesmo nome do host?](#)

Procure o seguinte na saída do comando **debug ppp negotiation**:

```
BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 9 len 33 from "maui-soho-03"
```

OU

```
BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 16 len 33 from "maui-soho-03"
```

Observe o nome de usuário na resposta ou no desafio de saída. Neste exemplo, é maui-soho-03. Você precisa disso para verificar se o nome de usuário e a senha usados para autenticação correspondem ao esperado pelo lado remoto. Por exemplo, se o roteador local se identificar para o peer como A, mas o peer esperar B, a autenticação falhará.

[Se o nome de usuário no desafio de saída não for igual ao nome do host, procure o comando `ppp chap hostname <username>`, onde `username` corresponde ao nome de usuário no desafio de saída](#). Anote o nome de usuário e a senha (no comando **ppp chap password** que acompanha). Você usará esta informação quando você pesquisar defeitos no roteador remoto.

[A Máquina Remota é um Cisco Router ao Qual Você Tem Acesso?](#)

Uma vez determinado que o roteador local aceitou uma falha recebida, sabe-se que tal falha ocorre no correspondente. Se você tiver acesso ao Cisco Router remoto, resolva os problemas nesse dispositivo.

Se você não tiver acesso ao roteador remoto, contate o administrador desse roteador para verificar o nome de usuário e a senha esperados.

Faça estas perguntas:

1. Qual nome de usuário o roteador remoto espera? Use o comando do [<username> do hostname do PPP chap](#) sob o exame ou a interface do discador. Configure o nome de usuário fornecido pelo administrador remoto aqui. **Nota:** Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas.
2. Que senha o roteador remoto espera? Use o [comando password <password> do PPP chap](#) sob o exame ou a interface do discador. **Nota:** Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Para obter mais informações, consulte o documento [Autenticação PPP Usando os Comandos `ppp chap hostname` e `ppp authentication chap callin`](#).

[Troubleshooting de Falhas de CHAP de Saída](#)

If the peer detects an incoming failure message, this means the local router has failed to authenticate the peer and has sent out the message. Hence we must now move troubleshooting to the router on which the Outgoing Failure is seen.

The following messages on the local router indicates an outgoing failure:
 BR0:1 CHAP: O FAILURE id 10 len 26 msg is "Authentication failure"
 or
 BR0:1 LCP: O TERMREQ [Open] id 22 len 4

Does the local router use Server-based AAA
(Radius/TACACS+)?

yes

4

No, it uses either No AAA or
local AAA

Choose from one the following error messages

BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 18 len 33 from "<username>"
 BR0:1 CHAP: Unable to validate Response. Username <username>
 not found
 BR0:1 CHAP: O FAILURE id 18 len 26 msg is "Authentication failure"
 BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load]

Configure the username and shared secret for
the chap challenge
Use the command
username <username> password <password>
Note: The username should be identical to the
username in the incoming CHAP message, while
the password should be the common secret

BR0:1 CHAP: Username <username> not found
 BR0:1 CHAP: Unable to authenticate for peer
 BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING
 BR0:1 LCP: O TERMREQ [Open] id 22 len 4

Configure the username and shared secret for
the chap challenge
Use the command
username <username> password <password>
Note: The username should be identical to the
username in the incoming CHAP message, while
the password should be the common secret

BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 16 len 33 from "<username>"
 BR0:1 CHAP: O FAILURE id 16 len 25 msg is "MD/DES compare
failed"

Remove the existing username/password entry
using the command:
no username <username>
 where <username> matches the one in the
CHAP message

Configure the username and password using the
command:
username <username> password <password>
 The username should be the same as in the
CHAP message shown above. The password
should match the password on the remote
router.

Se o peer detectar uma mensagem de entrada failure, significa que o roteador local não autenticou o peer e enviou a mensagem. Daqui, você deve agora pesquisar defeitos o roteador

em que indica a falha de saída.

Estas mensagens no roteador local indicam uma falha de saída:

```
BR0:1 CHAP: O FAILURE id 10 len 26 msg is "Authentication failure"  
OU
```

```
BR0:1 LCP: O TERMREQ [Open] id 22 len 4
```

O roteador não usa AAA ou AAA somente local

Se o roteador não usar um sistema de Autenticação, Autorização e Auditoria (AAA, authentication, authorization, and accounting) baseado no servidor (Radius ou Tacacs+), ele poderá usar AAA ou AAA local. Verifique se você vê uma das seguintes mensagens na saída da depuração:

Incapaz de validar a resposta

Username <username> Not Found

```
BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 18 len 33 from "maui-soho-03" ! -- Incoming CHAP response to our  
challenge. ! -- The username used in the response is maui-soho-03. BR0:1 CHAP: Unable to  
validate Response. Username maui-soho-03 not found ! -- The username supplied by the peer is not  
configured on the router. ! -- We assume the peer does not have permission to connect. BR0:1  
CHAP: O FAILURE id 18 len 26 msg is "Authentication failure" ! -- Outgoing CHAP failure message.  
! -- The peer will see this as an incoming failure. BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0  
load]
```

Uma incompatibilidade de nome de usuário pode ser causada por duas razões:

1. O correspondente não forneceu o nome de usuário esperado pelo roteador local. Por exemplo, nós esperamos (e configuramos) o nome de usuário RoteadorA, mas o peer usou o nome RoteadorB. É possível configurar o nome de usuário e a senha enviados pelo correspondente ou corrigir o correspondente com o nome de usuário correto.
2. O nome do usuário do roteador local não está configurado. Se o nome de usuário fornecido pelo peer corresponder ao que o roteador local esperava, configure o nome de usuário e a senha.

[Esta questão é vista com mais frequência quando o peer utiliza o comando ppp chap hostname para configurar um nome de usuário diferente do nome do host do roteador.](#)

Use o comando `username <username> password <password>`, onde o <username> é substituído pelo username no Mensagem de Erro acima.

Username <username> Not Found

Autenticação impossível para ponto de correspondência

```
BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 17 len 33 from "maui-soho-01" ! -- Incoming challenge from maui-soho-  
01. ! -- This router must look up the username specified ! -- in order to create the CHAP  
response. BR0:1 CHAP: Username maui-soho-01 not found ! -- The username (maui-soho-01) supplied  
by the peer is not configured locally. BR0:1 CHAP: Unable to authenticate for peer ! -- Since  
this router does not recognize the username ! -- it cannot create the outgoing CHAP RESPONSE.  
BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING ! -- Authentication fails.
```

Uma incompatibilidade de nome de usuário pode ser causada por duas razões:

1. O correspondente não forneceu o nome de usuário esperado pelo roteador local. Por exemplo, nós esperamos (e configurou) o roteador de nome de usuário. Contudo, o par usou o roteador b de nome. Você pode configurar o nome de usuário e senha enviado pelo par ou atualizar o par com o username correto.
2. O nome do usuário do roteador local não está configurado. Se o nome de usuário fornecido pelo peer corresponder ao que o roteador local esperava, configure o nome de usuário e a senha.

[Esta questão é vista com mais frequência quando o peer utiliza o comando ppp chap hostname para configurar um nome de usuário diferente do nome do host do roteador.](#)

Use o comando `username <username> password <password>`, onde o `<username>` é substituído pelo username no Mensagem de Erro acima.

MD/DES Compare Failed

```
BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 16 len 33 from "maui-soho-03" BR0:1 CHAP: O FAILURE id 16 len 25 msg is "MD/DES compare failed"
```

Este erro é causado por incompatibilidade de senha. Isso pode ter ocorrido por duas razões:

1. O peer não forneceu a senha esperada pelo roteador local. Por exemplo, nós esperamos (e configuramos) a senha Letmein, mas o peer usou a senha letmein. Você pode reconfigurar o nome de usuário e a senha enviados pelo peer ou corrigir o peer com o nome de usuário correto.
2. A senha do roteador local não está corretamente configurada. Se você verificou que a senha fornecida pelo peer está correta, reconfigure o roteador local.

Solução:

1. Remova a entrada existente do nome de usuário e senha usando este comando:
`no username <username>` onde `<username>` é substituído pelo nome de usuário na mensagem de erro. Nesse exemplo, seria maui-soho-03.
2. Configurar o nome de usuário e senha usando este comando:
`username <username> password <password>` O nome de usuário deve ser igual ao da mensagem CHAP mostrada acima. A senha deve corresponder à senha no roteador remoto.

[Troubleshooting de Problemas de AAA baseados no Servidor Geral](#)

4

This section has some simple AAA troubleshooting points.
It can be used to troubleshoot both CHAP and PAP authentication

Enable the following debugs:
debug aaa authentication
and
debug radius
or
debug tacacs

Note: For Radius (prior to 12.2XB) , the debug output will need to be decoded. Use the [Output Interpreter tool](#).
In the radius/tacacs debug output, check to see if you are receiving an Access-Accept from the server. For example:
*Mar 1 05:07:40.310: RADIUS: Received from id 4 172.22.53.201:1645, Access-Accept, len 50

Do you see an Access-Accept?

Yes

No

Check to see if you get a Sendauth failure, which happens only for Radius with two-way authentication. The following debug shows an example:

```
AAA/AUTHEN/START (776188141): port='BR0:1' list=""  
action=SENDAUTH service=PPP  
AAA/AUTHEN/START (776188141): using "default" list  
AAA/AUTHEN/START (776188141): Method=radius  
(radius)  
AAA/AUTHEN/SENDAUTH (776188141): missing  
password for maui-soho-03  
AAA/AUTHEN/SENDAUTH (776188141): Failed  
sendauthen for maui-soho-03  
AAA/AUTHEN (776188141): status = FAIL  
AAA/AUTHEN/START (776188141): no methods left to try  
AAA/AUTHEN (776188141): status = ERROR  
AAA/AUTHEN/START (776188141): failed to authenticate  
BR0:1 CHAP: Username maui-soho-03: lookup failure
```

Configure one-way authentication by configuring the command **ppp authentication chap callin** on the dialout side

If you see an Access-Accept and CHAP authentication still fails, then contact the Cisco TAC for further troubleshooting

Please perform the following general troubleshooting steps:

- 1) Check if you have connectivity with the AAA server (try to ping the AAA server from the local router)
- 2) Check if the AAA server is correctly specified using the radius-server host or tacacs-server host command
- 3) Check if the secret key used between the local router and the AAA server is correct (use the command radius-server key and tacacs-server key)
- 4) Check if the local router is correctly identified in the AAA server configuration
- 5) Check if the username and password that is used for authentication is correctly configured on the AAA server

For more information refer to the Radius/Security Technical Tips Page

Nota: Este documento não se destina a ser um recurso de Troubleshooting AAA. Para obter mais informações sobre troubleshooting de Autenticação, Autorização e Auditoria, consulte os seguintes recursos:

- [Operações AAA](#)
- [RADIUS](#)
- [TACACS](#)

Problema: A autenticação pap trabalha para o PPP, mas MsCHAPv2 falha

Você não pôde poder autenticar a um servidor ACS porque o servidor ACS não recebe o pedido de autenticação, que faz com que uma sessão falhe. Este comportamento é observado e registrado sob a identificação de bug Cisco [CSCee04466](#) ([clientes registrados somente](#)). Como uma ação alternativa, use um servidor Radius para sessões de PPP. Contudo, mantenha o server TACACS+ para propósitos administrativos no roteador.

Informações Relacionadas

- [Entendendo a saída de negociação de debug ppp](#)
- [Entendendo e configurando a autenticação de PPP CHAP](#)
- [Autenticação PPP Usando os Comandos ppp chap hostname e ppp authentication chap callin](#)
- [Configurando e Troubleshooting de PPP Password Authentication Protocol \(PAP\)](#)
- [Suporte por tecnologia do Discar e acessar](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)