

# Factorale reset op SPA302D-handset

## Doel

Dit artikel legt uit hoe terug te keren naar fabrieksinstellingen op SPA302D mobiele handset.

**Voorzichtig:** De fabrieksreset verwijdert alle gegevens uit de handset, zoals contacten, sneltoetsen en aanroeprecords. De handset wordt teruggezet in de oorspronkelijke fabriekssoftwarefase. De handset-registratie met de basis blijft echter ongewijzigd.


## Toepassbaar apparaat

- SPA302D handset

## Softwareversie

- v2.31

## Factorale reset uitvoeren

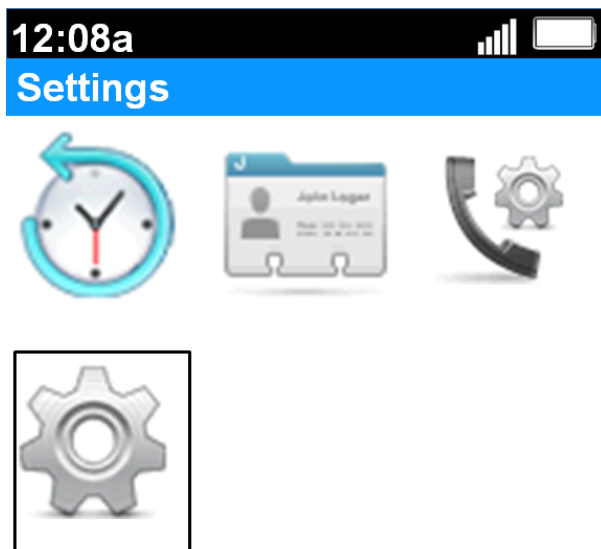

Stap 1. Druk op het thuis scherm op de knop **Selecteren** om het pictogram **Instellingen** te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.



Stap 2. Kies in het menu *Instellingen* de optie **Factory Reset** met het gebruik van navigatieknoppen **omhoog** en **omlaag** en druk op de **selectieknop**.



Stap 3. Druk in het menu *Fabric Reset* op de zachte toets **Bevestig** om de fabrieksreset te bevestigen.

De handset wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke fabriekssoftware en keert terug naar het thuis scherm.