

# Configuratie van Overlay Uitbreiding op SPA500S Aangepaste console die met SPA500 IP-telefoon wordt verbonden

## Doel

De begeleidende console helpt de uitbreidingsaantallen van de SPA500 reeks IP telefoons te verhogen. Met behulp van een overlay knop kunt u eenvoudig maximaal 25 lijnen in één knop in kaart brengen, waarbij het gebruik van beperkte knoppen op een IP-telefoon wordt overbrugd. Om een overlay extensie te configureren zijn ten minste twee normale, gedeelde of centrale Office-lijnverlengingen nodig.

Dit artikel legt uit hoe te om een uitbreiding van Overlay op SPA500S te vormen door het gebruik van SPA500 Series IP-telefoons die op een UC500 reeksapparaat worden aangesloten.

**Opmerking:** Om een overlay knop op een SPA500S Attendant Console te configureren die is aangesloten op SPA500 IP-telefoon uit de reeks, moet u eerst Extension Mobility User Profile voor dubbele lijn configureren. Omdat octale lijnen geen overlay-knoppen ondersteunen. Zie [Configuratie van de Mobiliteitsfunctie van de Uitbreidingsmodule](#) voor meer informatie over het configureren [van](#) het [profiel van de](#) gebruiker van de [Mobiliteit van de uitbreiding op UC500 Series](#). De SPA500DS zal niet met de UC500 reeks verenigde communicatieapparaten werken en zal alleen met UC320 verenigd communicatieapparaat werken.

## Toepasselijke apparaten


- SPA500S adaptieve console
- SPA500 IP-telefoon met 1000 Series

## Softwareversie


- v8.6.0 [ UC540 ]
- v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- SPA525g-7-4C-9c [SPA509G IP-telefoon]

## Configuratie van overlay-out


Stap 1. Kies **Configuratiescherm** (Cisco Configuration Assistant) > **Telefonie** > **Gebruikers/uitbreiding** > **Gebruikers en telefoons**. De pagina *Gebruikers en telefoons* wordt geopend:

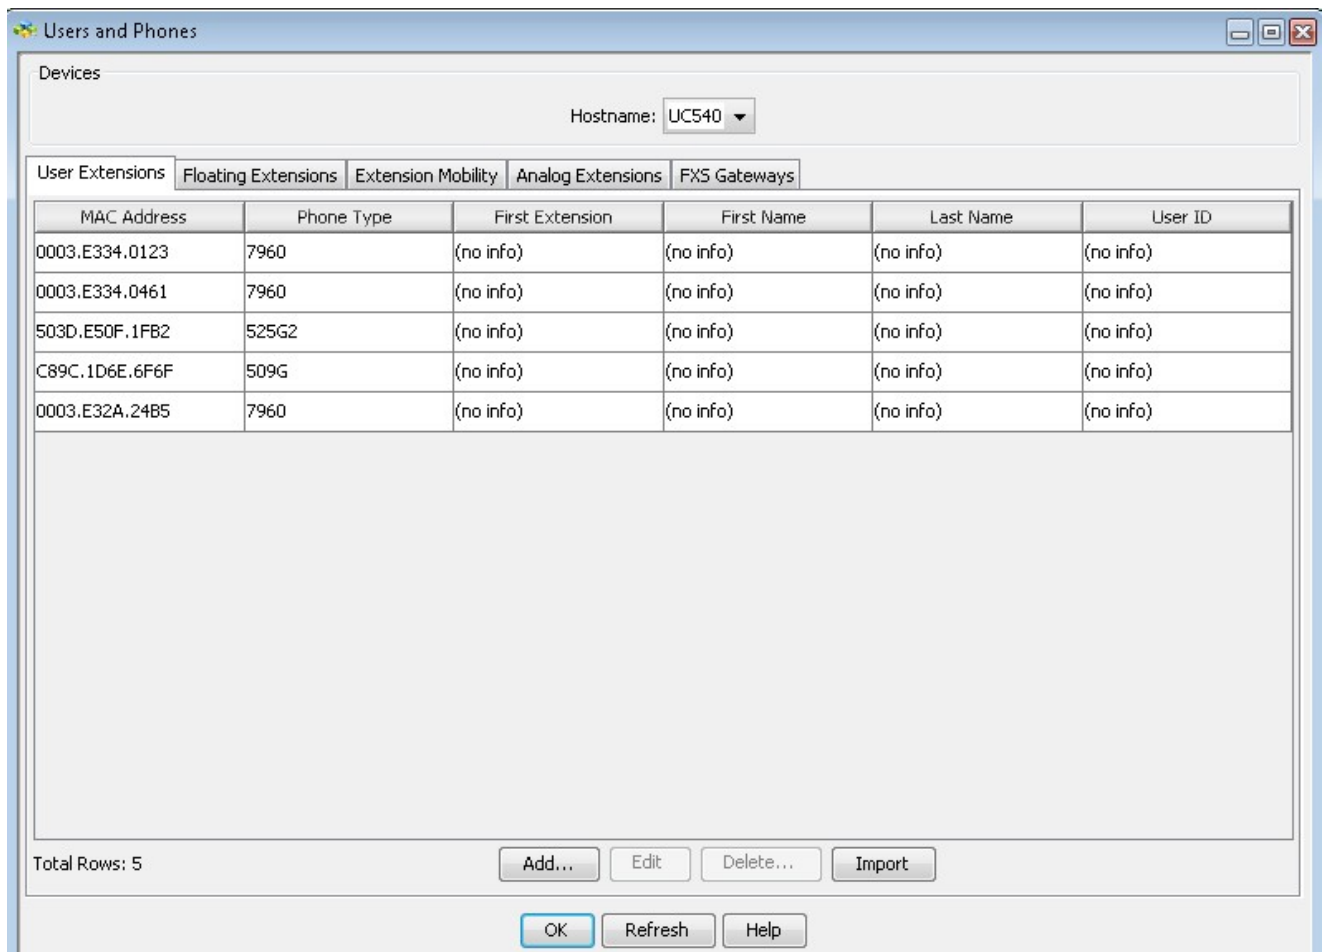

Stap 2. Kies het juiste apparaat in de vervolgkeuzelijst *Hostname*.

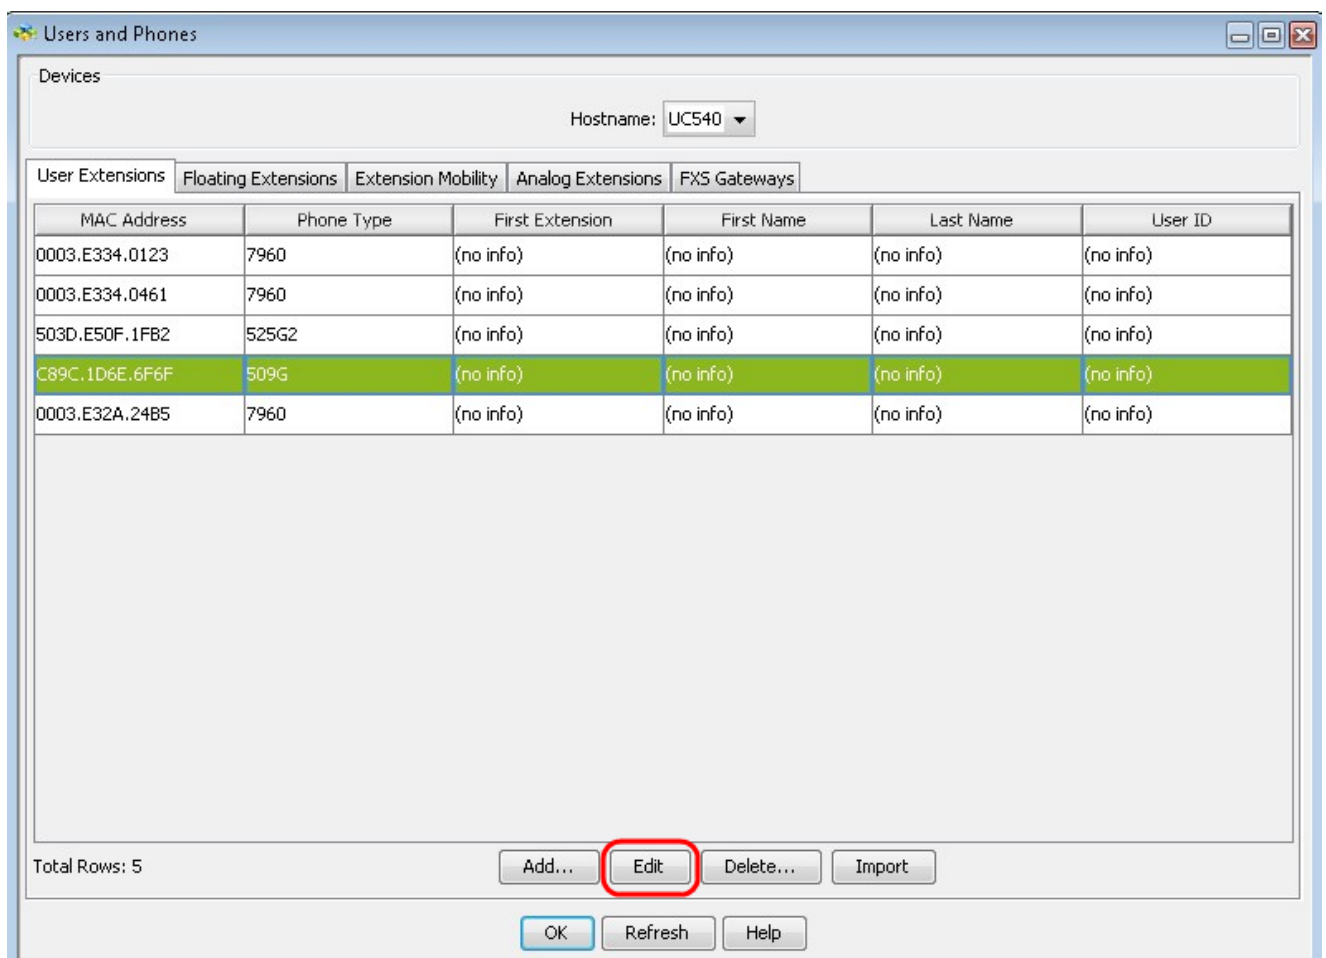

Stap 3. Klik op de gewenste telefoon onder het tabblad Gebruiker Extension en klik op **Bewerken**. Het venster *Phone bewerken* verschijnt:

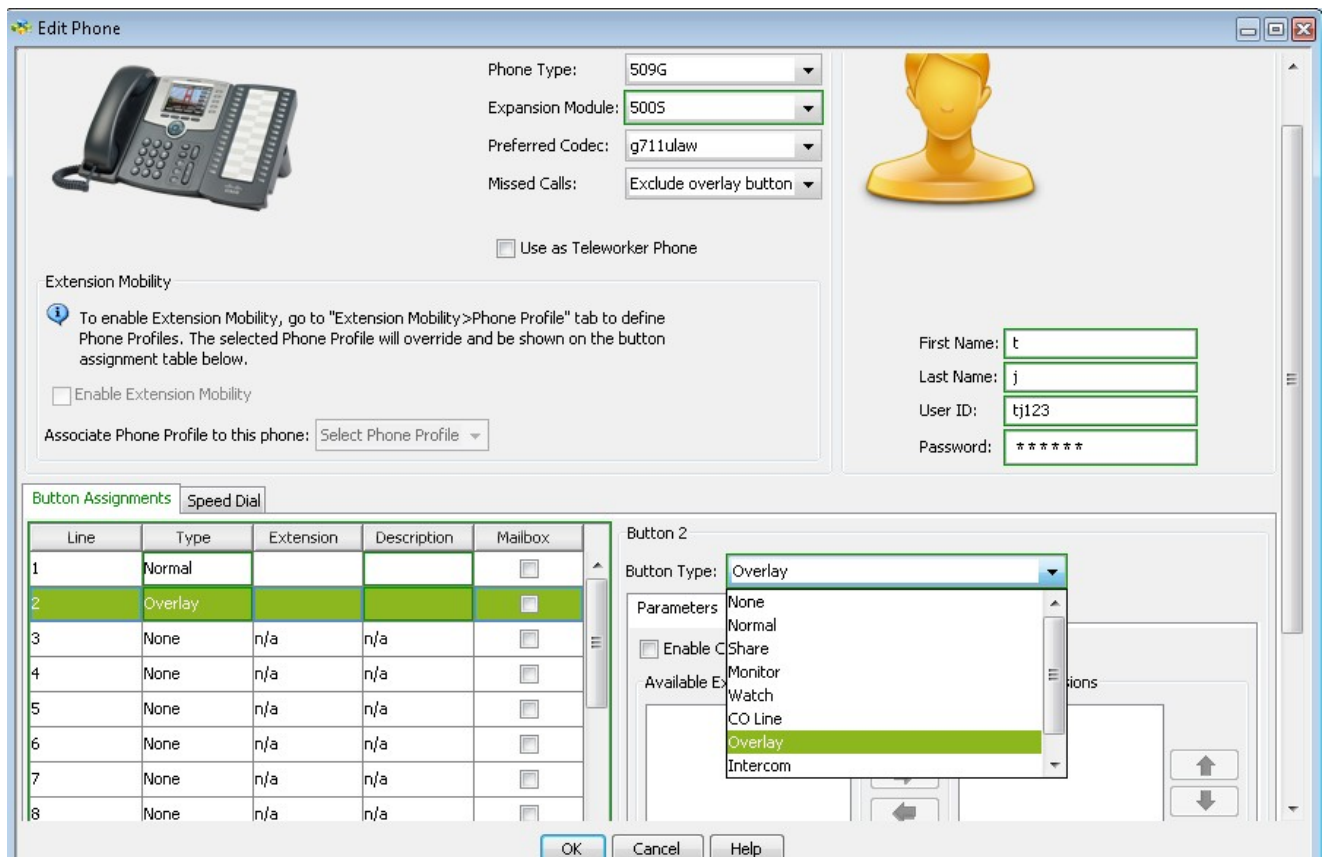

Phone Type: 509G  
Expansion Module: 500S  
Preferred Codec: g711ulaw  
Missed Calls: Exclude overlay button

Use as Teleworker Phone

Extension Mobility

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone: Select Phone Profile

First Name: t  
Last Name: j  
User ID: tj123  
Password: \*\*\*\*\*

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	Overlay			<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
7	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Button 2

Button Type: Overlay

Parameters: None, Normal, Share, Monitor, Watch, CO Line, **Overlay**, Intercom

Enable Share


Available Extensions: Monitor, Watch, CO Line, **Overlay**, Intercom

OK Cancel Help

**Opmerking:** wanneer u de SPA500S voor het eerst gebruikt, moet u deze toevoegen. Om meer te weten te komen over het toevoegen van SPA500S verwijst naar het artikel, [Add SPA500S Attendant Console die aan SPA500 IP-telefoon wordt aangesloten](#).

Stap 4. Klik op de knop die u als overlay-knop wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Overlay** kiezen uit de vervolgkeuzelijst *Knooptype*.

Stap 5. Controleer **Call Waiting** in als u de overlay knop wilt configureren met de aanroep wachtfunctie. Het zal een vraag wachttoon spelen als de overlay extensie al in gebruik is en een andere vraag komt.

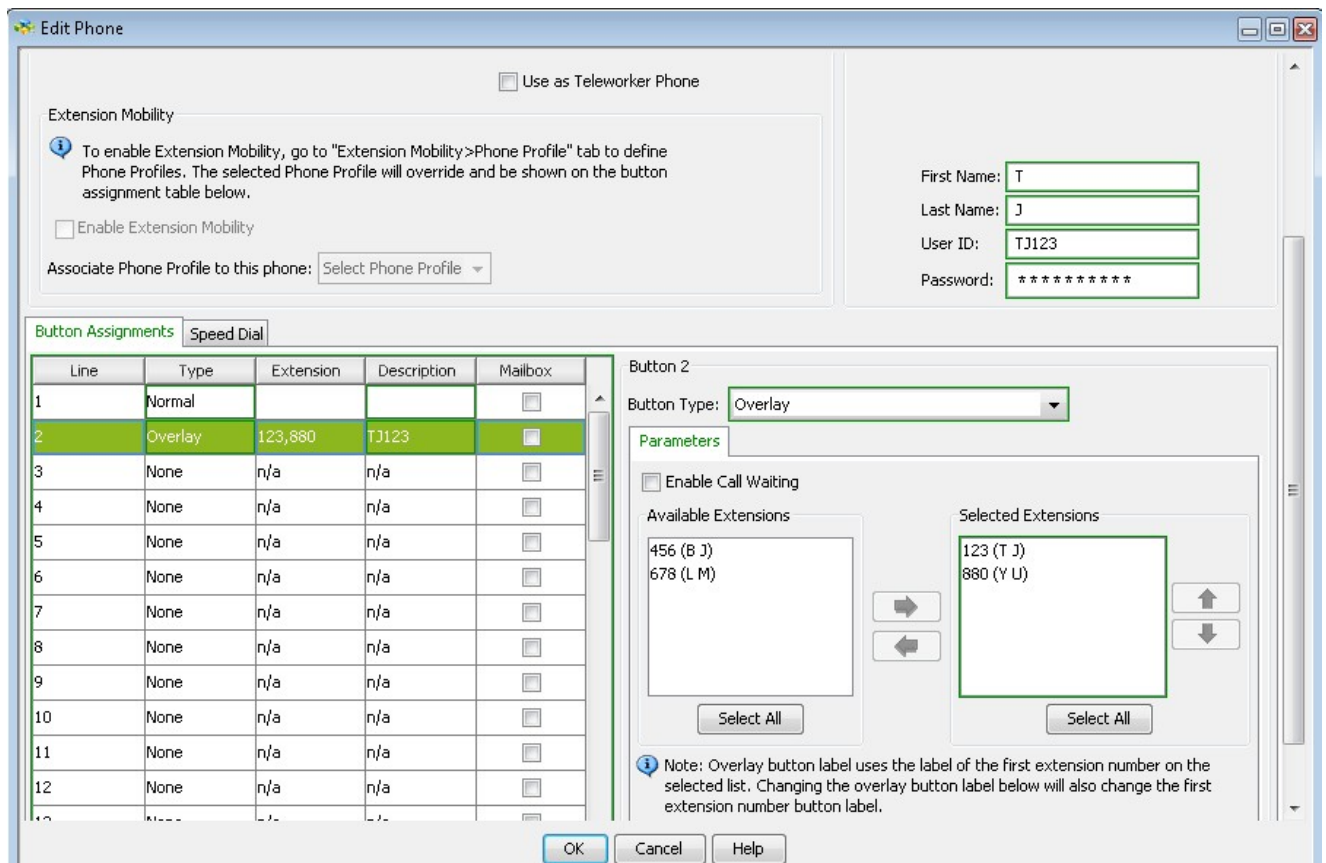

Stap 6. Kies de uitbreidingen die u als overlay wilt gebruiken van de Beschikbare Uitbreidingen naar de geselecteerde Uitbreidingen met de hulp van de knop Alles selecteren en de linker- en rechterpictogrammen.

Stap 7. (Optioneel) Plaats de geselecteerde extensie opnieuw met behulp van de pictogrammen Omhoog en Omlaag.

Stap 8. (Optioneel) Voer een beschrijvende naam in voor de overlay-extensies die in de IP-telefoon in het veld *Regelknop* moeten worden weergegeven.

Stap 9. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.