

Instellingen gespreksfunctie op de SPA100 Series telefoonadapter configureren

Doel

De instellingen van de telefoonfunctie zijn zeer nuttig, wat u in staat stelt om verschillende eigenschappen voor oproepen te configureren, zoals overbrengen, conferentie en noodnummers. Deze functie stelt u in staat om meer controle te hebben over de oproep en de prestaties van de oproep te verbeteren.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de instellingen van de vraageigenschap op SPA100 Series apparaten kunt configureren.

Toepasselijke apparaten


- SPA100 Series

Softwareversie

- 1.3.1 (003)

Instellingen voor gespreksfuncties

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter. Kies **spraak > lijn**. De pagina *Lijn* wordt geopend:

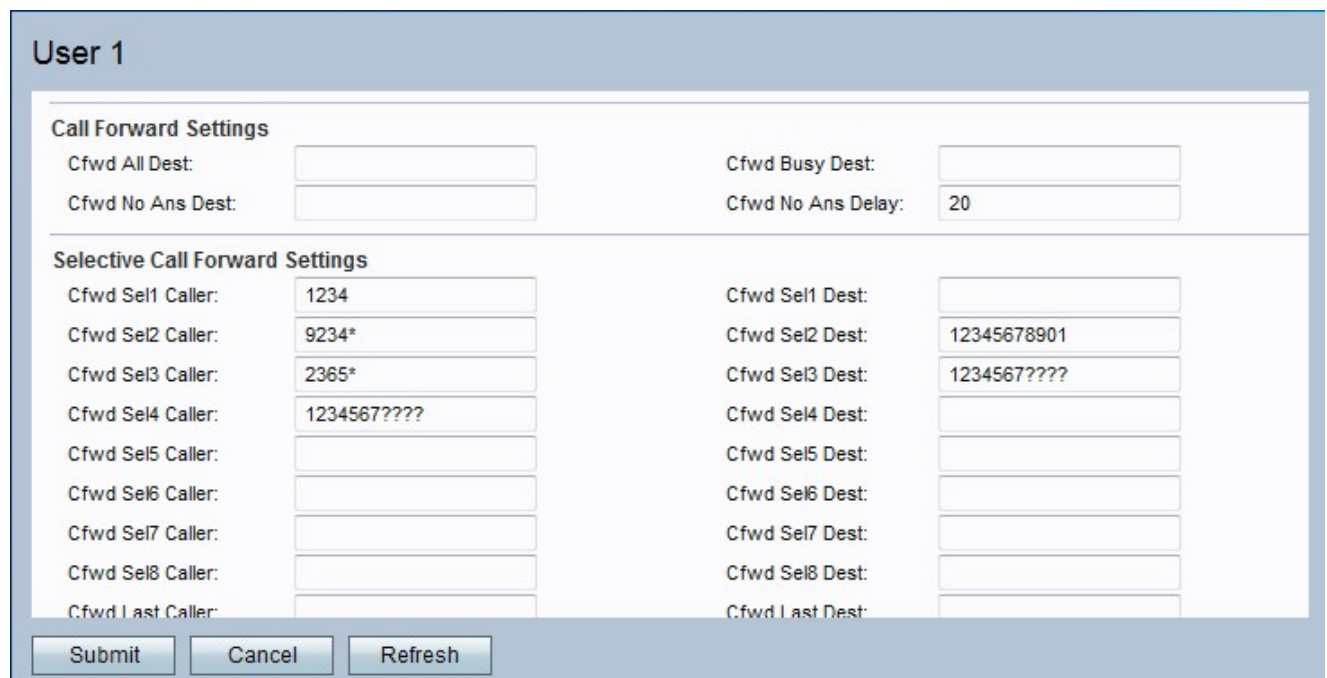

The screenshot shows a web interface for configuring call forwarding settings for 'User 1'. The interface is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1234"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="9234*"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="12345678901"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text" value="2365*"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Buttons:

Stap 2. Scrollt naar het gebied *Instellingen gespreksfunctie*.

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	yes ▾	MOH Server:	www.mohexample.com
Xfer When Hangup Conf:	yes ▾	Conference Bridge URL:	conferencebridgeexample
Conference Bridge Ports:	8 ▾	Enable IP Dialing:	yes ▾
Emergency Number:	1111111111,2222222222	Mailbox ID:	2584

Stap 3. Kies de status die u wilt toewijzen aan de aangesloten blinden en breng van de vervolgkeuzelijst *Blind-Attn-Xfer Enable*. Deze optie stelt de ATA in staat om een aangesloten overdracht uit te voeren door het huidige gesprek te eindigen en de oproep te verzenden, wanneer het uitgeschakeld wordt de verbinding overdraagt terwijl beide verbindingen behouden blijven.

Stap 4. Kies de status die u aan de overdrachtsoproep wilt toewijzen wanneer deze in conferentiemodus is, uit de *Xfer wanneer Hangup Conf* vervolgkeuzelijst. Als deze optie is ingeschakeld, maakt het de ATA-overdracht wanneer een conferentiegesprek is afgelopen.

Stap 5. Kies het maximale aantal deelnemers in een conferentieoproep uit de vervolgkeuzelijst *Conferencingbridge*.

Stap 6. Voer de patronen van het noodnummer in die door komma's van elkaar zijn gescheiden in het veld *Noodnummer* om flitser uit te schakelen terwijl de oproep in uitvoering is. De flitser optie keert terug naar normaal nadat de noodoproep is beëindigd.

Stap 7. Voer de User-id of URL in van de automatisch beantwoordende streaming audio-server in het veld *MOH Server*.

Stap 8. Voer de naam van de server in in de URL *van de vergaderbrug* om externe conferencing te ondersteunen.

Stap 9. Kies de status die u aan het IP-draaien wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst *IP-bellen inschakelen*. Het formaat is [userid@]a.b.c.d[:port].

Opmerking: De "user-id" moet numerieke waarden gebruiken, wordt het "@" symbool aangegeven door de * toets, en a,b,c en d zijn alle waarden tussen 0 en 255. Als er geen poortnummer is, is de standaardpoort 5060.

Stap 10. Voer het ID-nummer van de postbus in het veld *ID van de postbus in*.

Stap 1. Klik op **Indienen** om uw wijzigingen op te slaan.