


Введение

Этот документ описывает, как можно включить уровень журнала отладки в Сервере информации о Cisco (CIS) при настройке <CIS_INSTALL_DIRECTORY>\conf\server\log4j.properties без требуемого перезапуска сервиса CIS.

Как я Внедряю log4j Изменения Свойств Без Требуемого Перезапуска CIS?

Вы не должны перезапускать сервер CIS для log4j.properties для реализации. При переключении **администрирования> Конфигурация> флаг Configuration> Debugging> Debug Output Enabled Server>** от Studio CIS log4j.properties файл перечитан.

1. Отредактируйте **log4j.properties** файл.
2. Установите флаг **Debug Output Enabled** в **True** и нажмите **Apply**.
3. Установите флаг **Debug Output Enabled** в **False** и нажмите **Apply**.
4. Нажмите **OK** и закройте коробку Диалогового окна конфигурации.

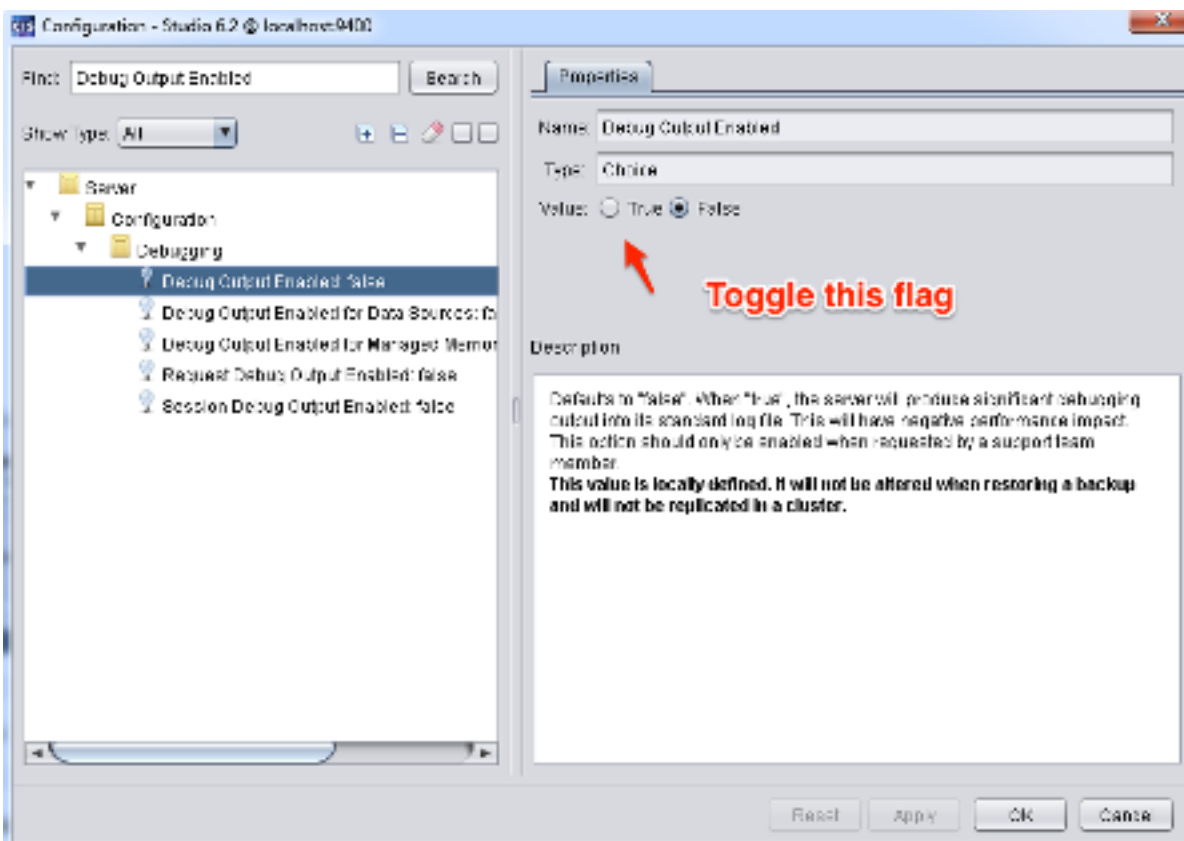

Эти шаги могли бы увеличить журналы отладки для категории регистратора, что вы включили уровень журнала DEBUG в log4j.properties файле. Если эти шаги не увеличивают журналы отладки, необходимо перезапустить сервис CIS. Вы могли бы закодировать, который похож на этот код: