

# При разговоре через телефонную трубку SPA901 появляется зуммерный сигнал

## Содержание

[Введение](#)

[Что я могу сделать, если я испытываю звук зуммера, когда я говорю через телефон?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Что я могу сделать, если я испытываю звук зуммера, когда я говорю через телефон?](#) О.

**Шаг 1:**

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA901.

**Шаг 2:**

Нажмите Admin Login, затем Advanced.



**SIPURA**  
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Click Admin Login.

Admin Login | basic | advanced  
Personal Directory | Directory

Click Advanced.

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain.com
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		


**Шаг 3:**

Нажмите Phone.



#### Шаг 4. :


Прокрутите вниз и ищите **Усиление Аудиовхода (дБ)**. Установите **Усиление входного сигнала Телефона** в-6 или 6. Затем нажмите **Submit All Changes**.

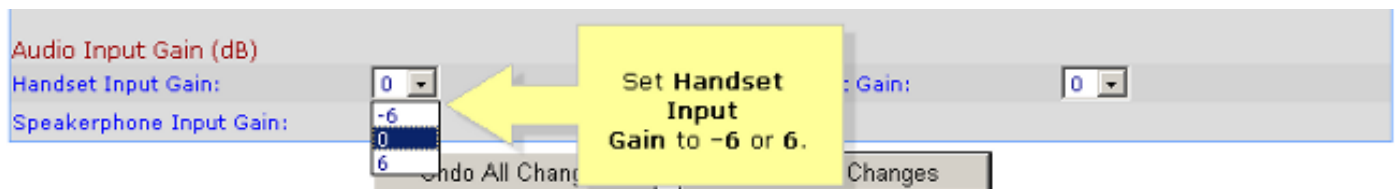

**Примечание:** Проверьте качество звука по телефону, чтобы определить, улучшилось ли это. Если это не работало, продолжается к Шагу 6.

#### Шаг 5. :

Нажмите **EXT 1**. Ищите **Тишину, которую Supp Включают** и устанавливайте его в да.

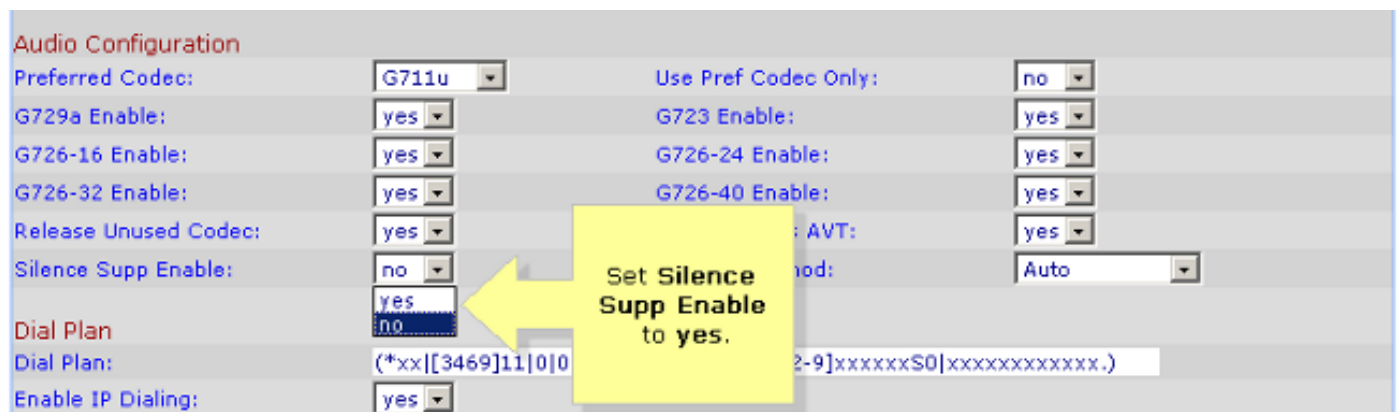

**Примечание:** Если вы все еще встречаетесь с той же проблемой после этих изменений, перезагружаете устройство к заводской настройке и реконфигурируете его.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)