

# Кнопка mute мигает красным

---

## Содержание

### [Введение](#)

[Мой индикатор кнопки отключения звука Микрофона SPA9XX покраснел что это означает?](#)  
[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Мой индикатор кнопки отключения звука Микрофона SPA9XX покраснел что это означает?](#) О.

Если индикатор Microphone Button / Mute Button вашего Телефона серии SPA9xx мигнет, тогда покраснел, это означает, что телефон не обнаруживает подключение на LAN. Проверьте свое физическое подключение к вашей LAN путем рассмотрения LED - индикаторов в сети и осмотра кабеля, если это должным образом включено.



## Сборка телефона и соединение с сетью

### Шаг 1:

Найдите конец обмотанного телефонного шнура, который имеет дольше выправляемый конец. Разъем, которые заканчиваются в заднюю часть позвоните ядру (телефонный символ).

### Шаг 2:


Включите короткий выправляемый конец провода телефона в разъем у основания телефона (не показанный).

### Шаг 3:

При использовании источник внешнего питания, выдвигаете шнур питания в источник питания и включаете питание  
предоставление в телефонный базовый блок. Используйте только источник питания, который шел с телефоном. Если соединение с IEEE привело коммутатор Ethernet в действие, SPA922 & SPA942 может быть настроен без внешнего питания. См. [Linksys.com](http://Linksys.com) для подробных данных.

### Шаг 4. :

Включите кабель Ethernet в заднюю часть базовой станции. Включите другой конец кабеля Ethernet в ваше уже готовое сетевое подключение. Если телефон установлен настройки с помощью дополнительного POE (Питание Ethernet) адаптер, посмотрите что инструкции устройства для надлежащего устанавливания.

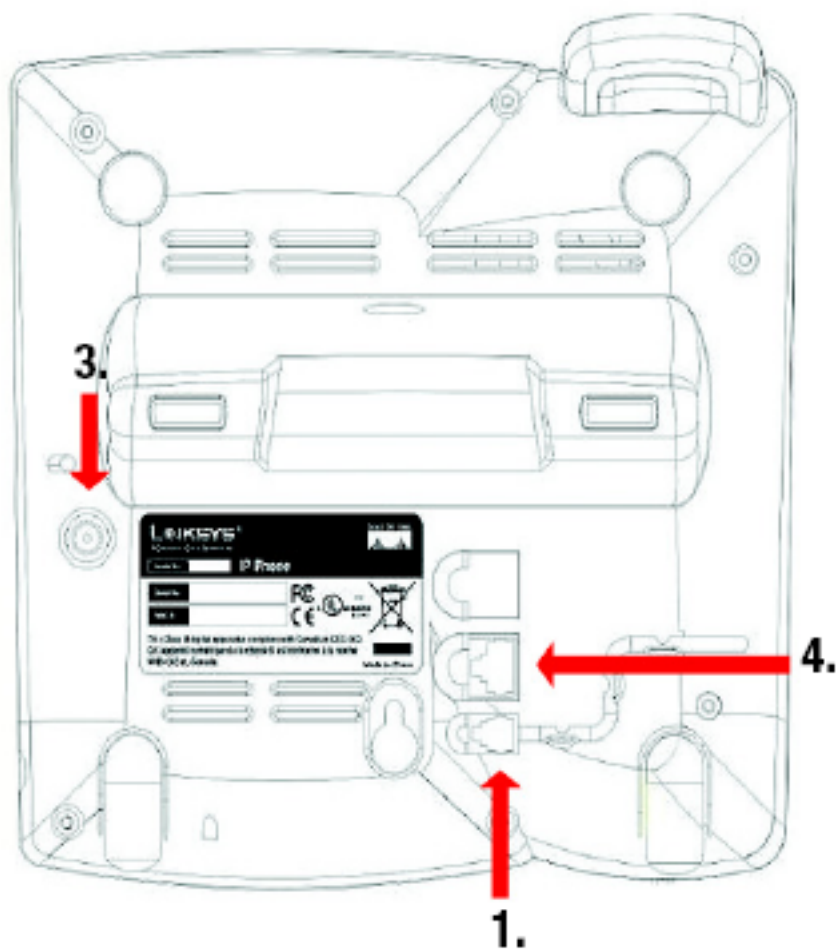

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)