

Функция pagereggroup на SPA962 с SPA9000

Содержание

[Введение](#)

[Как делают меня группа страницы настройки на SPA 962 позади SPA 9000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).


Вопрос. . Как делают меня группа страницы настройки на SPA 962 позади SPA 9000?

О.

Примечание: Прежде, чем сделать эту статью, удостоверьтесь, что все IP-телефоны зарегистрированы к SPA 9000 и могут сделать и получить вызовы локально с помощью их соответствующих добавочных номеров.

Шаг 1:

Обратитесь к веб-странице настройки SPA 962. Проверьте IP-адрес через жидкокристаллический дисплей. Щелкните по **Кнопке меню**, тогда нажимают 9. Это должно показать вам IP-адрес DHCP. Откройте браузер и введите IP-адрес.

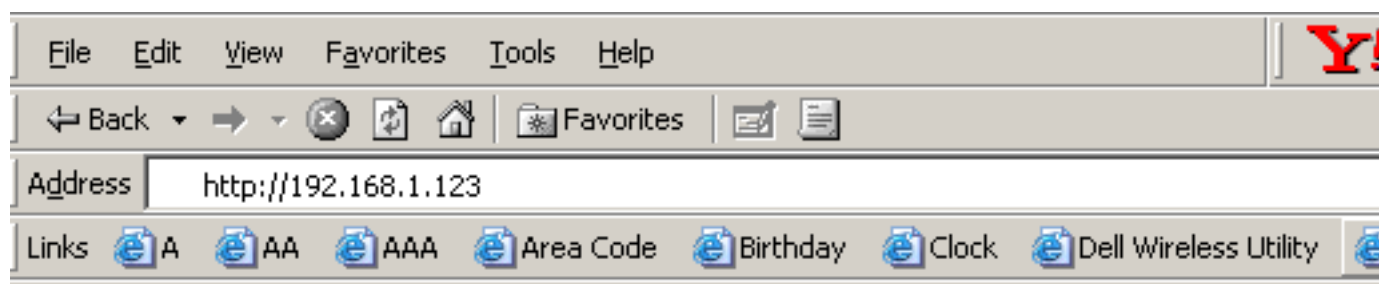

Шаг 2:

Щелкните по **Admin Login** и затем усовершенствованный.

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information

DHCP:	Enabled	Current IP:	x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	d
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

Примечание: SPA962 не имеет имени пользователя и пароля по умолчанию. Если вас просят относительно имени пользователя и пароля, это означает, что заблокирован SPA962. Необходимо проверить это с поставщиком VoIP.

Шаг 3:

Перейдите к вкладке user каждого IP-телефона в сети и введите слово "pagegroup" в поле speed dial и совершите нападку, отправляют все изменения.

Call Forward

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Speed Dial

Speed Dial 2:	pagegroup	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

Примечание: IP-телефон, который имеет эту установку, может теперь инициировать страницу группы локально ко всем IP-телефонам в сети путем набора номера набора соответствующей скорости номер (2), придерживавшийся (#) ключом. pagegroup функция телефонов SPA 962 разработана для работы с SPA 9000 только. Нет никакой гарантии, что это будет работать на IP/СИСТЕМУ УАТС третьей стороны.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)