

# Configuração inicial

---

## Índice

[Introdução](#)

[Como configurar o SPA-901?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Como configurar o SPA-901?](#)

R.

**Nota:** O seguinte é um exemplo de registrar seu telefone SPA901 ao Dial-up de FreeWorld. Os ajustes de configuração podem variar segundo as exigências de seu fornecedor de VoIP.

Você precisa de executar três etapas se você quer configurar seu SPA901 Series telefona ao Dial-up de FreeWorld

Registro da conta de VoIP

Alcançando a relação de usuário de web SPA901

Configurando o telefone SPA901 para VoIP

### Registro da conta de VoIP

#### Passo 1:

Vá ao sinal-acima do local do registro do [Dial-up de FreeWorld](#) para uma conta livre de VoIP.


### Alcançando a relação de usuário de web SPA901

#### Passo 1:

Verifique seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT SPA901. Pressione rapidamente o \*\*\*\* (asterisco/chave da estrela) na almofada do seletor. Após o seletor 110# do “menu de configuração”. Tome a nota do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

#### Passo 2:

Lance seu navegador e datilografe-o dentro a [http://IP\\_Address\\_of\\_your\\_SPA901](http://IP_Address_of_your_SPA901) Ontário campo de endereço a seguir batida entram. Você está agora pronto para configurar o SPA901 para VoIP.

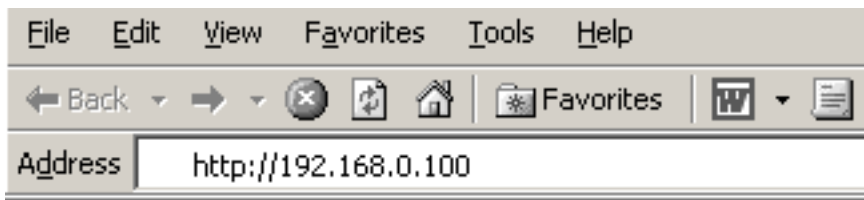

**Nota:** Se a interface da WEB está pedindo um nome de usuário e senha, esta significa que a unidade esteve travada por seu fornecedor. Contacte por favor seu fornecedor respectivo de VoIP para o auxílio.

## Configurando o telefone SPA901 para VoIP

### Passo 1:

Vá ao início de uma sessão Admin a seguir avançado, clique sobre a aba Ext 1. Para obter conectada ao FWD você deve entrar seu número e senha FWD que você receberá após o registro em seu Web site junto com os seguintes ajustes da configuração padrão:

Proxy and Registration			
Proxy:	fwd.pulver.com:5060	Use Outbound Proxy:	yes ▾
Outbound Proxy:	nat2.pulver.com:5060	Use OB Proxy In Dialog:	yes ▾
Register:	yes ▾	Make Call Without Reg:	no ▾
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no ▾
Use DNS SRV:	no ▾	DNS SRV Auto Prefix:	no ▾
Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal ▾
Subscriber Information			
Display Name:		User ID:	Your_FWD_Number
Password:	Your_FWD_Password	Use Auth ID:	no ▾
Auth ID:			
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

### Passo 2:

Clique sobre **Submit todas as mudanças** a seguir verifique o estado do registro na aba da **informação** sob o estado EXT 1.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)