

Конфигурация медиасервера CVP по умолчанию для аварийного переключения

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Общие сведения](#)

[Настройка](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить резервный Речевой портал Клиента Cisco (CVP) медиасервер для аварийного переключения.

Внесенный Эрнесто Солосарно, специалистом службы технической поддержки Cisco

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- CVP
- Унифицированное предприятие Contact Center (UCCE)

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного обеспечения:

- CVP 10.x и выше
- UCCE 10.x и выше

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Общие сведения

В более ранних релизах пользователь `microapp.media_server` переменной Expanded Call

Context (ECC) используется для определения медиасервера от UCCE до CVP. Консоль Операций CVP может теперь использоваться для обозначения медиасервера по умолчанию для всех развертываний.

Настройка


Для настройки глобального медиасервера по умолчанию.

Шаг 1. Войдите в консоль операций CVP.

<https://ServerIP:9443/oamp>

Шаг 2. Перейдите к **Управлению устройствами** > **Медиасервер**. Нажмите **Добавить нов.**

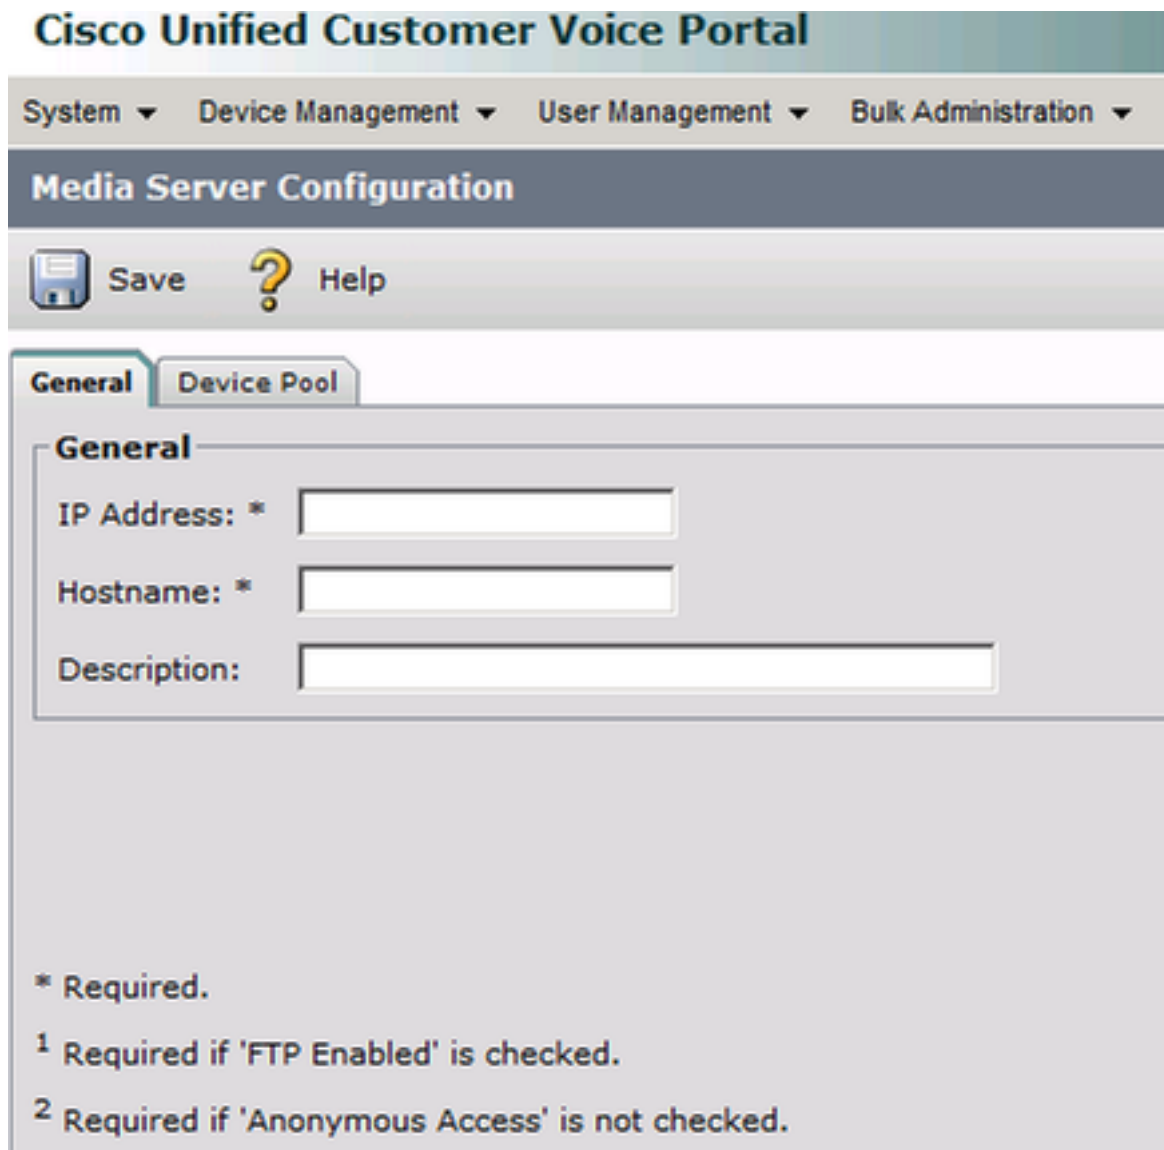

Совет: Если переменный ECC отсутствует или пустой в **пользователе microapp.media_server** Унифицированный сценарий ICM, медиасервер по умолчанию используется микроприложениями. Эта конфигурация только работает с CVP 10.0 и выше. Нет никакой потребности к настроенному **пользовательскому microapp.media_server** ECC в сценарии UCCE.



Cisco Unified Customer Voice Portal

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾

Media Server Configuration

 Save  Help

General | Device Pool

General

IP Address: *

Hostname: *

Description:

* Required.

¹ Required if 'FTP Enabled' is checked.

² Required if 'Anonymous Access' is not checked.

Шаг 3. Настройте IP-адрес и Имя хоста и нажмите **Save**.

Шаг 4. . Выберите Default Media Server in CVP.

Cisco Unified Customer Voice Portal

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾

Find, Add, Delete, Edit Media Servers

Add New Delete Edit Use As Template

List of Media Servers

	Hostname	IP Address
<input type="radio"/>	UCCE10CVPCS	10.201.224.56

Default Media Server:

Шаг 5. . Настройте Подсистему IVR Сервера вызовов CVP для использования сервера средств резервного копирования и имени хоста медиасервера по умолчанию а не IP-адреса. Переместитесь к **CVP по OPSConsole> Управление устройствами> Унифицированный Сервер вызовов CVP.**

Шаг 6. Выберите **Call Server** и щелкните по вкладке **IVR**.

Шаг 7. Выберите опцию **Yes** для серверов Сред/VXML резервной копии **Использования** и имени хоста **Использования** для серверов Сред/VXML по умолчанию.

Use backup Media/VXML servers: Yes No

Use host names for default Media/VXML servers: ¹ Yes No

Шаг 8. С Речевого Расширяемого языка разметки гипертекста (XML) (VXML) шлюз настраивают сервер средств резервного копирования и медиасервер. Замените *<медиасервер>* именем хоста, настроенным в Медиасерверах CVP и *<ip address>* с основным сервером и сервером средств резервного копирования.

```
ip host <mediaserver> <ip address>
ip host <mediaserver>-backup <ip address>
```

For example:

```
ip host UCCE10CVPCS 10.201.224.56
```

```
ip host UCCE10CVPCS-backup 10.201.224.53
```

Примечание: Это только работает с синглом, который среды разъединяют (Основной и резервный). Если у вас есть серверы несколько групп носителей (множественные узлы), необходимо использовать **пользовательский microapp.media_server** переменный ЕСС в сценарии UCCE.

Дополнительные сведения

- [Сценарии записи Руководства по функциям и свойствам для Cisco Unified Customer Voice Portal](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)