

Получите пароль BIOS для устройства SSL

Содержание

[Введение](#)

[Шаги для придержаний](#)

Введение

1500 Устройство SSL, 2000 и 8200 содержит крипто-материалы, которые должны быть сохранены безопасными. Из соображений безопасности ограничен доступ к CLI Устройство SSL. Например, вы не можете загрузить устройство в однопользовательский режим и обратиться к нему через CLI. Кроме того, при попытке повторно захватить образ Устройство SSL или попытаться обратиться к меню начальной загрузки или опции BIOS, вам можно предложить для пароля, который не создан во время начального процесса bootstrap. Этот документ описывает процессы для получения пароля BIOS.

Шаги для придержаний


Для получения пароля выполните действия ниже:

1. Получите Серийный номер своего Устройство SSL. Это распечатано на шасси.
2. Генерируйте проблему, Включают ваше Устройство SSL. Нажмите следующие последовательности на клавиатуре:

UL, LL, UR, LR, UL, LL, UR, LR (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый)



Это инициирует генератор проблемы бэкэнда, и проблема отображена на жидкокристаллическом дисплее:

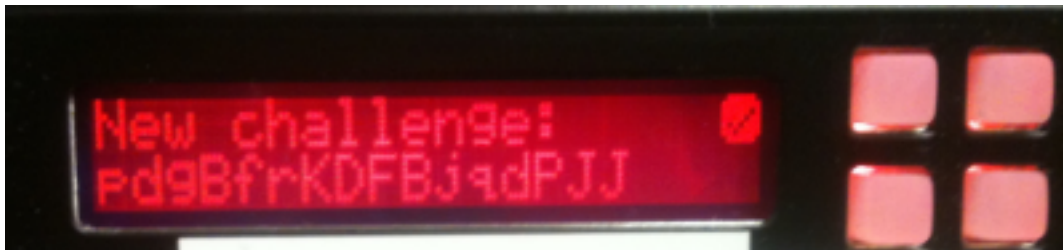

3. Запишите ключ проблемы.

Внимание. : Ключ проблемы учитывает регистр.

4. Передайте проблеме ключевой и серийный номер шасси к технической поддержке Cisco для получения пароля.