

Устройства подключения вместе на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Где я подключаю модем и компьютер на Linksys VOIP маршрутизаторе?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

Вопрос. . Где я подключаю модем и компьютер на Linksys VOIP маршрутизаторе?О.

Порты Ethernet маркировали глобальную сеть (WAN) или Интернет и LAN или пронумеровали порты (номера зависят от количества портов, которые маршрутизатор имеет), расположены позади Linksys VOIP маршрутизатора. Эти Порты Ethernet - то, где будут связаны широкополосный модем и компьютер. Широкополосный модем должен быть связан с **глобальной сетью (WAN)** или **интернет-портом**, и компьютер должен быть связан с любым из доступных пронумерованных портов (1, 2 или 3).

Соединения устройств вместе

Примечание: Образы могут варьироваться в зависимости от номера модели маршрутизатора.

Шаг 1:

Подключите Широкополосный модем с **интернет-портом** маршрутизатора.


Шаг 2:

Подключите компьютер с любым доступным пронумерованным портом (1, 2 или 3).

Примечание: В данном примере мы подключим компьютер с номером порта 3.

Шаг 3:

Разъедините телефонный кабель RJ-11 своего телефона от телефонной настенной розетки, тогда подключают тот кабель с **портом PHONE 1** маршрутизатора.

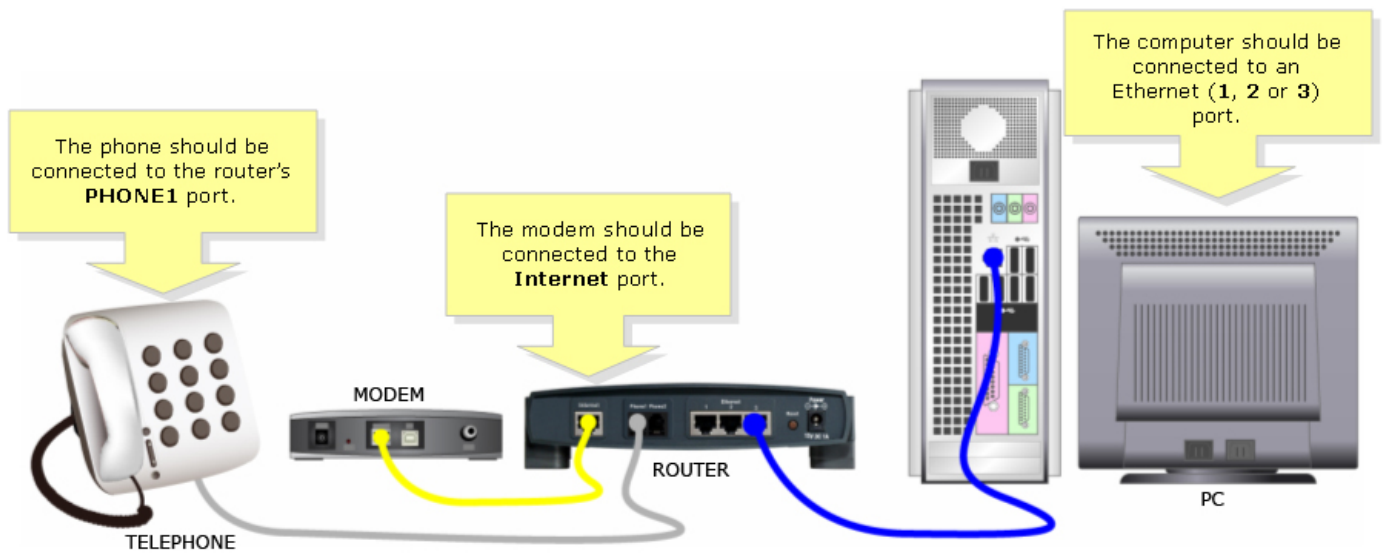

Шаг 4. :

Удостоверьтесь, что адаптер питания включен к выходу согласованной мощности.



Шаг 5. :

Проверьте, освещены ли соответствующие светодиоды на маршрутизаторе.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)