

Выполняется доступ к веб-странице установки SPA9000

Содержание

[Введение](#)

[Как я обращаюсь к странице настройки SPA9000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я обращаюсь к странице настройки SPA9000?](#) О.


При доступе к веб-основной странице настройки завершите эти инструкции:

Доступ к интернет-странице по настройке

Шаг 1:

Включите аналоговый телефон в **Телефон 1** порт (дополнительной) Системы.


Примечание: Если вы имеете второй аналоговый телефон или факс, включаете его в **Телефон 2** порт Системы.

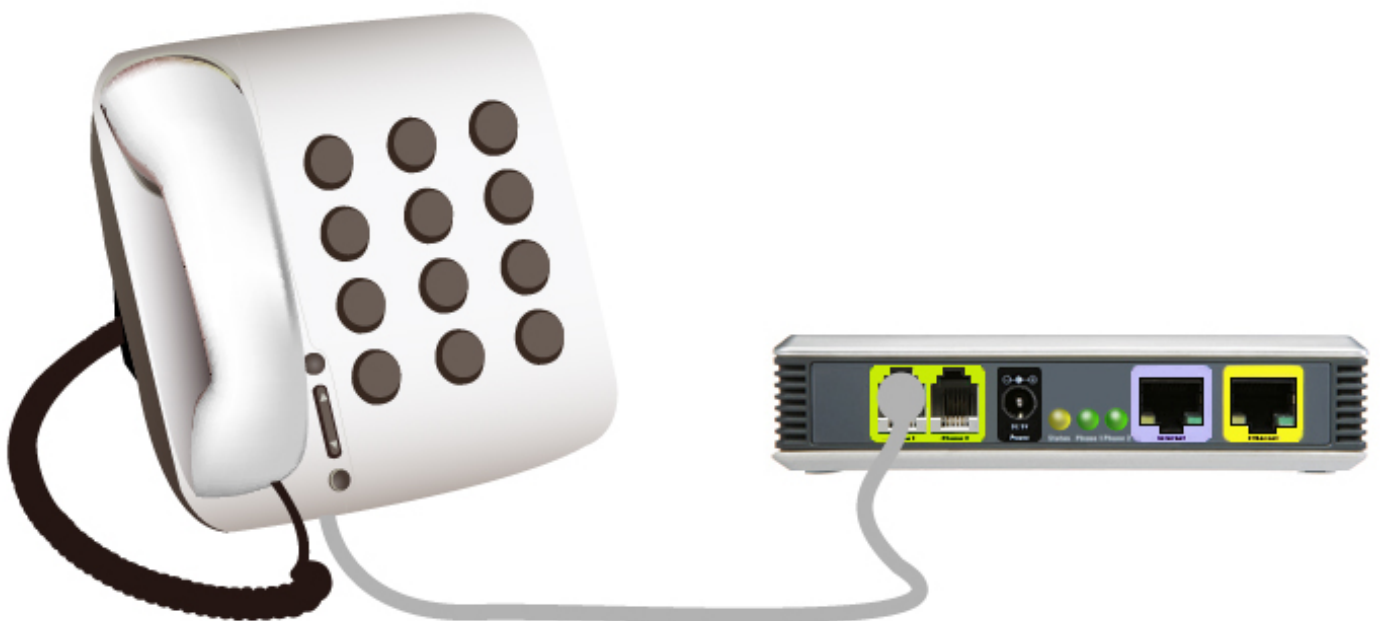

Шаг 2:


Подключите Кабель Ethernet с **интернет-портом** Системы. Затем подключите другой конец

кабеля к одному из Портов Ethernet на вашем маршрутизаторе.

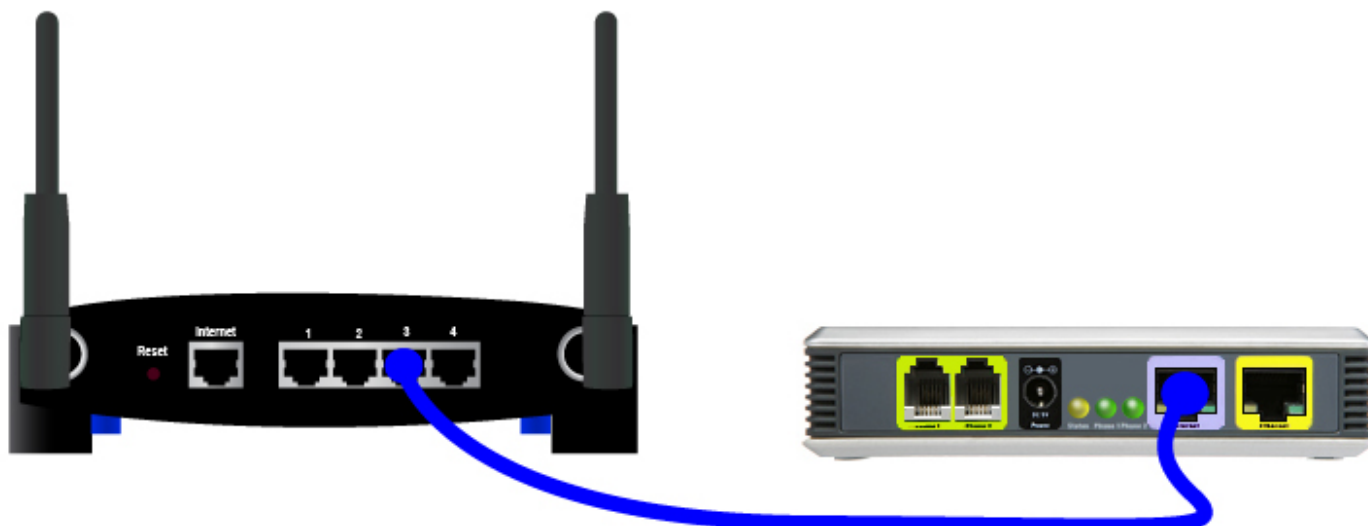

Шаг 3:

Подключите другой кабель Сети Ethernet с **Портом Ethernet** Системы. Затем подключите другой конец с компьютером, который вы будете использовать для управления Системой, это станет компьютером администрирования.

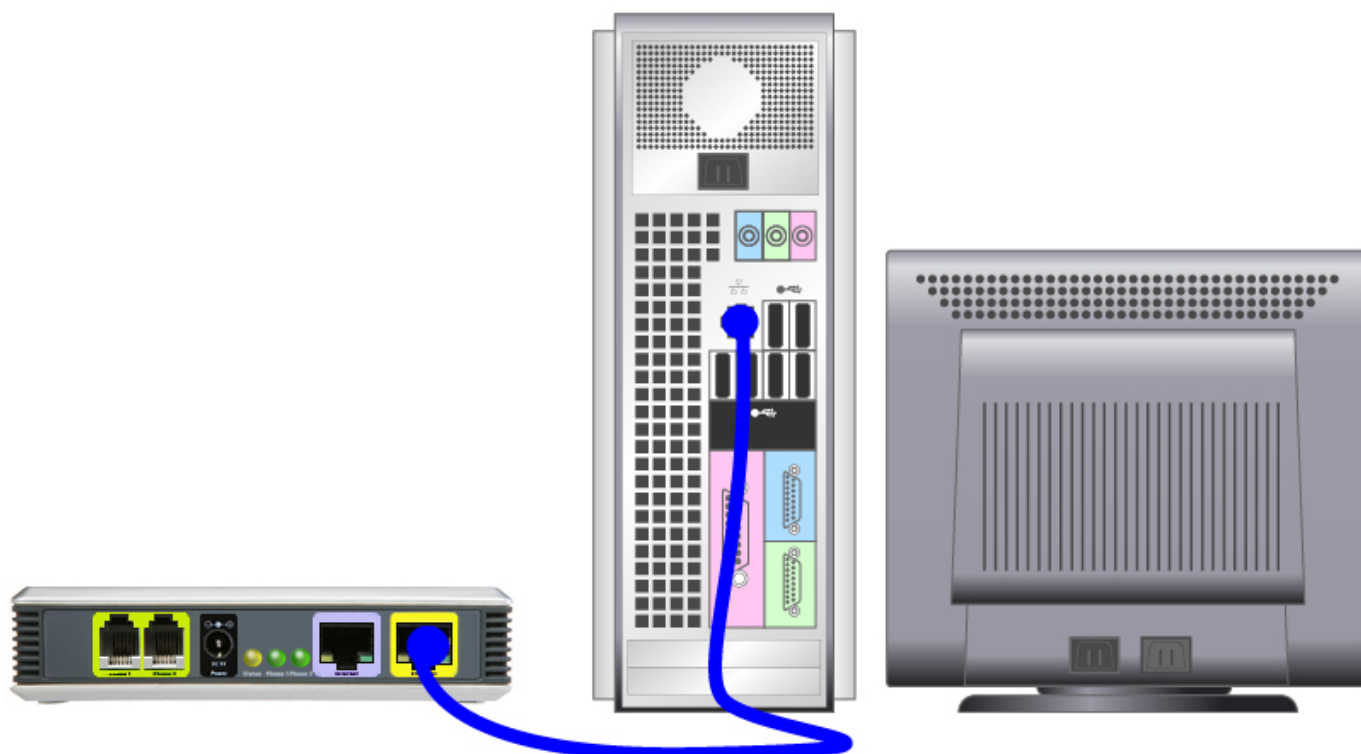

Шаг 4. :

Подключите включенный адаптер питания с **Портом питания** Системы, и затем включите адаптер питания в электрическую розетку. **Индикатор состояния** начнет мигать как **Загрузки** системы.



Шаг 5. :

Запустите web-браузер на компьютере администрирования. Войдите "http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" в **Поле адреса**, тогда нажимают **[Enter]**.

Примечание: 192.168.0.1 local IP address по умолчанию Системы.

Не подключайте **Порт для телефона** с телефонной настенной розеткой. Удостоверьтесь, что вы только подключаете телефон или факс к Порту для телефона. В противном случае Система или проводное соединение телефона в вашем доме или офисе могут быть повреждены.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)