

# Подключите беспроводной компьютер с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса

---

## Содержание

### [Введение](#)

[Как я соединяюсь со своей Беспроводной сетью с помощью беспроводной Нулевой Службной программы конфигурации XP?](#)

---

### [Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

### [Вопрос. . Как я соединяюсь со своей Беспроводной сетью с помощью беспроводной Нулевой Службной программы конфигурации XP?О.](#)

Эта статья предполагает, что ваш беспроводной адаптер уже должным образом установлен и/или включен на компьютере.


Прежде, чем попытаться подключить ваш беспроводной адаптер с Беспроводным маршрутизатором Linksys, найдите свой SSID, Безопасность беспроводной связи и/или Сетевой ключ. Если вы не знаете свои беспроводные параметры настройки, [щелкните здесь](#) . Для соединения с беспроводной сетью выполните эти шаги:


**Примечание:** Эти шаги для Windows XP Service Pack 2.

### Подключите с беспроводными сетями Использование беспроводной нулевой конфигурации XP

Выполните это действие для соединения с беспроводной сетью с помощью беспроводной Нулевой Конфигурации XP.


#### Шаг 1:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Беспроводного сетевого соединения  в правом нижнем углу экрана и выберите **View Available Wireless Networks**.

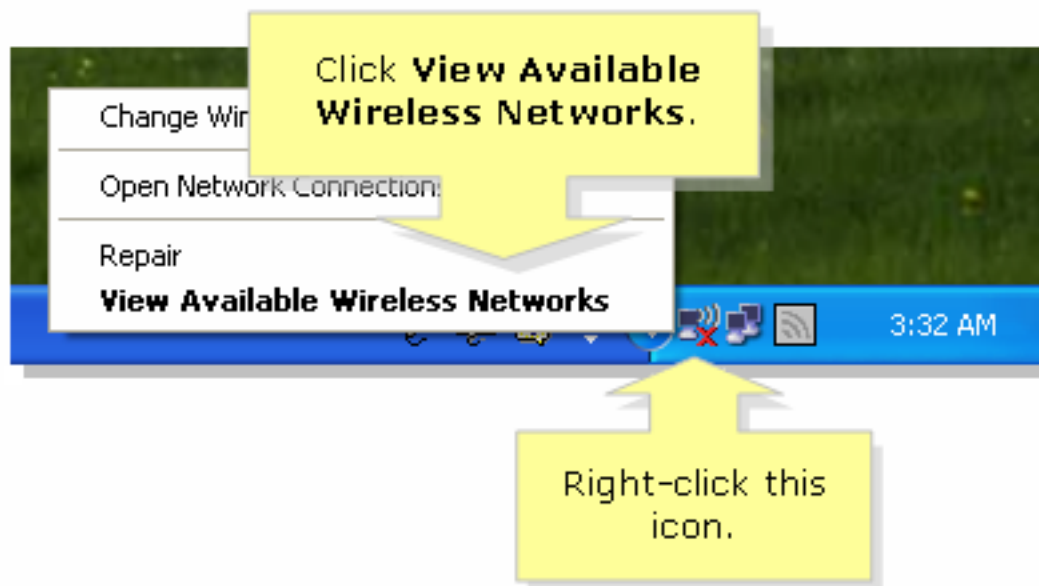

## Шаг 2:

Выберите название или **SSID** своей беспроводной сети, и нажмите **Connect**.

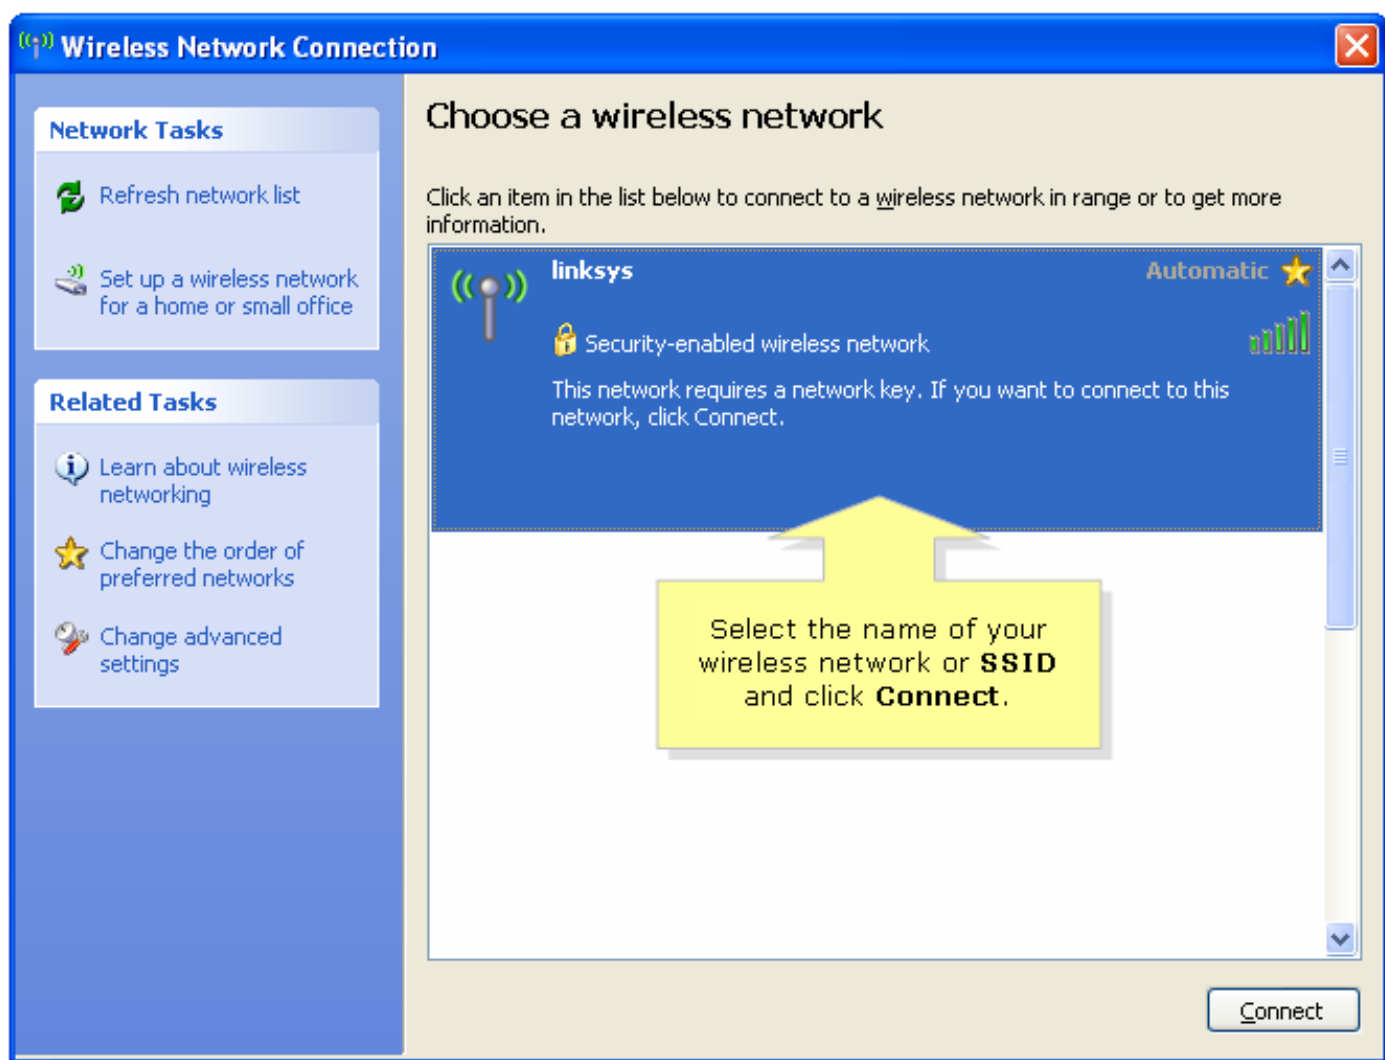

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)