

Унифицированный персональный коммуникатор 8. x: Фотографии контакта выборки от примера конфигурации Web-сервера

ID документа: 113200

Обновлено : 23 августа 2011



[Загрузка PDF](#)



[Печать](#)

[Обратная связь](#)

Родственные продукты

- [Версия 8.0 Cisco Unified Presence](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator](#)

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Фотографии контакта выборки от Web-сервера](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco](#)

Введение

Этот документ описывает, как выбрать фотографии контакта на Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) 8.x от Web-сервера.

Примечание: CUPC 8 не поддерживает выбирающие фотографии от LDAP.

Предварительные условия

Требования

Удостоверьтесь в соответствии этим требованиям перед попыткой применения этой

конфигурации:

- Интегрируйте каталог LDAP с CUPC.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- CUPC 8. x
- Cisco Unified Presence Server (CUPS) 8. x

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.](#)


Фотографии контакта выборки от Web-сервера

Можно настроить Строку URL с параметром в фото поле, расположенном в Карте атрибутов LDAP так, чтобы CUPC мог выбрать фотографии от Web-сервера вместо от Сервера LDAP.

Это - способ замены, где вы задаете рабочий URL, который выбирает JPG фотографию. Это будет работать, только если CUPC может использовать результаты запроса для вставки фотографии в шаблон. Если Web-сервер, который размещает фотографии в компании, требует POST (например, имя пользователя не находится в URL), или использует некоторое другое имя файла cookie для фотографии вместо имени пользователя, этот способ не будет работать.


Выполните следующие действия:

1. Разместите фотографии на Web-сервере. (Любой Web-сервер, как IIS или Apache, может использоваться для хостинга фотографий.) **Примечание:** Web-сервер должен указать к местоположению, где сохранены фотографии.
2. Перейдите к **Приложению > Cisco Unified Personal Communicator > Параметры настройки** на CUPS.

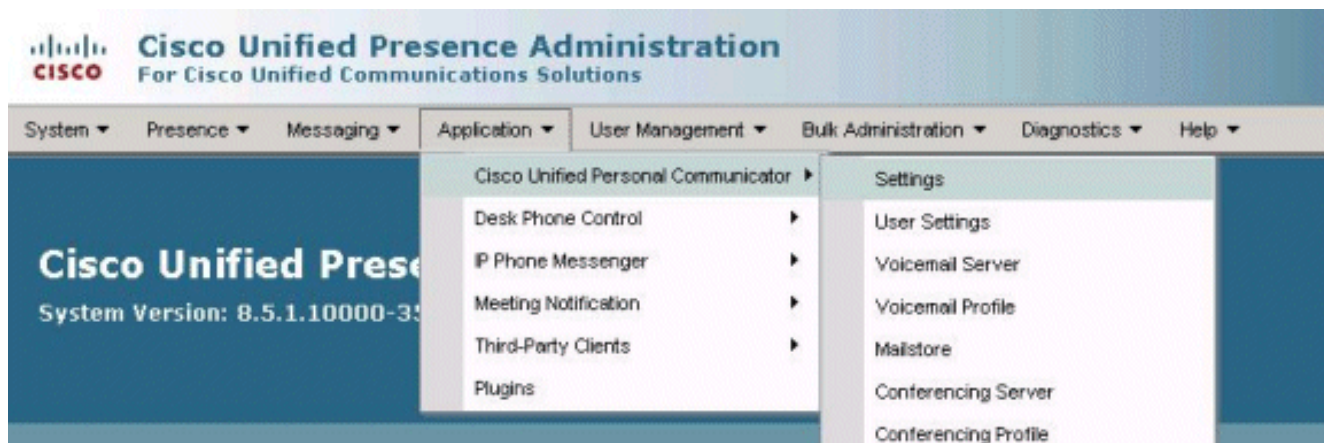

3. Установите фото поле с URL.

Пример: `http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%sAMAccountName%.jpg` Необходимо включить двойные символы процента (%%) в эту строку, и они должны включить название атрибута LDAP к замене. CUPC удаляет символы процента и заменяет параметр внутри результатами запроса LDAP для пользователя, фотографию которого это решает.

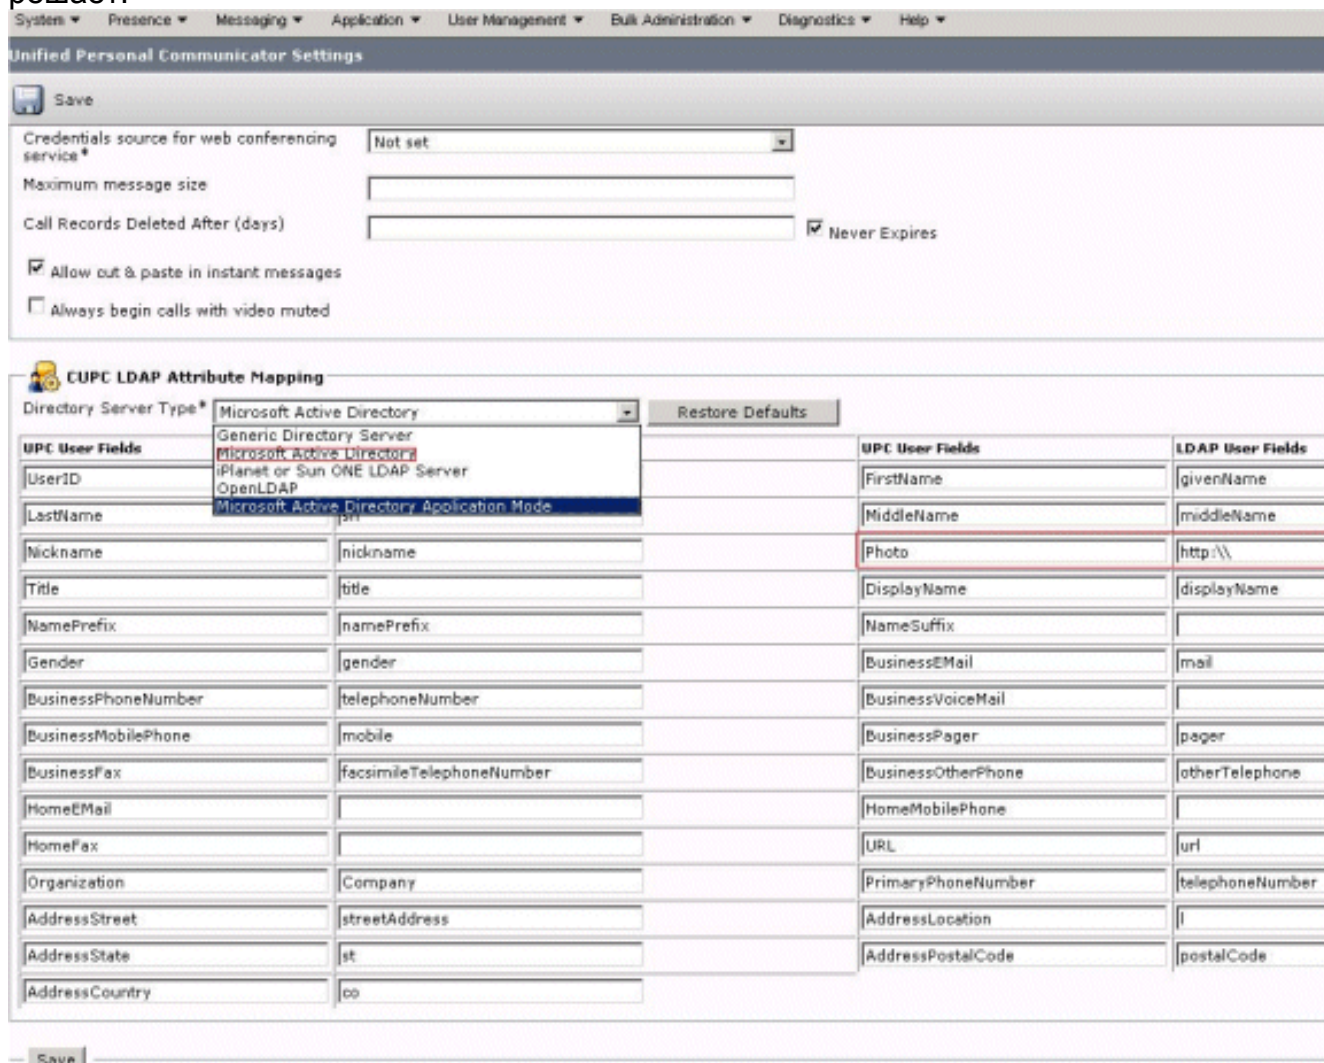

4. Строка URL должна содержать атрибут LDAP со значением запроса, содержащим часть данных, которые однозначно определяют фотографию пользователя.

5. Используйте Идентификатор пользователя (%%<userID>%%) атрибут как строка замены. **Примечание:** Можно использовать любой атрибут LDAP, значение запроса которого содержит часть данных, которые однозначно определяют фотографию пользователя. Например, `http://mycompany.cisco.com/. / %% uid %%.jpg`. Если

результат запроса содержит атрибут "uid" со значением "johndoe", то шаблон, такой как `http://mycompany.com/photos/%%uid%.jpg` создает URL `http://mycompany.com/photos/johndoe.jpg`. CUPC пытается выбрать фотографию. **Примечание:** Длина URL ограничена 50 символами. **Примечание:** CUPC не поддерживает аутентификацию для этого запроса; фотография должна быть восстановима от Web-сервера без учетных данных.

[Дополнительные сведения](#)

- [Фотографии Cisco Unified Personal Communicator \(CUPC\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 7.1](#)
- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

Был ли этот документ полезен? [Да](#) [нет](#)

Спасибо за ваш отзыв.

[Адресовать вопрос техподдержке \(требуется контракт сервиса Cisco.\)](#)

Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco

[Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими равноправными коллегами.](#)

[См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по условным обозначениям, которые используются в данном документе.](#)

Обновлено : 23 августа 2011

ID документа: 113200