

# Блок-схема устранения неполадок предупреждения T1

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Блок-схема](#)

[Дополнительные сведения](#)

## **Введение**

Этот документ показывает блок-схему для устранения проблем по сигналам тревоги T1.

## **Предварительные условия**

### **Требования**

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### **Используемые компоненты**

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.


Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### **Условные обозначения**

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе \*Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.\*](#)

## **Блок-схема**

Для наблюдения дополнительных сведений нажмите командные кнопки.

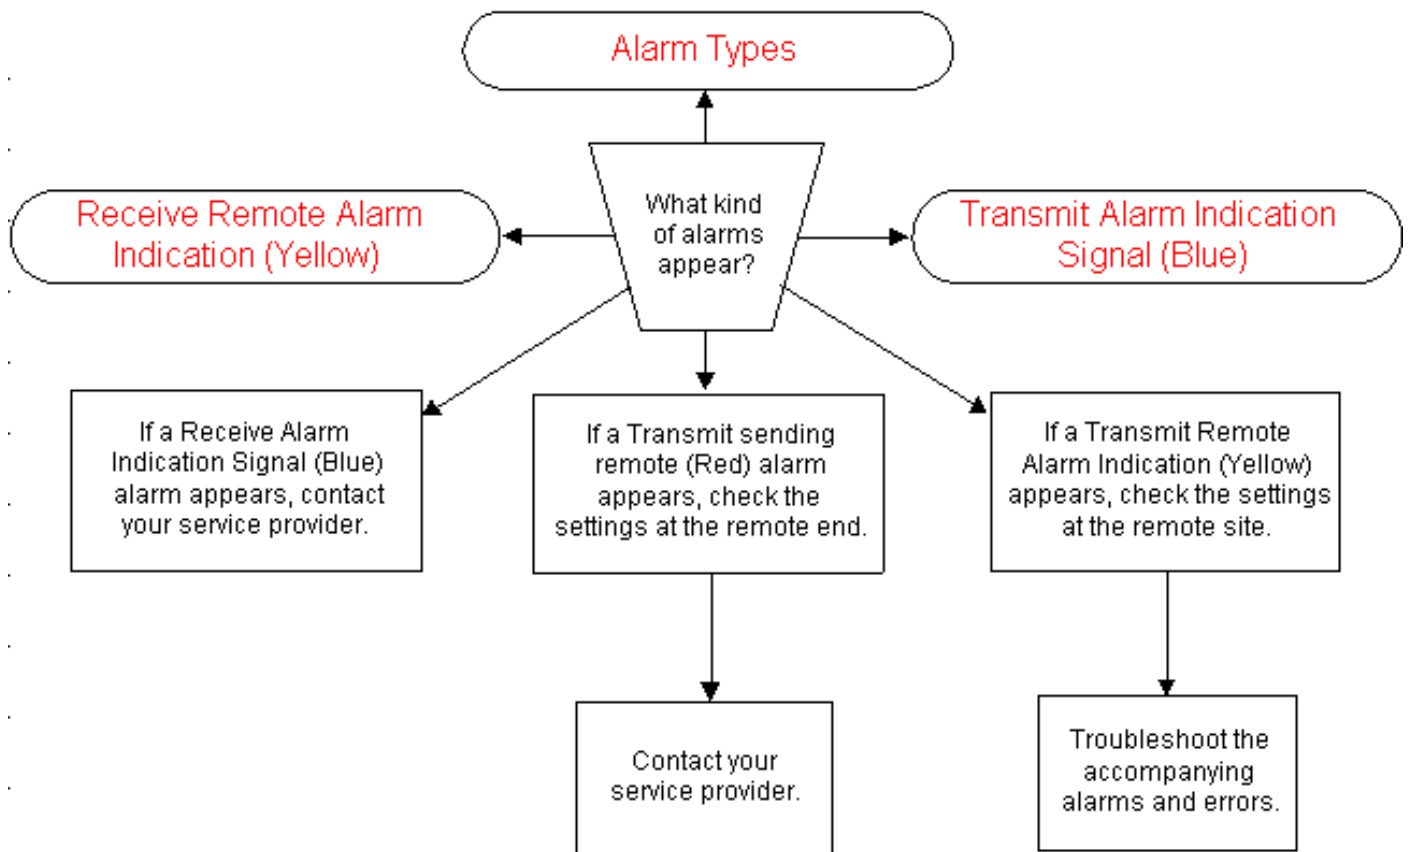

## Дополнительные сведения

- [Устранение неполадок T1](#)
- [T1 Layer 1: устранение неполадок](#)
- [Устранение неисправностей ошибочного события T1](#)
- [Блок-схема устранения неполадок T1 PRI](#)
- [Кольцевой тест с заглушкой](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)