

Alcance o utilitário de configuração da Web no SPA122

Objetivo

Uma das maneiras as mais fáceis de mudar a configuração de dispositivo, e às vezes a única maneira, é alcançando um utilitário de configuração da Web. O utilitário de configuração da Web é uma interface gráfica de usuário (GUI) que dê a um administrador a manipulação direta de um dispositivo e contém todas as características possíveis que podem ser mudadas para alterar o desempenho de um dispositivo e a rede desse dispositivo. O objetivo deste original é instruí-lo como entrar e alcançar o utilitário de configuração da Web no SPA122.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

- SPA122 | 1.3.2 ([transferência o mais tarde](#))

Alcance o utilitário de configuração da Web

Etapa 1. Abra um web browser e incorpore o IP address do adaptador do telefone à barra de endereços, a seguir ao início de uma sessão da imprensa. A página de login abre.



The screenshot shows the login page for the Cisco Phone Adapter Configuration Utility. The page has a dark blue background with a lighter blue gradient at the top. On the left side, there is the Cisco logo (a stylized bridge) and the text "Phone Adapter Configuration Utility" in white, with "Version 1.3.1 (003)" below it. On the right side, there are two white input fields for "Username:" and "Password:". Below these fields is a "Log In" button with a small blue icon to its right. Underneath the button is a checkbox labeled "Remember Username". At the bottom left of the page, there is a copyright notice: "© 2012 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries."

O endereço IP padrão do adaptador do telefone é 192.168.15.1. Se nenhum Web page parece tentativa restaurar o IP address. A fim restaurar o IP address, guarde o botão reset por 30 segundos. Isto restaura o endereço IP padrão assim como todos ajustes restantes aos padrões de fábrica. Alternativamente, você pode manualmente configurar o IP address do computador host para ser na mesma sub-rede como o adaptador do telefone se se sabe.

Uma alerta de segurança pode parecer no navegador com uma mensagem que o certificado do Web site não pode ser confiado. Clique **continuam** ou **continuam**. O navegador não confia o certificado porque vem do Web site próprio, não uma terceira parte.


O dispositivo usa dois modos de acesso, um como um administrador e o outro esse como e usuário. O início de uma sessão do administrador dá ao administrador a capacidade para configurar umas características mais complexas do que o login de usuário. O login de usuário está usado para quando a rede exige a configuração básica

Etapa 2. Incorpore o username do dispositivo ao campo de nome de usuário. O nome de usuário padrão para o administrador é admin e para o usuário é Cisco.

Etapa 3. Incorpore a senha do dispositivo ao campo de senha. A senha padrão para o administrador é admin e para o usuário é Cisco.

Nota: Se você esquece a senha, você pode restaurar o adaptador do telefone aos padrões de fábrica que retorna por sua vez o dispositivo ao início de uma sessão do padrão.

Etapa 4. **Início de uma sessão do** clique para incorporar o utilitário de configuração da Web. A *página de instalação rápida* abre:

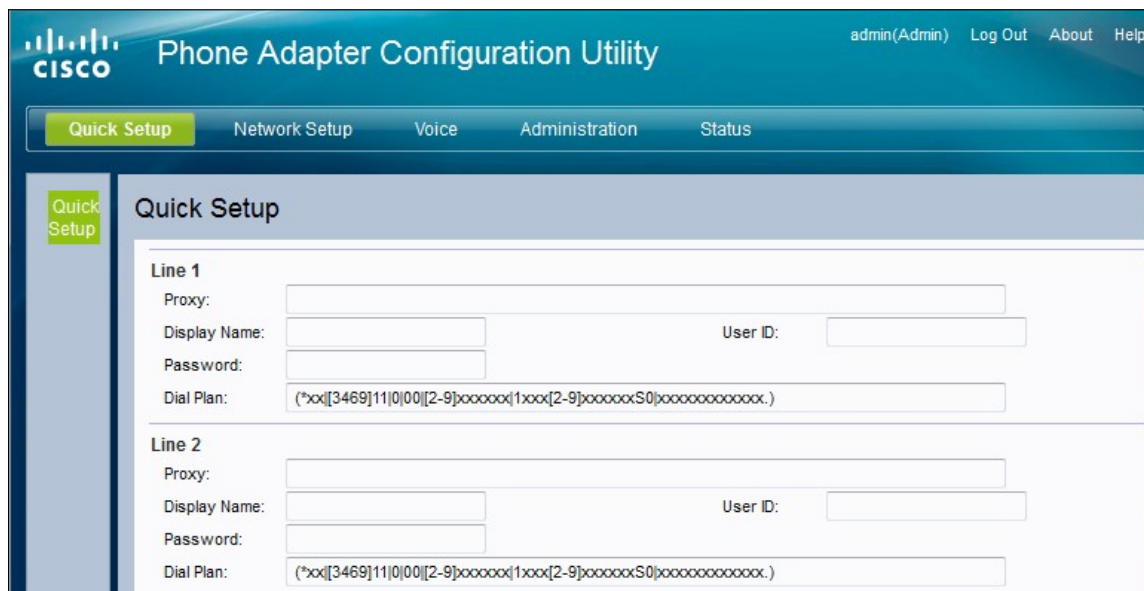

The screenshot displays the Cisco Phone Adapter Configuration Utility interface. At the top, there is a navigation bar with the Cisco logo and the title "Phone Adapter Configuration Utility". On the right side of the navigation bar, there are links for "admin(Admin)", "Log Out", "About", and "Help". Below the navigation bar, there is a secondary menu with tabs for "Quick Setup", "Network Setup", "Voice", "Administration", and "Status". The "Quick Setup" tab is selected. The main content area is titled "Quick Setup" and contains two sections, "Line 1" and "Line 2". Each section has five input fields: "Proxy", "Display Name", "Password", "User ID", and "Dial Plan". The "Dial Plan" field for both lines contains the same complex string: (*xx[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxxx.)

A página de instalação rápida permite que o administrador configure os recursos básicos para a linha 1 e a linha 2.

A barra de ferramentas no canto superior do assistente fornece a informação útil sobre o roteador.

- A relação da saída registra-o fora da utilidade de configuração de adaptador do telefone.
- Aproximadamente a relação abre um indicador que indique o nome do dispositivo assim como da versão de firmware.
- A relação da ajuda abre um indicador que forneça a informação nas várias opções da página atual que está sendo indicada.

Para mais informação, incluir liga a todo o Cisco artigos no SPA122, verifica para fora [Cisco SPA122 ATA com a página de produto do roteador](#).