

Configuração do SPA3000

Índice

[Introdução](#)

[Como você estabelece inicialmente um SPA3000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. Como você estabelece inicialmente um SPA3000?

A. Em estabelecer o SPA3000, certifique-se de você ter um telefone analógico do tom de um toque, seus detalhes da conta de NodePhone, e acesso a uma porta do telefone padrão. Você deve igualmente ter estes conteúdos do pacote:

- Unidade de adaptador do telefone
- Cabo do telefone padrão do cabo do Ethernet
- Adaptador de energia do volt A5


Note: Este guia foi preparado com firmware 2.0.13, a versão de firmware apoiada atual para NodePhone. Se você está usando um firmware mais adiantado, a tela de configuração da Web não pôde olhar o mesmos que as imagens neste documento. Cisco recomenda promover seu SPA3000 à versão 2.0.13, que está disponível do [centro da transferência de Cisco \(clientes registrados somente\)](#).

A fim estabelecer o SPA3000, termine estas etapas:

1. Assegure-se de que a fonte de alimentação SPA3000 esteja conectada corretamente
2. Conecte o SPA3000

Assegurar a fonte de alimentação SPA3000 é conectado corretamente


1. Certifique-se que o adaptador de energia está obstruído a uma tomada disponível.

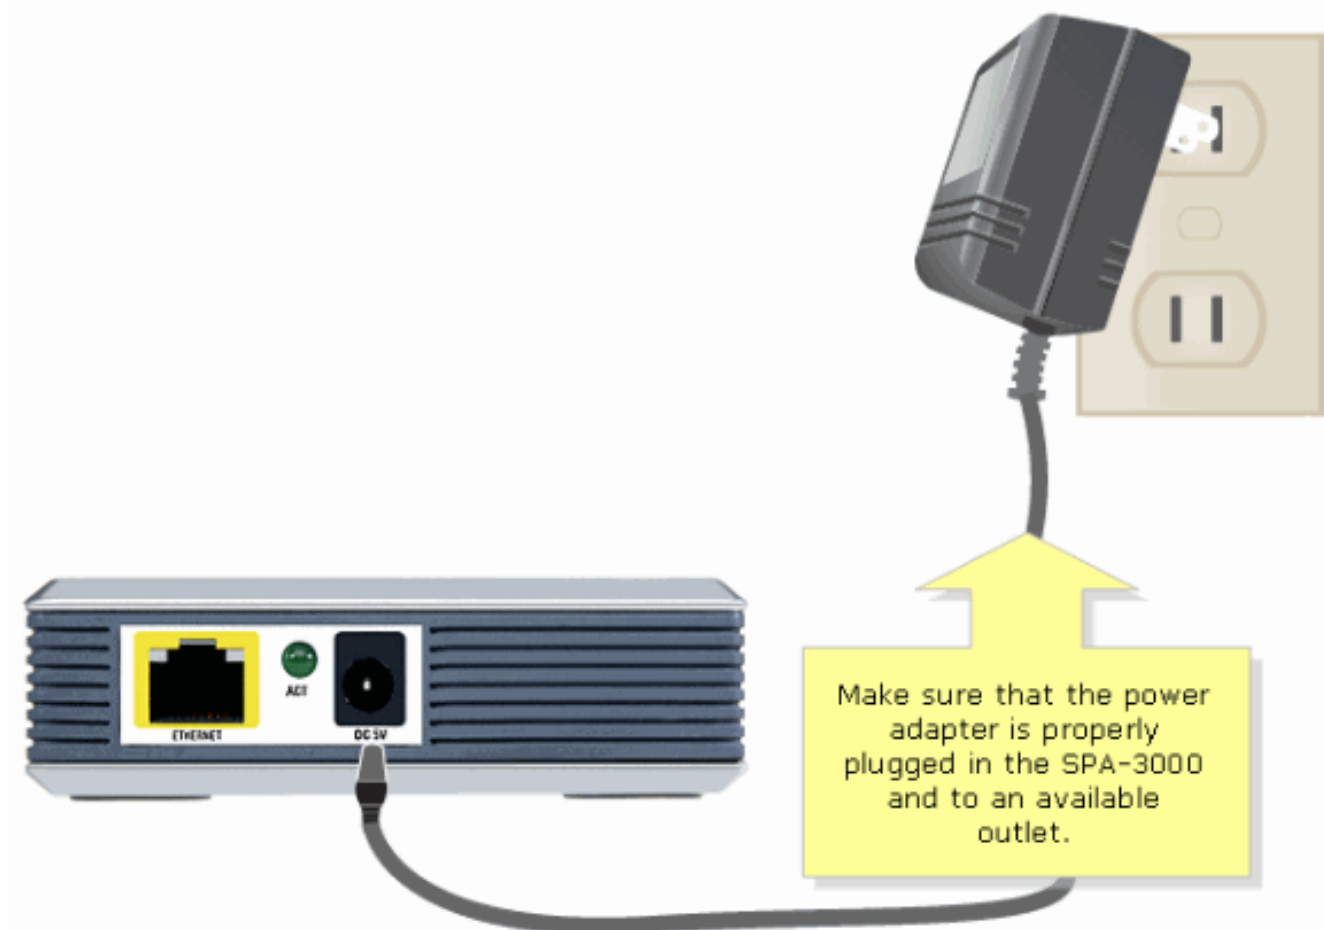


2. Depois que a tomada é conectada ao adaptador de energia, conecte o SPA3000. Para instruções, termine as próximas etapas.

Conectando o SPA3000


1. Conecte o cabo de telefone à tomada de parede com o serviço ADSL, e conecte então a outra extremidade à **LINHA** porta do gateway. Então, conecte o cabo do Ethernet do SPA3000 a uma das portas Ethernet (**1, 2,3** ou **4**) do gateway de Linksys.

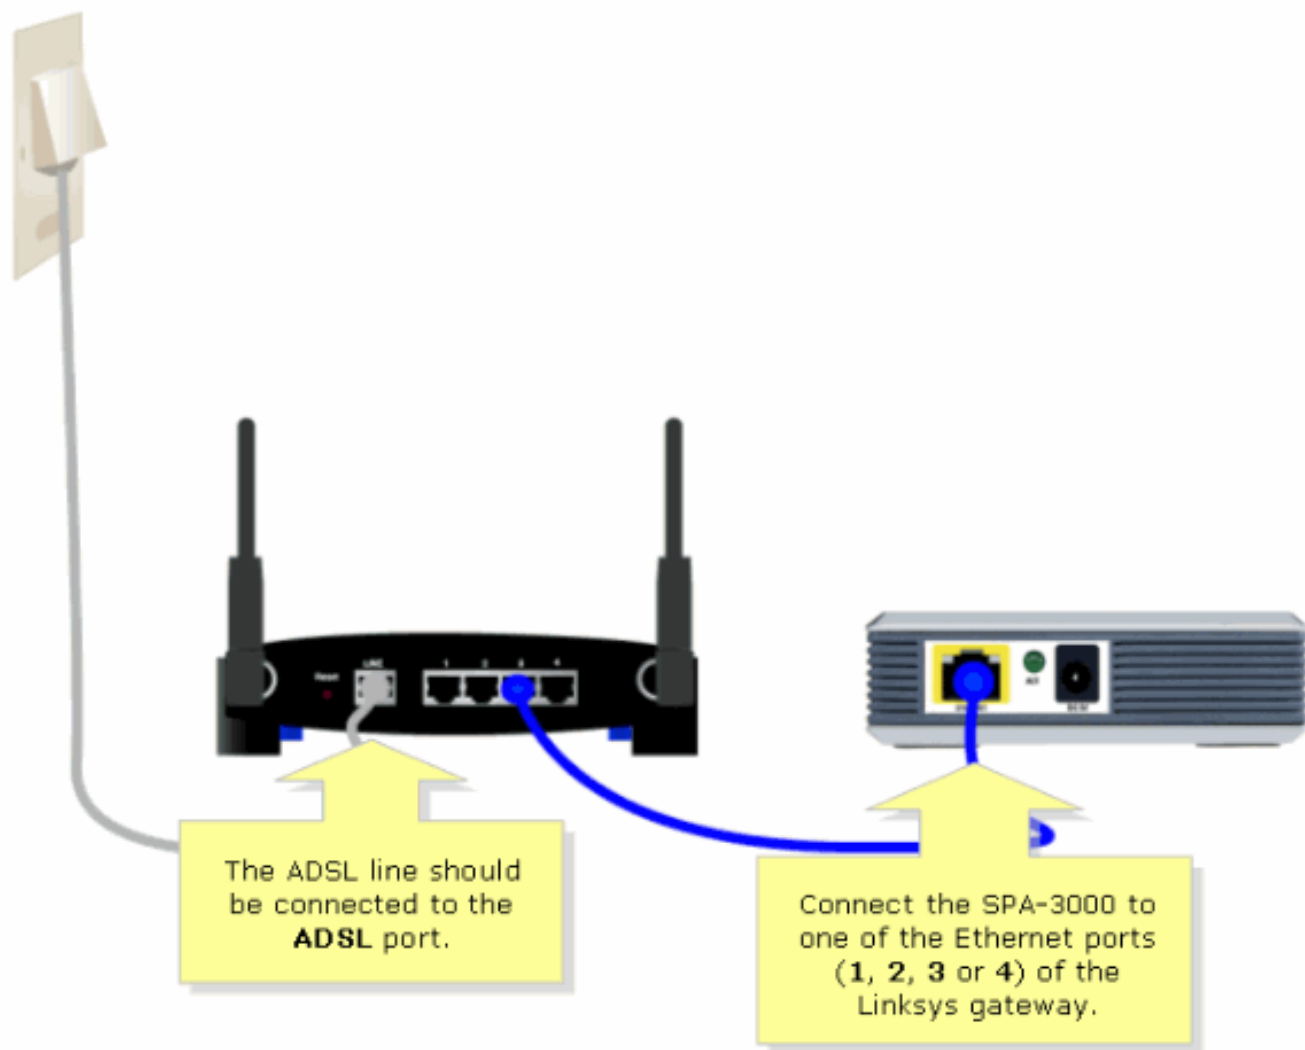

2. Conecte o cabo de telefone à tomada de parede com o serviço ADSL, a seguir conecte a outra extremidade à linha porta do filtro de linha ADSL.
3. Conecte a linha de modem de ADSL à **porta ADSL** do roteador de ADSL, e a linha de telefone local deve ser conectada à **LINHA** porta do SPA3000.

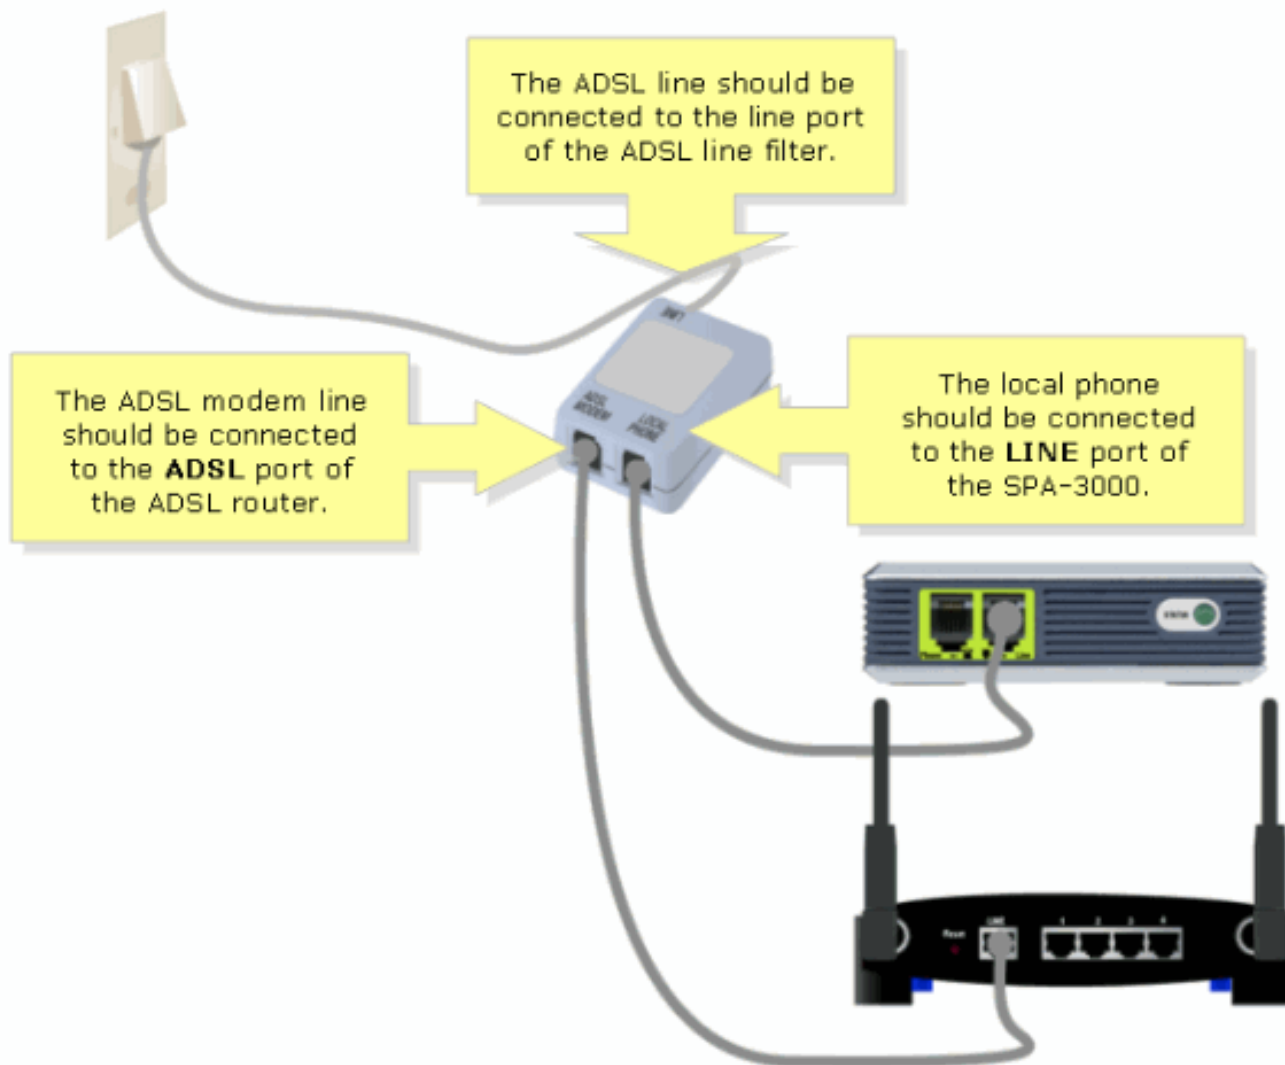


4. Conecte o telefone à **porta de telefone no SPA3000.**

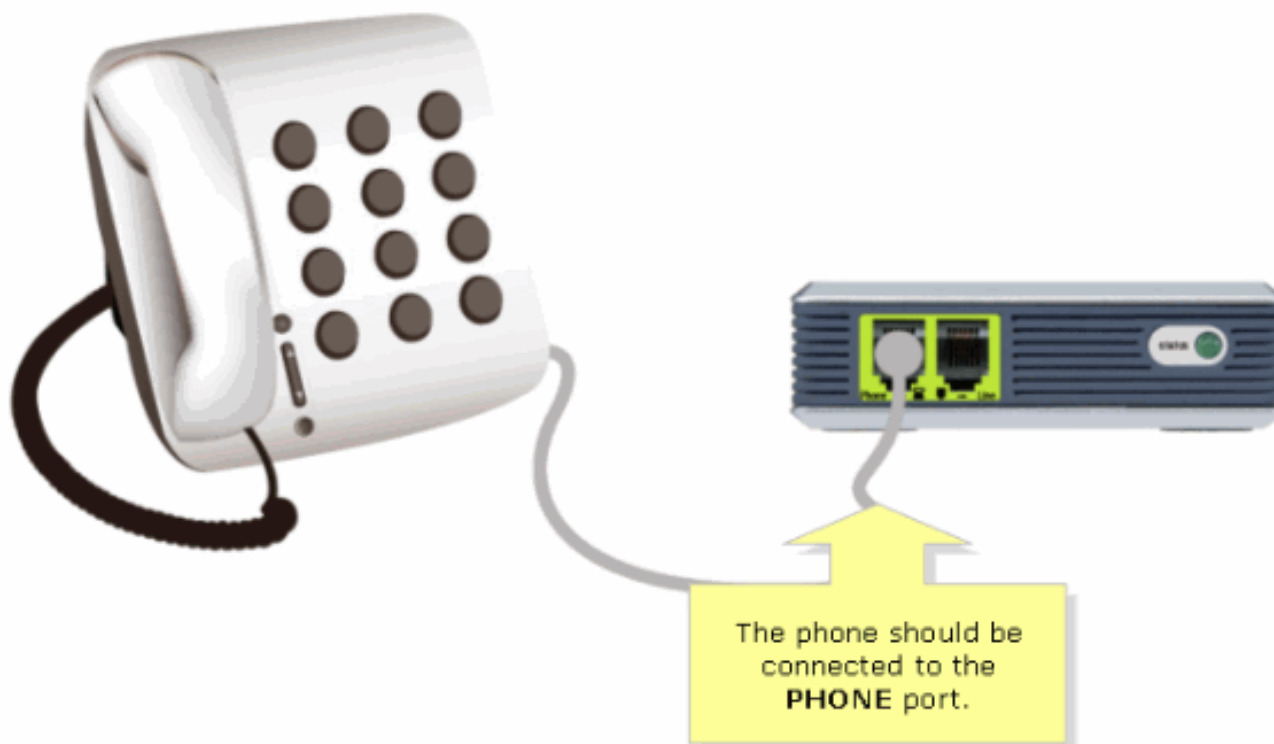

5. A linha telefônica PSTN vai da porta do telefone local do filtro de linha à linha porta no

SPA3000. O telefone é conectado à porta de telefone do SPA3000. O cabo do Ethernet é conectado entre o roteador de ADSL e o SPA3000.

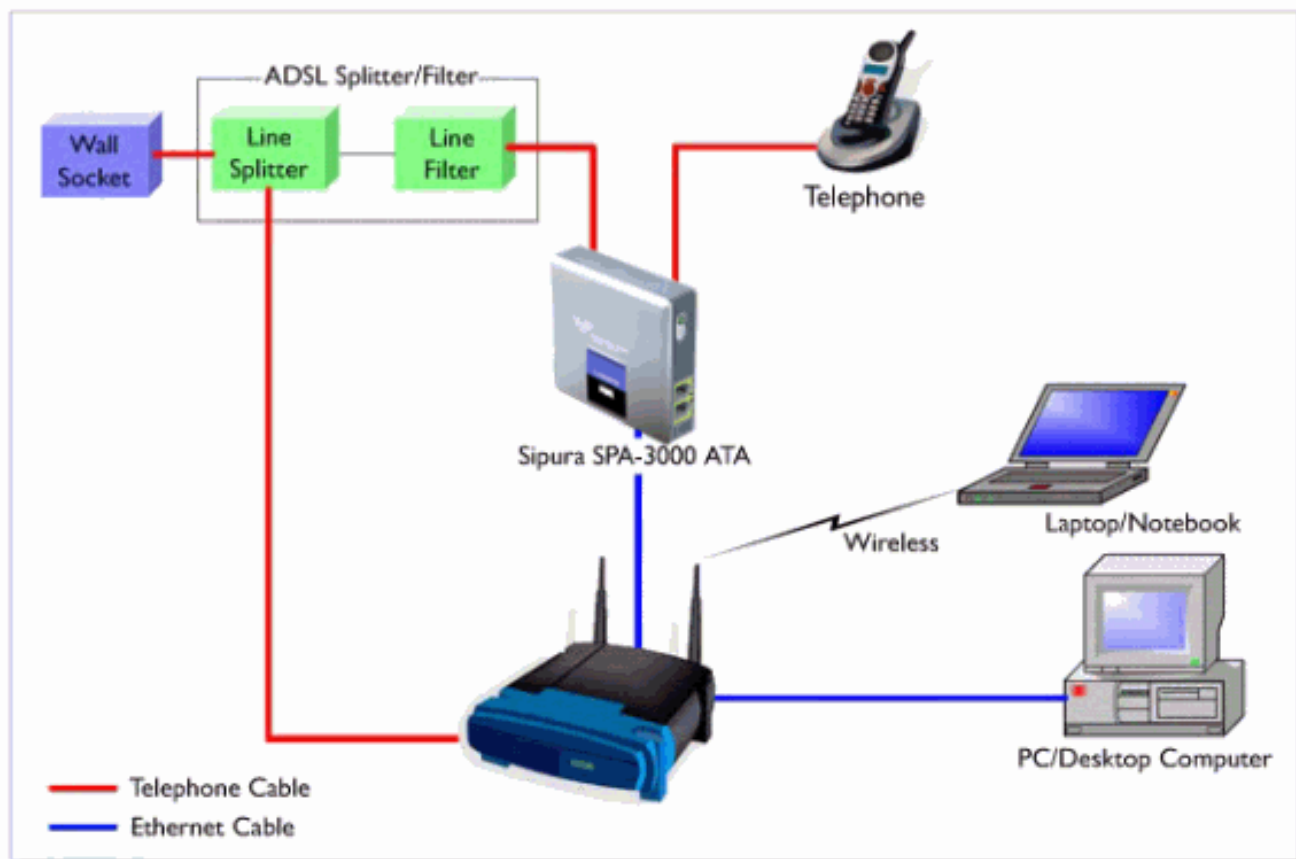

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)