

Promovendo o firmware do SPA400

Índice

[Introdução](#)

[Como eu promovo o firmware SPA400?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu promovo o firmware SPA400?](#)

R.

O novo firmware adiciona reparos e funcionalidades aprimorada numerosos ao SPA400 - gateway da telefonia pelo Internet com 4 portas FXO. A fim promover o firmware do SPA400, execute estas duas etapas:

1. Transfira o firmware
2. Promova o firmware SPA400


Transfira o firmware

Passo 1:

Antes de transferir o firmware, certifique-se que seu computador tem uma conexão com o Internet ativa.? Se seu computador é obstruído diretamente no roteador e não pode obter em linha, desligue seu roteador e obstrua seu computador diretamente em seu cabo ou modem DSL.

Passo 2:


A fim ir à página da transferência de Linksys, clique [aqui](#) e verifique o modelo e o número de versão de seu produto de Linksys. Para instruções, clique **onde está meu número de modelo?**

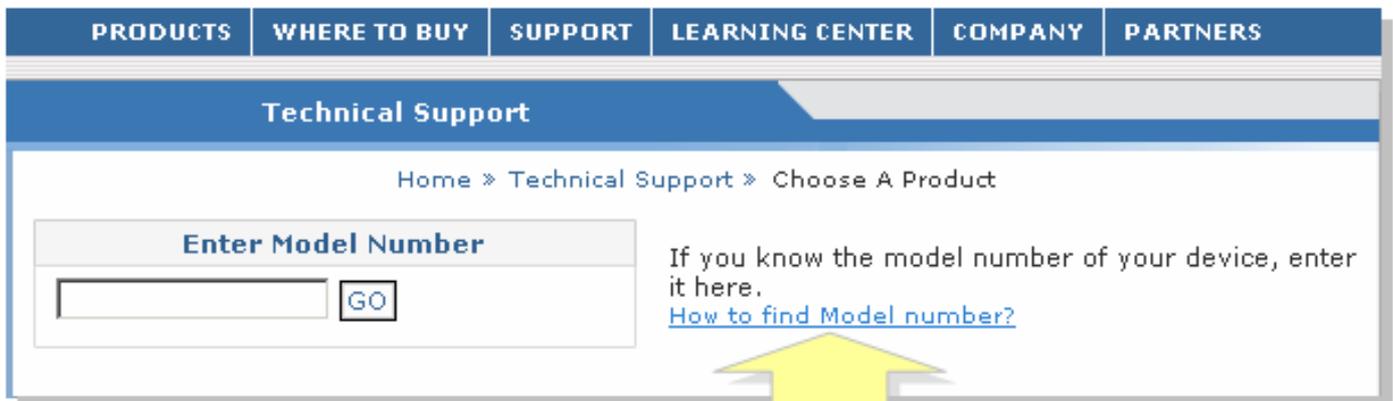

Click this link to find out the exact model number of the Linksys device.

Passo 3:

Após ter obtido o número de modelo do produto de Linksys, entre no número de modelo no campo de **número de modelo da entrada**, a seguir clique-o **VÃO**.

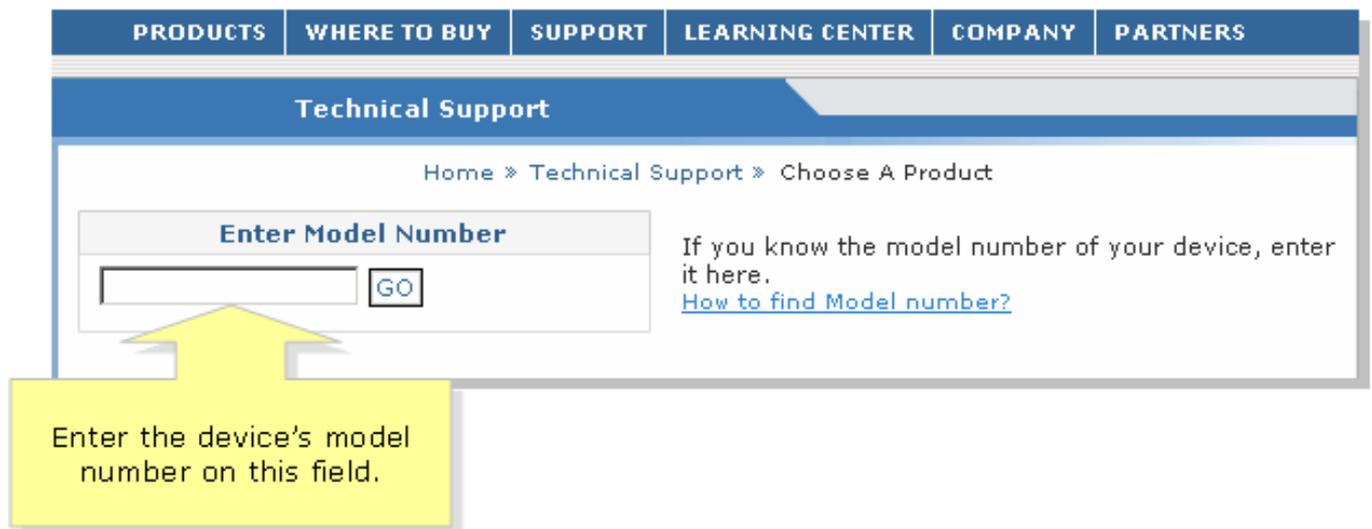

Passo 4:

Procure **encontram o número de versão** e selecionam a versão do produto de Linksys do menu suspenso.

Nota: A imagem pode variar segundo o número de modelo do produto de Linksys.

SPA400 Downloads

Device version number



Locate Version Number

Please select version
Please select version
Version 1.0

Support Tools

-  [Ask Linksys](#)
-  [Community Forums](#)
-  [EasyLink Home Networking Tools](#)

Enter Model Number

Select the device's version from the drop-down menu.

To view pdf files, you will need Adobe Reader installed.
Download it for free [here](#).



Note: Some of these files have been compressed into zip format to speed up downloading. You will need a third party "un-zipping" programs such as [WinZip](#), to unzip these files.

Passo 5:

Firmware do clique a fim transferir o arquivo de firmware mais recente.

Downloads For The SPA400

Firmware

[Firmware](#)

1.0.0.7 1/18/2007 [Version Info](#) 3.30 MB



Click **Firmware** to download the latest firmware.

121 KB



Quick Install

[Quick Install](#)

327 KB



[Config Guide](#)

382 KB




GPL Code

[Click here to view GPL Code](#)


Passo 6:

Se você está usando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** e o internet explorer, você pode ver uma mensagem obstruída “PNF-acima” em sua barra da informação de navegador. Clique a barra, selecione-a **peritem temporariamente PNF-UPS**, e clicam o **firmware** outra vez.

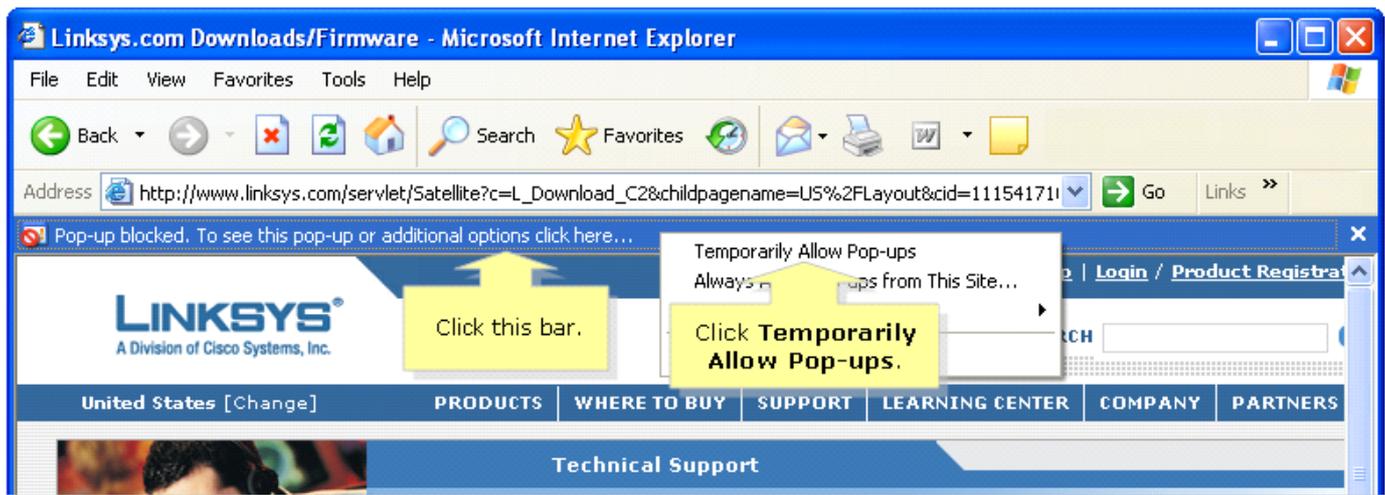

Passo 7:


Salv guarda do clique na caixa de diálogo da **transferência do arquivo** que aparece. Procure a **salv guarda** como a caixa de diálogo, escolha um lugar para o arquivo como o Desktop, e clique a **salv guarda**. Quando a transferência estiver completa, **fim** do clique, se alertado.

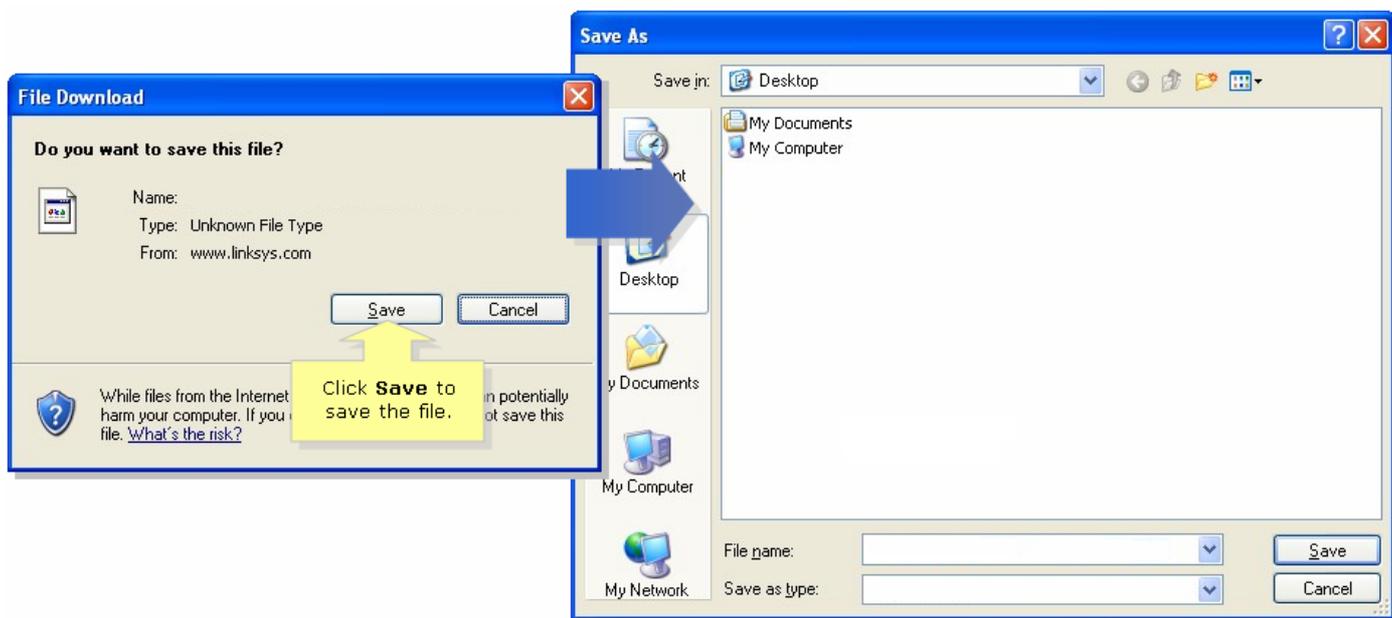

Nota: O nome do arquivo pode variar segundo o arquivo de driver de seu SPA400 - gateway da telefonia pelo Internet com 4 portas FXO.

Passo 8:

Fazer duplo clique o arquivo zip e extraia seus índices a um único dobrador ou ao Desktop. Após ter transferido o arquivo de firmware atualize então o firmware. Para instruções, siga as etapas abaixo.

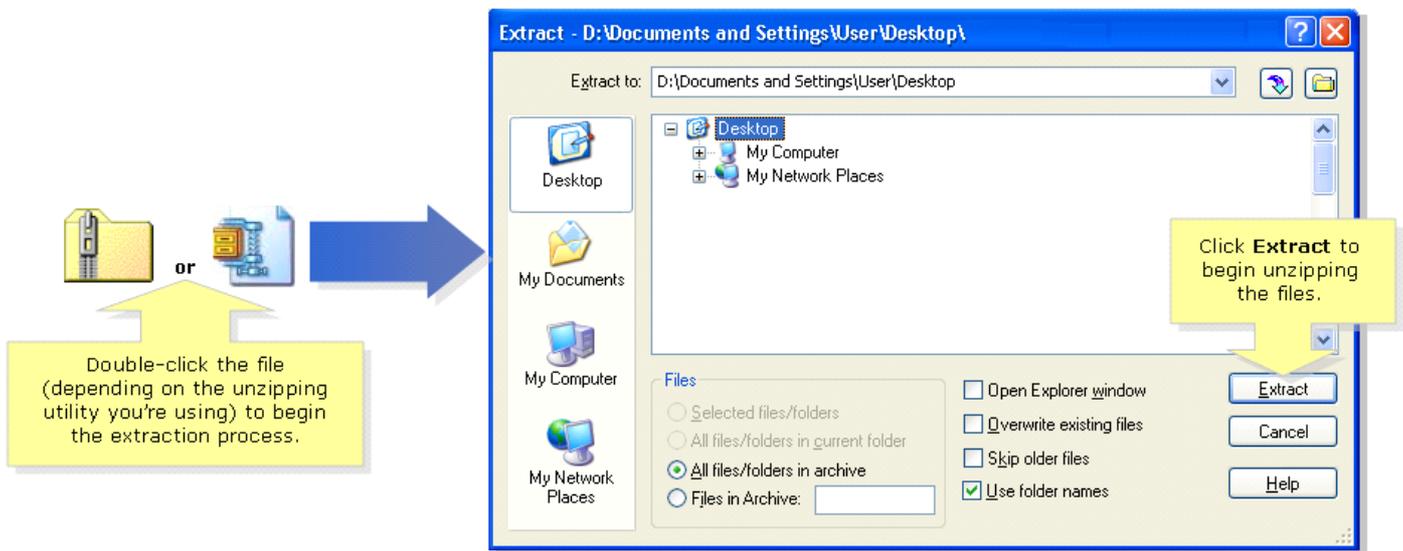

Nota: Você precisará de usar uma utilidade para abrir e extrair arquivos do arquivo do arquivo zip tal como WinZipregTag; . A fim transferir WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Você pode igualmente usar o acessório que abre o zíper características de Windows XP para abrir o zíper os índices do arquivo.


Promova o firmware SPA400

Passo 1:

Alcance o SPA400 - Gateway da telefonia pelo Internet com página de instalação com base na Web de 4 portas FXO. Para instruções, clique [aqui](#).


Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do Gateway VoIP se publica, clique a **administração**, então **upgrade de firmware**.

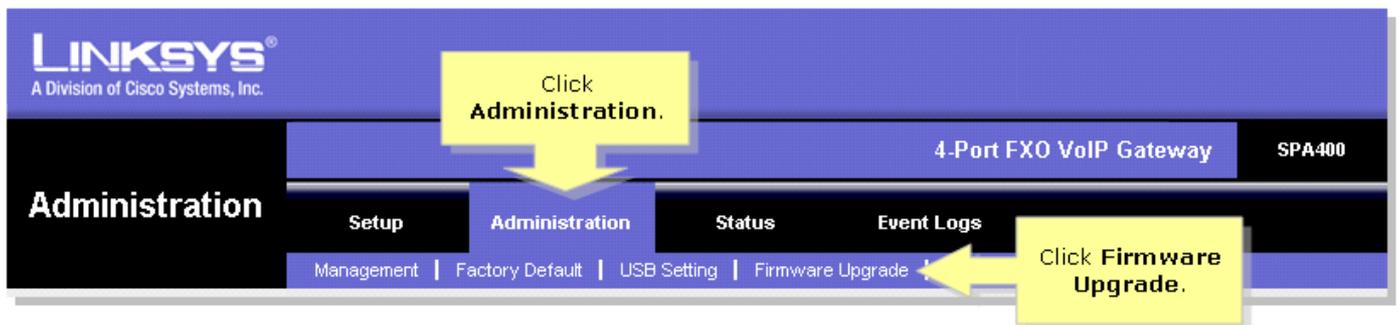


Passo 3:

Quando o indicador da **upgrade de firmware** abre, o clique **consulta**. Procure o arquivo do **.bin** que contém os arquivos necessários promover o firmware do Gateway VoIP.

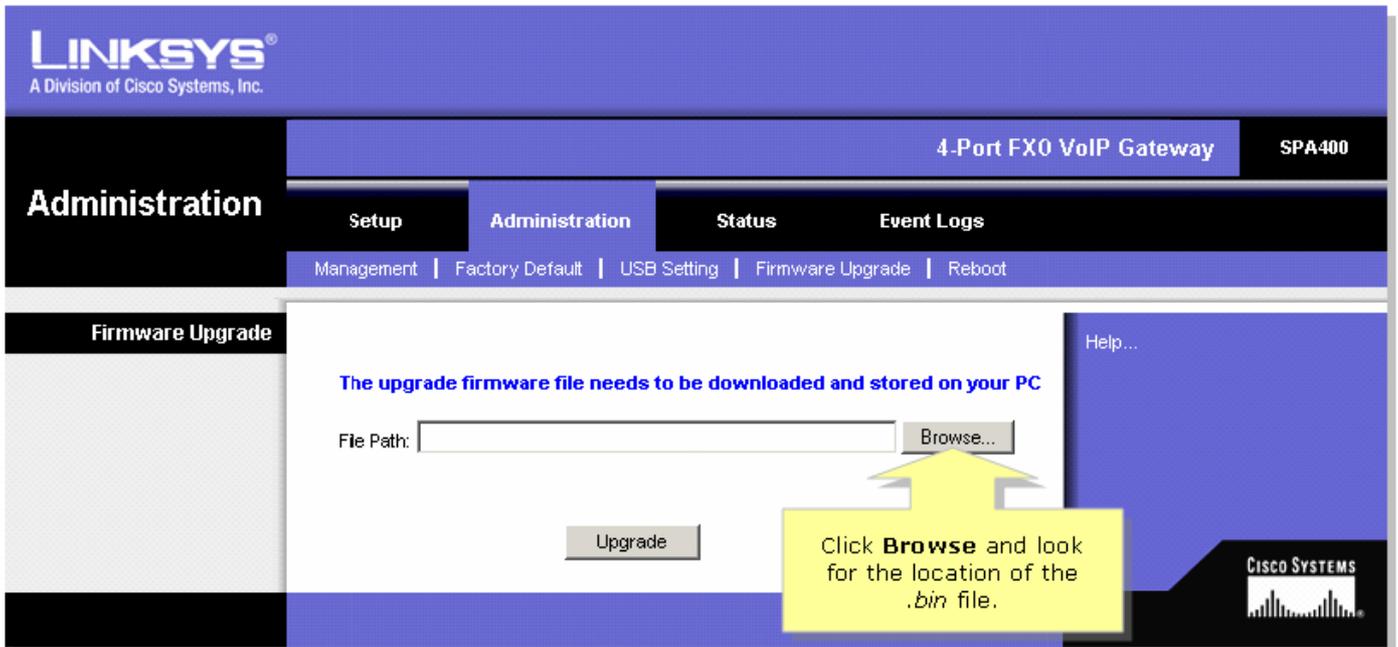


Passo 4:

Consulte ao lugar onde os arquivos de firmware foram extraídos e selecione o arquivo do *.bin*. Quando o arquivo é selecionado, clique **aberto**.

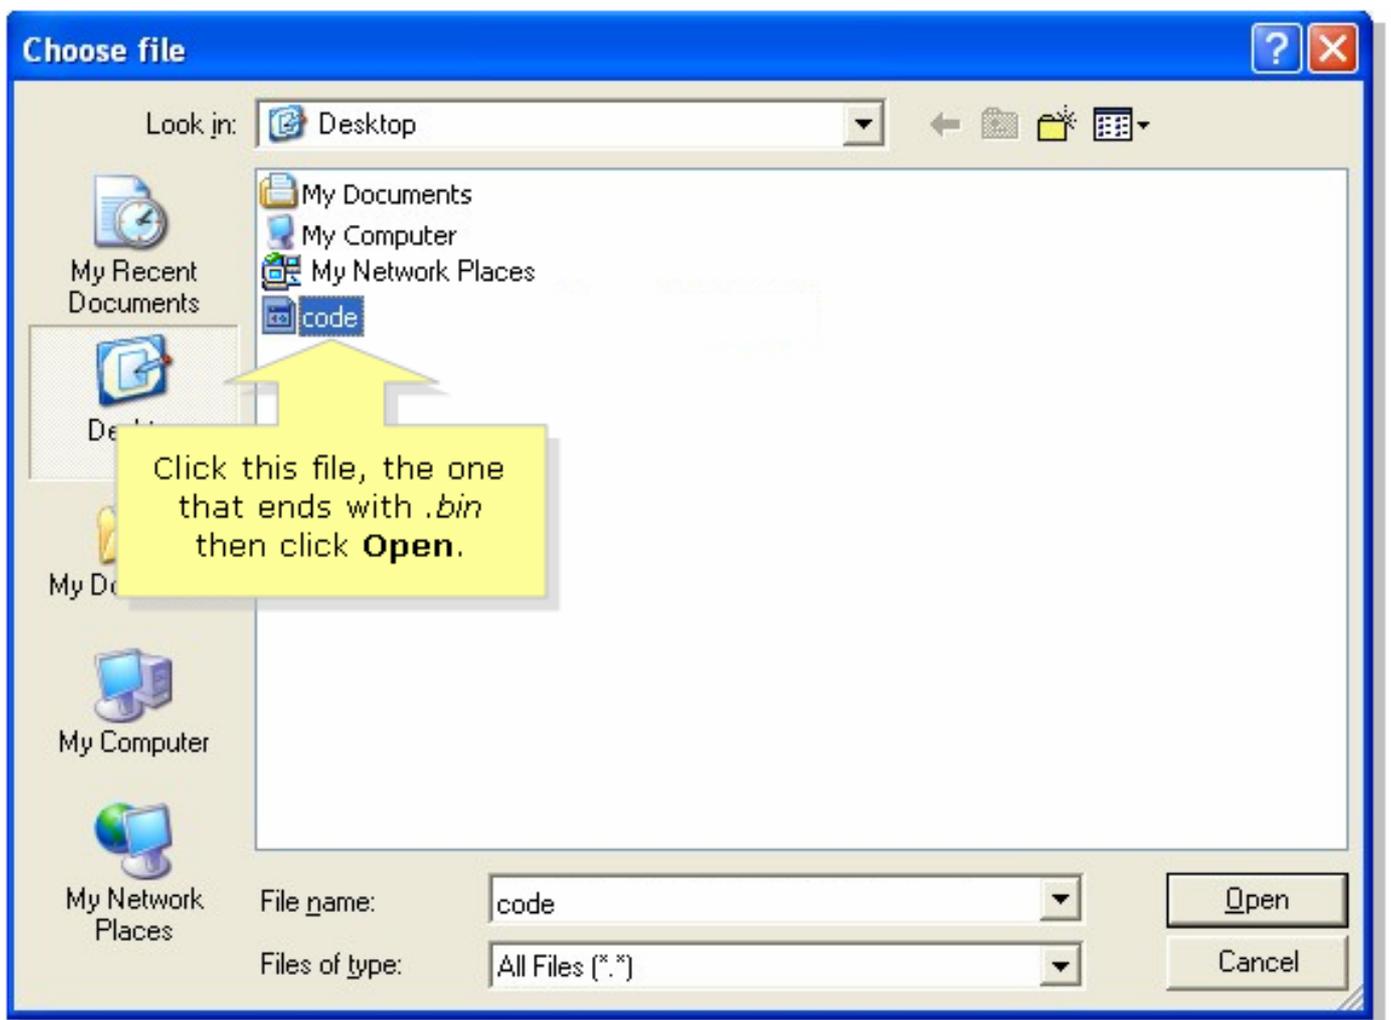

Passo 5:

Clique .

Passo 6:

Feche o **internet explorer**.

Passo 7:

Ciclo da potência a unidade.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)