

å!, ä½•æŽ’é™¤SIP

IPç”µ-♦ ä, Šçš,, â€œæ‰¾ä, ♦ å^°ä, »æœ°â€♦ æœ<

ç®€ä»<

ç®€ä»<

å...^å†³æ♦;jä»¶

è!♦æ±,

ä½ç”çš,,ç»,,ä»¶

é—®é¢~

åŽYå»

è§£å†³æ—¹æ¡^

ç®€ä»<

æœ¬æ¬‡æ¡£ä»ç»♦ å!, ä½•å¬¹æ³.. å†Œå^°Cisco Unified Communications

Manager(CUCM)çš,,IPç”µè-♦ ä, Šçš,, â€œæ‰¾ä, ♦ å^°ä, »æœ°â€♦ æœ♦ åŠ;å°♦ ç”<å°♦ è¿è¡Œæ•...éšœ

å...^å†³æ♦;jä»¶

è!♦æ±,

Cisco å»°è®®æ, ”ä°†è§£ä»¥ä, <ä, »é¢~i¼š

- CUCM 10.0å♦ Šæ›é«~ç‰^æœ¬
- IP ç”µ-♦
- æ‰¹é‡♦ç®|ç♦†å·¥å...·(BAT)

ä½ç”çš,,ç»,,ä»¶

æœ¬æ¬‡æ¡£ä,çš,,ä,ç,æ♦-åŽoä°Žä»¥ä, <è½-ä»¶ç‰^æœ¬i¼š

- CUCM 10.0ç‰^
- IP ç”µ-♦


æœ¬æ¬‡æ¡£ä,çš,,ä,ç,æ♦-éf½æ~åŽoä°Žç‰^1å®šå®žéºŒå®¤çŽ-å¢fä,çš,,è®¾å¤‡ç¼-å†™çš,,ã€, æœ¬æ¬‡æ¡£ä,çš,,ä,ç,æ♦-éf½æ~åŽoä°Žç‰^1å®šå®žéºŒå®¤çŽ-å¢fä,çš,,è®¾å¤‡ç¼-å†™çš,,ã€,

é—®é¢~

å!, æžœæ, ”çš,,ç”µ-♦ å‡°çŽ°ä, Šè¿°ä»»ä½•ä, €ç§♦ è¡Œä, ”í¼Œå^™æ, ” ä¼šå♦—å^°é—®é¢~çš,,å½±å”♦ã€,

- IPç”µ-♦ åŠ;ç»^åœ.. å°Žç©°é—²çŠ¶æ€♦çš,,å±♦å¹•ä, Šæ~¾ç¤^æœ♦ åŠ;å°♦ ç”<å°♦
- å♦³ä½¿ä,♦æŒ‰æœ♦ åŠ;æŒ‰é”®í¼Œæœ♦ åŠ;å°♦ ç”<å°♦ ä¹Ýä¼šå‡çŽ°åœ..ç”µè-♦ å±♦å¹•ä, å, æžœæ~SIPç”µ-♦ í¼Œé—®é¢~å°†æ~¾ç¤^æœ.. å♦ä, ”Idle Applicationçš,,ç—a♦£ä, í¼Œå¹¶æœ.. å±♦å¹•ä, Šæ~¾ç¤^æœ.. å, æœœHost Not

Foundâ€¢ï¼Œå‘,å›¾æ‰€ç¤º

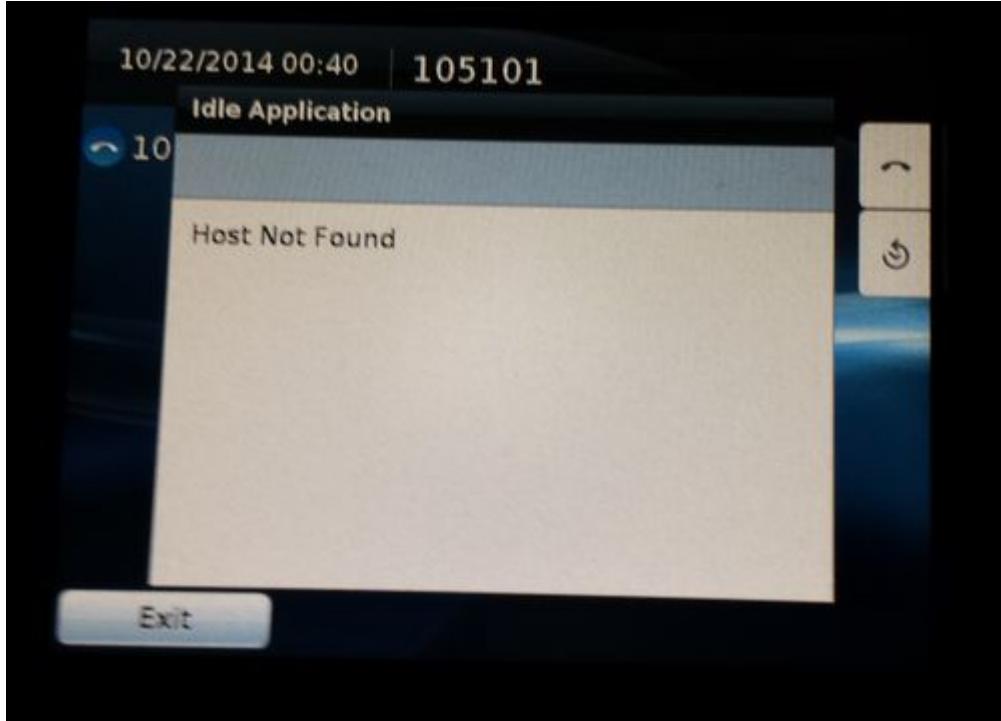

åŽŸå»

- åœ“CUCM
10.0åŠæ›é«~ç‰^æœ¬ä,ï¼Œè‡ªåŠ“æ³..å†Œç”±å...♦è®,æ, “é‰æ<©æ” ;æ♦çš„æ–°å♦,æ•°ç®
- å♦,æ•°ä,ºUniversal Device Templateï¼Œé»~è®¤å€¼ä,ºAuto-registration Template
- é»~è®¤æf...å†µ,ï¼Œè‡ªåŠ“æ³..å†Œæ” ;æ♦çé...♦ç½®ä°†ç©ºé—²URL
- è‡ªåŠ“æ³..å†Œçš,,ç”ì~♦ç”“æ¤æ” ;æ♦ç”ì¼Œå› æ¤ç”µè~♦ä¹¥åœ”å...¶é...♦ç½®ä,èŽ·å¾—ç©
- å› æ¤ï¼Œå½“ç”ì~♦å¤,,ä°Žç©ºé—²çŠ¶æ€♦æ—¶ì¼Œä¼šå¼¹å‡ºæœ♦åŠ¡å°♦ç”<åº♦

è§£å†³æ–¹æ;^

æ¥é¤¤1:å¬¼è^å^ç”“æ^·ç®;ç♦t>ç”“æ ^·/ç”“muè~♦æ·»åŠ >é€šç”“è®¾å¤‡æ” ;æ♦ç¤º,
ç¬¬äºŒæ¥í¼šé‰æ<©Auto-registration Templateä€,

▪ Service Configuration Settings

Information	Default	
Directory	Default	
Messages	Default	
Services	Default	
Authentication Server	Default	
Proxy Server	Default	
Idle	Override	https://Pub:443/CUCM-uds/xps/selfProvision
Idle Timer (seconds)	Override	1
Secure Authentication URL	Default	
Secure Directory URL	Default	

ç¬¬ä, %oæ¥íšåœ`Service Configuration Settingsä, Idle

URLä, °ç©°ï¼Œå¹¶ä, "ä, æ<%oå^ —èj "è@¾ç½®ä, "Overrideï¼Œå!, å›¾æ‰€ç¤ºä€,

▪ Service Configuration Settings

Information	Default	
Directory	Default	
Messages	Default	
Services	Default	
Authentication Server	Default	
Proxy Server	Default	
Idle	Override	
Idle Timer (seconds)	Override	1
Secure Authentication URL	Default	
Secure Directory URL	Default	

ç¬¬å»æ¥íšä, å~é... ç½®ä€,

ç¬¬ä°"æ¥íšåœ`ç”¶ä, Šiï¼Œå¬ï¼è^ä, »é|μå¹¶å°†Idle URLç•™ç©°ä€,

ç¬¬å...æ¥íšä, å~å¹¶å°"ç”"é... ç½®ä€,

æ¥é¤ 7.é‡ ç½®ç”µè" ä€, æ¿€æ' »å Žiï¼Œç"µè" æ çå¤ æ£å„ä€,

æ³·æ,, i¼šå!, æžœå¤šä, "ç”¶ä, å~å—å^°å½±å" i¼Œè" ·ä½¿ç" BATæ›æ-°ç©°é—²URLå¹¶å°†å.

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。