

Configurar-me Reunião-opção em um Telefone IP Cisco Unified 9971

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Reunião-mim](#)

[Hospede uma conferência Me Encontre](#)

[Junte-se a uma conferência Me Encontre](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece uma configuração de exemplo para configurar-me Reunião-opção em um telefone IP 9971. Reunião-eu permite que você chame um número predeterminado em um tempo agendado hospedar ou juntar-se a uma conferência.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Telefone IP Cisco Unified 9971 com o firmware 9.2(1) registrado com o gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) 8.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre

convenções de documentos.

Reunião-mim

A conferência começa quando o host conecta. Os participantes que chamam a conferência antes do host juntaram-se ouvem um tom de ocupado e devem discar outra vez. A conferência termina quando todos os participantes penduram acima. A conferência não termina automaticamente quando as desconexões do host.

Hospede uma conferência Me Encontre

As conferências Me Encontre exigem uma atribuição dos números de diretório. A administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco fornece a escala do número de diretório da conferência Me Encontre aos usuários, assim que podem alcançar a característica.

1. Obtenha-me Reunião-número de telefone de seu administrador de sistema.
2. Distribua-me Reunião-número de telefone aos participantes.
3. Quando você está pronto para começar a reunião, levante o monofone para obter um tom de discagem e para pressionar então o botão Meet Me Button.
4. Discar-me Reunião-número de telefone.

Junte-se a uma conferência Me Encontre

1. Discar-me Reunião-número de telefone (fornecido pelo host da conferência).
2. Se você ouve um tom de ocupado, o host não se juntou ainda à conferência. Neste caso, tente seu atendimento outra vez.

Configurar

Reunião-eu opção é configurado como um botão da característica e não como uma macio-chave.

Para 9971 o modelo do dispositivo que configura teclas de software é completamente diferente do que os modelos 79xx usuais: o Telefone IP Cisco Unified 8961, os 9951, e os 9971 não usam moldes da chave macia na administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco. Aqui, da “as políticas de controle característica” são usadas que permitem que o administrador limite a aparência das características no Telefone IP Cisco Unified 8961, 9951, e 9971 desabilitando as na administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco.

Caracterize políticas de controle permitem que você permita ou desabilite uns recursos particulares, e controlam a aparência das determinadas características e teclas de software que serão indicadas no telefone. Quando você desabilita uma característica, as teclas de software para a característica deficiente não aparecem em nenhum estado da chamada.

Reunião-eu característica é um botão programável da característica que exige a configuração em Cisco unifique a administração do telefone IP. A linha programável chaves (PLKs) como a característica das teclas de software permite o administrador de fornecer determinadas características aos usuários como teclas de software ou botões no telefone.


Estas características estão agora disponíveis como PLKs ou teclas de software:

- Atendimento de chamada
- Mobilidade
- Rastreamento de chamada malicioso
- **Reunião-mim**
- Relatório de Qualidade


Configurações

Seu telefone 9971 fornece o acesso rápido a suas linhas telefônica, características, e sessões de chamada. Você precisa de criar um molde novo da chave macia e de atribuir-lhe -me Reunião-chave macia. Aqui estão as etapas:


1. Usando seu navegador da Web, início de uma sessão ao página da web da administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco.
2. Navegue ao **dispositivo > aos ajustes do dispositivo > molde da chave macia**.
3. O clique **adiciona o usuário padrão novo** e seletor. Então, **cópia do clique**.

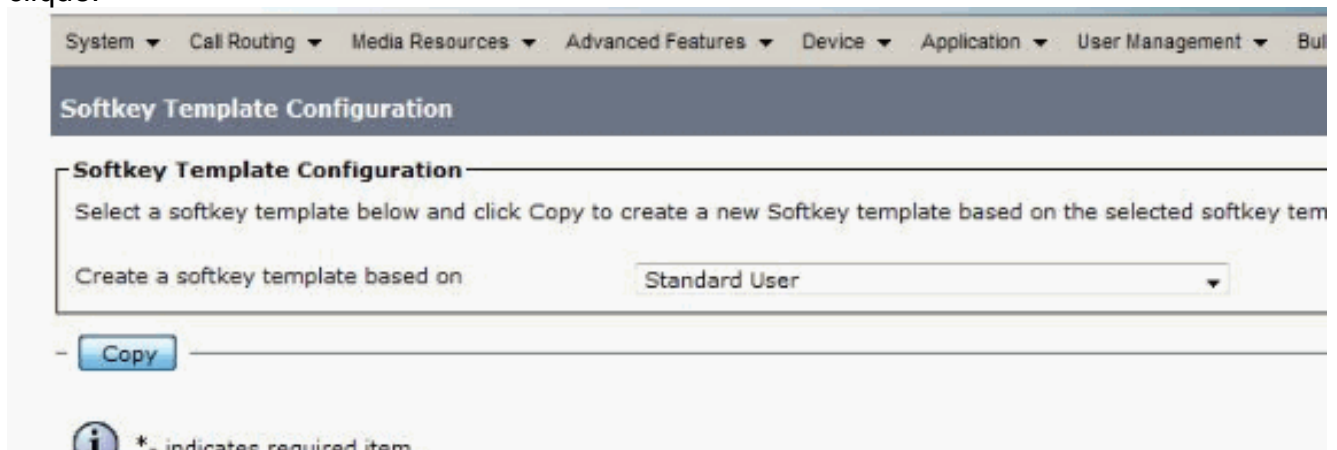


4. Mude o nome do usuário padrão a **9971-meetme**, por exemplo, a seguir clique a **salv guarda**.

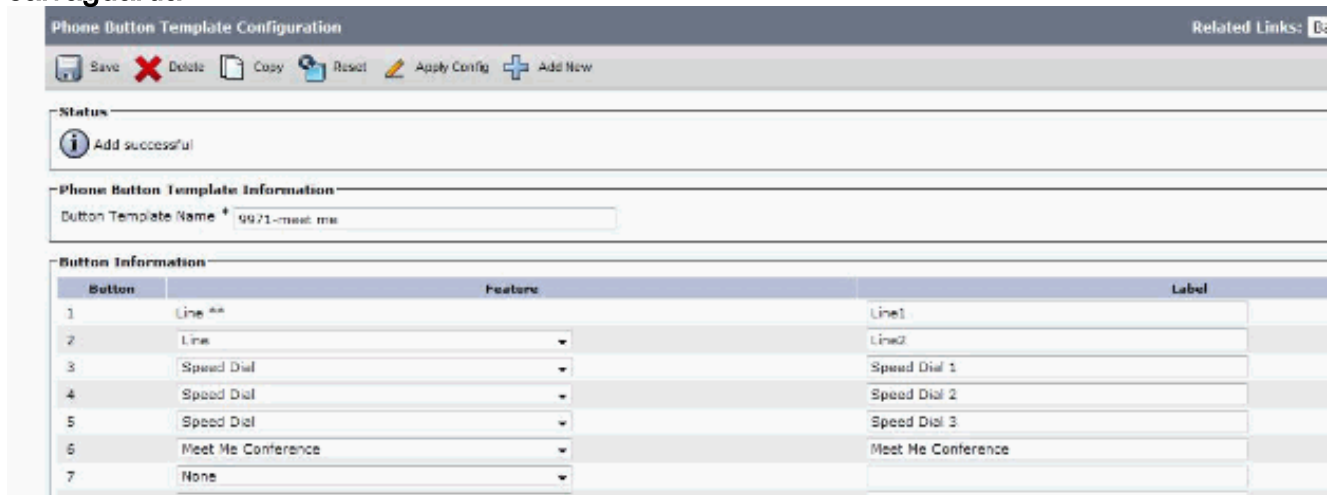

5. Seletor **configurar a disposição da chave macia dos links relacionados**. Então, o clique **vai**.
6. Adicionar a reunião mim chave macia e clique a **salv guarda**.

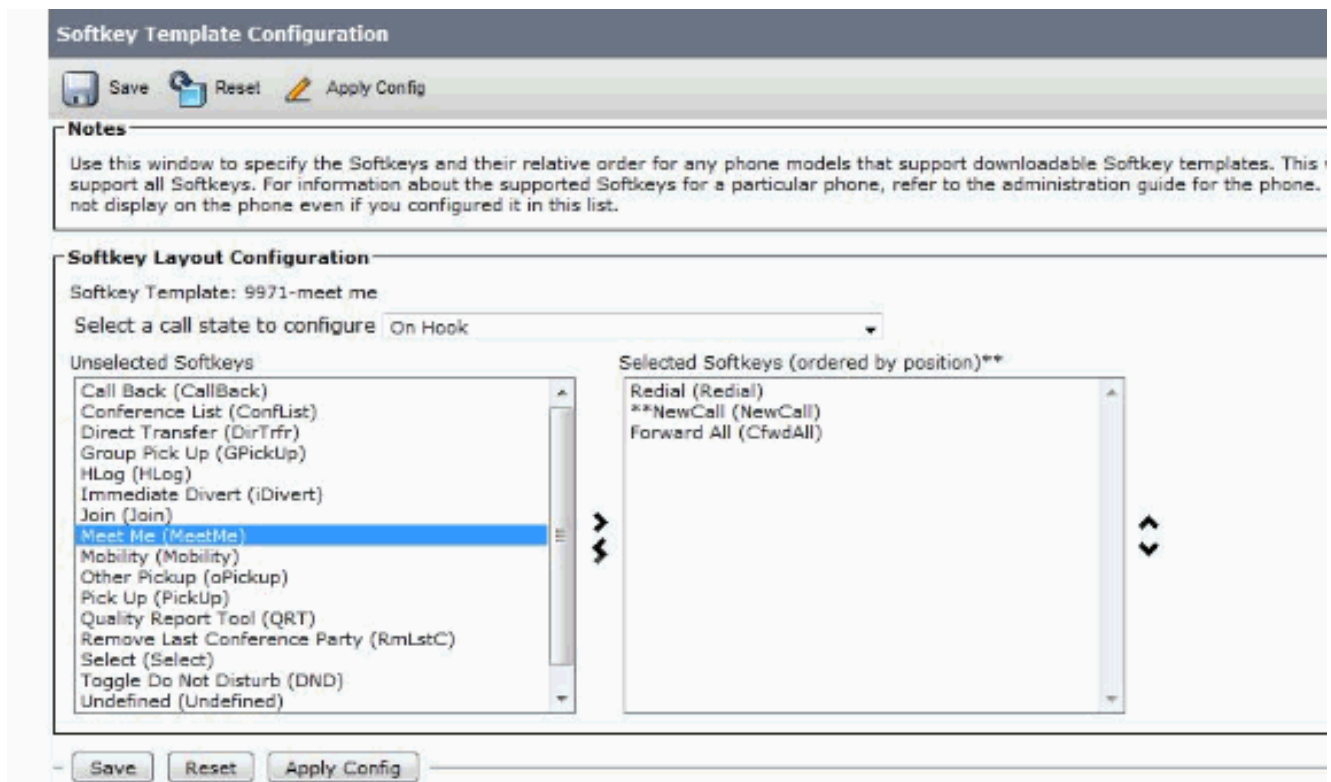

7. No telefone IP 9971, selecione este molde recentemente adicionado como o molde do botão Phone Button de modo que a chave macia apareça no telefone.

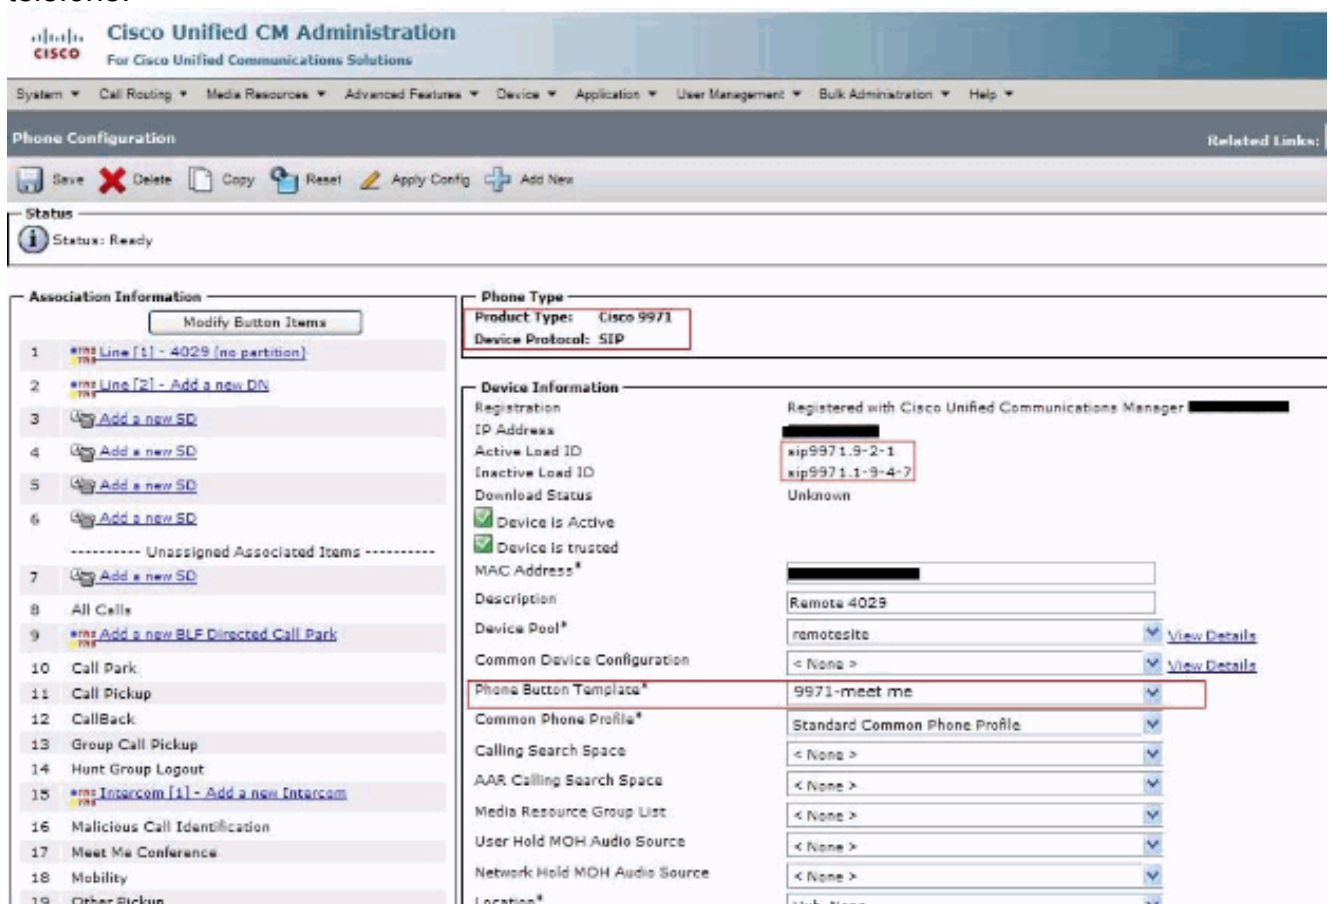

Para a conferência Me Encontre, o parâmetro da lista do grupo dos recursos de mídia precisa de ser permitido sob o menu do sistema > do pool de dispositivos.

Mesmo que se estabeleça sob este e os 9971 dispositivos sejam juntados nesse grupo, recomenda-se sempre que os recursos de mídia estão ajustados ao dispositivo 9971 porque há umas exigências diferentes segundo o dispositivo no uso.

Informações Relacionadas

- [Telefone IP Cisco Unified 9971](#)
- [Utilização Reunião-mim e recursos de conferência SD HOC](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)